


ACD-EV3-ISO Tarjeta, MIFARE EV3, 8kB, 50u

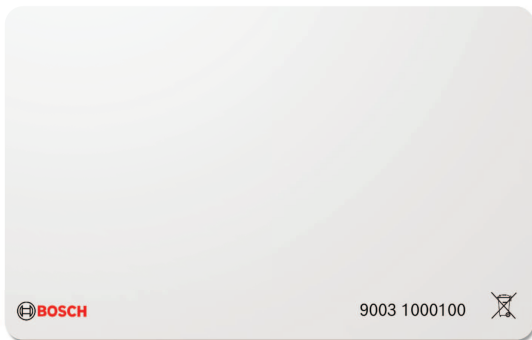

Las tarjetas MIFARE DESFire EV3 de última generación son credenciales sin contacto y aptas para más de una aplicación. Incluyen una antena integrada y un circuito integrado que permiten la lectura sin contacto con los respectivos lectores.

Las credenciales EV3 se pueden utilizar simultáneamente con credenciales EV1 en instalaciones con lectores de Bosch.

Es posible ampliar estas tarjetas de proximidad con aplicaciones de cliente sin necesidad de utilizar una llave maestra PICC (tarjeta de circuito integrado de proximidad).

El tamaño de la tarjeta cumple el tamaño estándar ISO, lo que permite su impresión con las impresoras de tarjetas convencionales compatibles con ISO. Esta tarjeta es duradera con IP 68 y es totalmente sumergible. Toda la electrónica está sellada en el interior.

Funciones

- Las tarjetas MIFARE incluyen una antena con cable y un chip MIFARE integrado.
- El proceso de lectura es pasivo, con una frecuencia de 13,56 MHz.
- Conformidad con la norma ISO/IEC 14443A.

- ▶ Tarjeta de plástico, PVC
- ▶ Tamaño de la tarjeta de crédito
- ▶ Cumplen la norma ISO/IEC 14443A
- ▶ Compatibilidad con versiones anteriores de EV1
- ▶ Previamente codificadas con un número de tarjeta único

Notas de configuración/instalación

Las credenciales sin contacto con un chip MIFARE son ideales para instalaciones con sistemas de alta disponibilidad.

Compatibilidad

Las credenciales EV3 son compatibles con la versión anterior de credenciales EV1 y se pueden utilizar con las lectoras LECTUS duo EV1, LECTUS select y STid Architect OSDP.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
50	Tarjetas

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	54 mm x 85.70 mm x 0.76 mm
---	----------------------------

Funcionamiento

Resistencia a escrituras del chip	1,000,000
-----------------------------------	-----------

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Limitada
Via Anhanguera, Km 98
Vila Boa Vista – Campinas, SP
CEP 13065-900
latam.boschsecurity@br.bosch.com
www.boschsecurity.com

ACD-EV3-ISO Tarjeta, MIFARE EV3, 8kB, 50u

Conservación de los datos (años)	25 años
Frecuencia de transmisión inalámbrica	13.56 MHz

Almacenamiento

Almacenamiento de datos (KB)	8 KB
------------------------------	------

Información para pedidos

ACD-EV3-ISO Tarjeta, MIFARE EV3, 8kB, 50u

Paquete de 50 tarjetas MIFARE DESFire EV3 con 8 kB de almacenamiento de datos; es posible personalizar una aplicación.

Número de pedido **ACD-EV3-ISO | F.01U.419.777**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Limitada
Via Anhanguera, Km 98
Vila Boa Vista – Campinas, SP
CEP 13065-900
latam.boschsecurity@br.bosch.com
www.boschsecurity.com