


ACD-EV3-ISO 卡, MIFARE EV3, 8kB, 50pcs

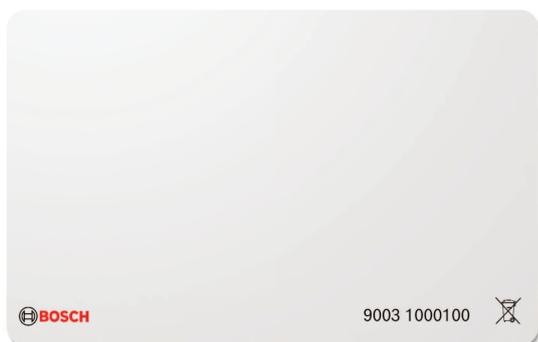

- ▶ 塑料证卡, PVC
- ▶ 信用卡大小
- ▶ 符合ISO/IEC 14443A
- ▶ 可向下兼容EV1
- ▶ 使用唯一卡号进行预编码

出色的MIFARE DESFire EV3卡支持多种应用程序, 是一种非接触式凭证。

内置天线和集成电路, 使相应的读卡器能够进行非接触式读卡。

在配有博世读卡器的设备上, EV3凭证可以与EV1凭证同时使用。

该款感应卡可通过客户应用程序进行扩展, 无需PICC (感应集成电路卡) 主密钥。

证卡大小符合ISO标准尺寸, 允许通过符合传统ISO标准的证卡打印机进行表面打印。

证卡坚固耐用, 符合IP 68标准, 并且可以完全浸入水中。所有电子部件皆密封在卡内。

功能

- MIFARE卡带有导线天线和嵌入式MIFARE芯片。
- 读取过程为被动式读取, 频率为13.56 MHz。
- 符合ISO/IEC 14443A标准。

安装/配置说明

非接触式凭证采用MIFARE芯片, 非常适合高可用性系统安装场景。

兼容性

EV3凭证可向下兼容EV1凭证, 并且可与LECTUS duo EV1、LECTUS select和STid Architect OSDP读卡器一起使用。

随附部件

数量	组件
50	证卡

技术指标

机械规格

尺寸(高x宽x深) (毫米)	54 mm x 85.70 mm x 0.76 mm
----------------	----------------------------

操作

芯片写入次数(写入循环数)	1,000,000
数据保留(年)	25 years
无线传输频率	13.56 MHz

存储

数据存储(KB)	8 KB
----------	------

供应商:

中国:
 博世 (上海) 安保系统有限公司
 上海市长宁区虹桥临空经济园区
 福泉北路333号203幢8楼
 邮编: 200335
www.boschsecurity.com.cn
 服务邮箱: security@cn.bosch.com

ACD-EV3-ISO 卡, MIFARE EV3, 8kB, 50pcs

订购信息

ACD-EV3-ISO 卡, MIFARE EV3, 8kB, 50pcs

50张MIFARE DESFire EV3卡包, 具有8千字节数据存储, 1个可定制应用程序。

订单号 **ACD-EV3-ISO | F.01U.419.777**

供应商:

中国:
博世 (上海) 安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路333号203幢8楼
邮编: 200335
www.boschsecurity.com.cn
服务邮箱: security@cn.bosch.com