

## NPD-9501A 미드스팬, 95W, 단일 포트, AC 입력



- ▶ 고출력 PoE/PoH 지원, IEEE 802.3af 및 IEEE 802.3at 표준 준수
- ▶ 벽, 선반, 벤치, 책상, 그리고 동일 모델의 다른 장치에 장착 가능

### 95 W 미드스팬

95W 미드스팬은 이더넷(원격 네트워크) 스위치와 MIC7000, MIC IP starlight 7000i, 또는 MIC IP fusion 9000i 카메라 사이에 데이터와 전원을 공급하는 고출력 PoH(Power Over HDBase T) 장치입니다.


### 인증 및 승인

전자기 적합성 (EMC)	EN 55022 클래스 B(방출), EN 55024(내성) 및 VCCI(방출)을 포함한 FCC Part 15, ICES-003 및 CE 규정 준수
제품 안전	EN 60950-1/마다 UL / cUL, GS 마크 준수
규정 준수	IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE +, 2 이벤트 포함), RoHS 규격, WEEE 규격, CE
변개 보호	GR-1089-CORE 변개 보호 요구 사항 충족

지역	규정 준수/품질 표시	
유럽	CE	(Declaration of Conformity) High PoE Midspan 95W
미국	UL	High PoE Midspan 95W

### 설치/구성 노트

#### 표면 장착형

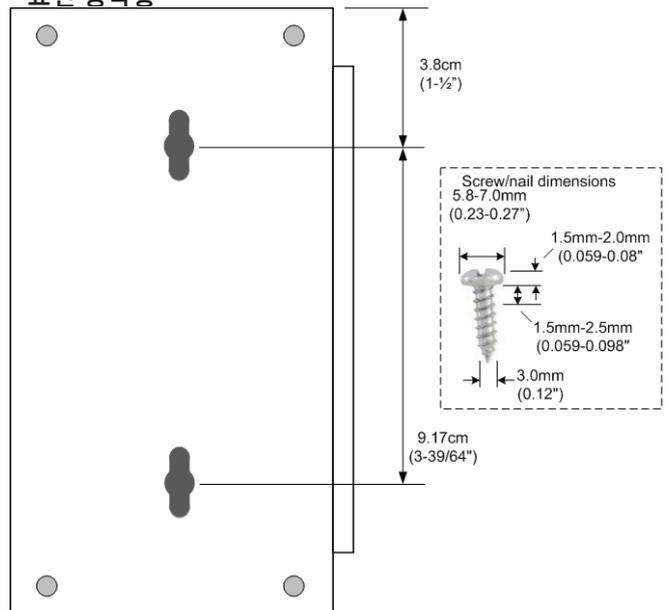

#### 포함된 부품

양	구성 요소
1	NPD-9501A 고출력 PoE 미드스팬 95W
1	120V 전원 코드
1	230V 전원 코드
1	설치 매뉴얼

**기술 사양**

**사용자 연결**

커넥터	차폐 RJ-45 100 Base-TX 이더넷 PoE ++ EIA 568A 및 568B
-----	--

**데이터**

데이터 전송	10/100 이더넷에서 1/2 및 3/6 페어를 통해 데이터 입력
--------	--------------------------------------

**전기적 특성**

입력 전압	100~240VAC, 50/60Hz
출력 전압	54~57VDC(공칭)
입력 전류	1.8A(최대)
고출력 PoE(Power Over Ethernet, 고출력 PoE) 출력	핀 할당 및 극성: 4쌍 전력 - 1/2 (-) 및 3/6 (+) 쌍 - 7/8 (-) 및 4/5 (+) 쌍  사용자 포트 전력: 최대 95W
서지 보호	아니요

**환경**

작동 온도	95W: -10°C~+40°C (+14°F~+104°F) 60W: -10°C~+45°C (+14°F~+113°F) 30W: -10°C~+55°C (+14°F~+131°F)
보관 온도	-20°C ~ +70°C (-4°F ~158°F)
작동 습도	10%-95%, 비응축
보관 습도	5%-95%, 비응축

**구조**

크기(가로 x 높이 x 세로)	87.9mm x 43mm x 166mm (3.46인치 x 1.68인치 x 6.53인치)
------------------	--

**발행:**


**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,  
Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943  
Phone: +65 6571 2808  
Fax: +65 6571 2699  
apr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.asia

무게	400g(0.88lb)
마운팅	벽, 선반, 벤치, 책상, 그리고 다른 95W 모델 장치에 장착 가능

**기타**

포트 수	1개
패스루 데이터 전송 속도	10/100/1000Mbps
권장되는 최대 케이블 길이	네트워크 소스와 단자 사이 100m(333ft) 이하
시스템 표시등	AC 전원(녹색) 채널 전원(녹색과 주황색)

**외형 도면**

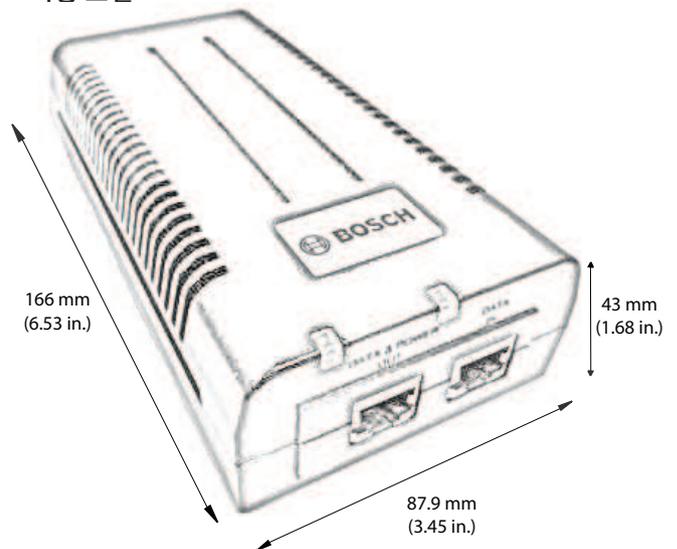

**주문 정보**

**NPD-9501A 미드스팬, 95W, 단일 포트, AC 입력**  
고출력 PoE, 95W, 단일 포트 실내용 미드스팬. 120/230V AC 입력. 표준 CAT5e(또는 그 이상) 네트워크 케이블 하나로 카메라의 데이터 및 전원 인터페이스에 사용.  
주문 번호 **NPD-9501A | F.01U.286.250**