



IMS-RM EMIL, modulo relè, 2 relè

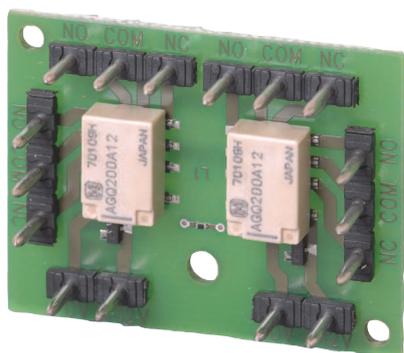

Modulo relè IMS-RM con 2 relè, 2 contatti di commutazione per relè per uscite a potenziale zero. Il modulo relè IMS-RM può essere installato se gli elevati requisiti di alimentazione degli elementi di controllo collegati rendono impossibile l'attuazione diretta dal modulo di espansione ISP-EMIL-120 LSN o se si desidera attivare la commutazione a potenziale zero.

È possibile installare fino a 2 moduli relè IMS-RM nel modulo di espansione ISP-EMIL-120 LSN, ciascuno con 2 relè e 2 contatti di commutazione per uscite a potenziale zero.

Funzioni

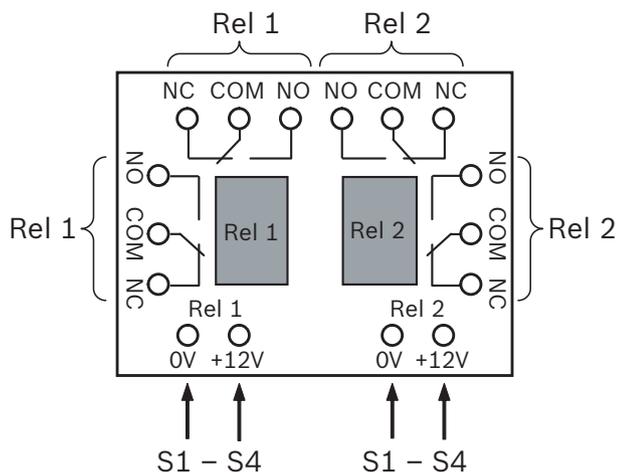

- ▶ 2 relè con 2 contatti di commutazione per uscite a potenziale zero
- ▶ Consente la commutazione di dispositivi ad elevato consumo di corrente, che non possono essere controllati dalle uscite dirette del modulo di espansione LSN ISP-EMIL-120
- ▶ Massimo 2 IMS-RM per modulo di espansione LSN ISP-EMIL-120

Informazioni normative

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Europa	CE	[ISP-EMIL-120]

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Modulo relè

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Reel	
Tensione in VDC	12-18 VDC
Ingresso di alimentazione per relè in mA a 12 V	10,5-12,9 mA
Tensione risposta max. in V	9 V
Tensione caduta max. in V	1.2 V
Contatti interruttore	
Principio	2 contatti a secco per relè
Corrente di commutazione massima in A	1 A a 30 VDC 0,3 A a 125 VAC

Tensione di commutazione max. in V	30 VDC 125 VAC
Prestazioni di commutazione max. in W	30 W

Caratteristiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P) (cm)	48 cm x 40 cm x 18 cm
-----------------------------	-----------------------

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio (°C)	0 °C – 55 °C
Temperatura di stoccaggio (°C)	-25 °C – 75 °C
Umidità di esercizio relativa, senza condensa (%)	93%

Informazioni per l'ordinazione

IMS-RM EMIL, modulo relè, 2 relè

Con 2 relè, 2 contatti di commutazione per relè per uscite a potenziale zero, per l'installazione (max 2) nel modulo di espansione ISP-EMIL-120 con alloggiamento. Numero ordine **IMS-RM | F.01U.078.108 F.01U.423.804**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com