



IMS-RM EMIL, relaismodule, 2 relais

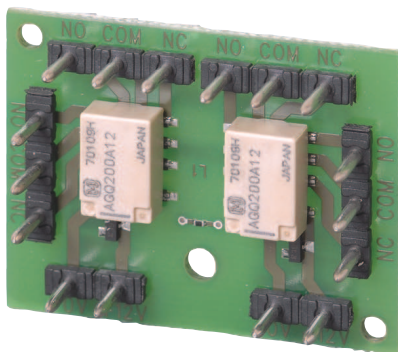

De IMS-RM Relaismodule met 2 relais, 2 schakelcontacten per relais voor potentiaalvrije uitgangen.

De IMS-RM relaismodule wordt geïnstalleerd als het grote vermogen dat benodigd is voor de aangesloten besturingselementen ertoe leidt dat deze niet rechtstreeks kunnen worden ingeschakeld vanaf de ISP-EMIL-120 LSN Uitbreidingsmodule, of om potentiaalvrije schakeling mogelijk te maken. Er kunnen maximaal 2 IMS-RM Relaismodules worden geïnstalleerd in de ISP-EMIL-120 LSN Uitbreidingsmodule, relaismodule met 2 relais, 2 schakelcontacten voor potentiaalvrije uitgangen.

Functies

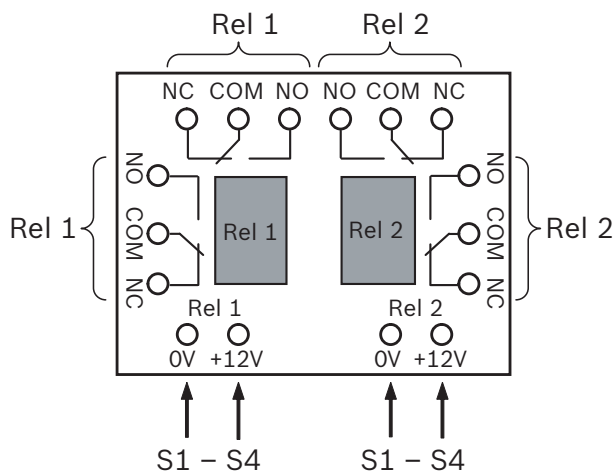

- ▶ 2 relais met 2 schakelcontacten voor potentiaalvrije uitgangen
- ▶ Maakt schakeling mogelijk van apparaten met een hoog stroomverbruik, die niet kunnen worden bediend door directe uitgangen van ISP-EMIL-120 LSN-uitbreidingsmodules
- ▶ Maximaal 2 IMS-RM per ISP-EMIL-120 LSN-uitbreidingsmodule

Informatie over de regelgeving

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen	
Europa	CE	[ISP-EMIL-120]

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Relaismodule

Technische specificaties

Elektrisch

Spoel	
Spanning in VDC	12 V DC - 18 V DC
Stroomverbruik per relais in mA bij 12 V	10,5 mA - 12,9 mA
Maximale reactiespanning in V	9 V
Maximale afvalspanning in V	1.2 V
Schakelcontacten	
Principe	2 spanningsloze contacten per relais
Maximale schakelstroom in A	1 A bij 30 V DC 0,3 A bij 125 V AC

Maximale schakelspanning in V	30 V DC 125 V AC
Maximaal schakelvermogen in W	30 W

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D) (cm)	48 cm x 40 cm x 18 cm
-----------------------------	-----------------------

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur (°C)	0 °C – 55 °C
Opslagtemperatuur (°C)	-25 °C – 75 °C
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	93%

Bestelinformatie**IMS-RM EMIL, relaismodule, 2 relais**

Met 2 relais, 2 schakelcontacten per relais voor potentiaalvrije uitgangen, voor installatie (max. 2) in de ISP-EMIL-120 behuizing

Bestelnummer **IMS-RM | F.01U.078.108 F.01U.423.804**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com