



IMS-RM EMIL, moduł przekaźnika, podwójny

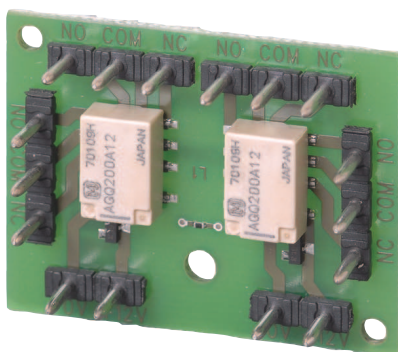

Moduł przekaźnika IMS-RM z 2 przekaźnikami, 2 stykami przełączającymi do styków beznapięciowych. Moduł przekaźnika IMS-RM zostaje zainstalowany, jeśli duże zapotrzebowanie na moc połączonych elementów wykonawczych powoduje, że nie można ich uruchamiać bezpośrednio z modułu rozszerzającego LSN ISP-EMIL-120 lub w celu uaktywnienia styków bezprądowych. Do 2 modułów przekaźnika IMS-RM może zostać zainstalowanych w module rozszerzającym LSN ISP-EMIL-120, module przekaźnika z 2 przekaźnikami, 2 stykami przełączającymi dla styków beznapięciowych.

Funkcje

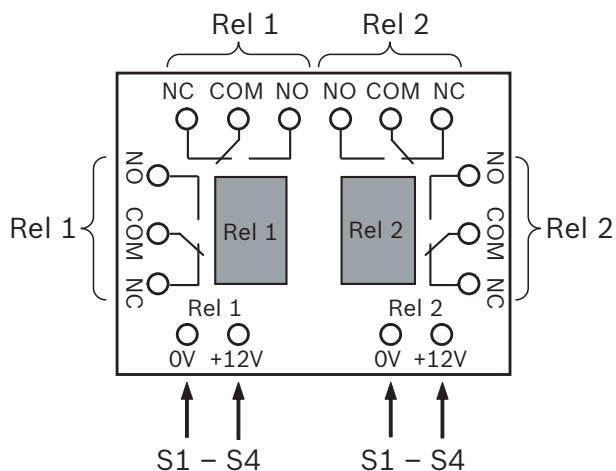

- ▶ 2 przekaźniki z 2 stykami przełączającymi do wyjść bezpotencjałowych
- ▶ Umożliwia włączanie i wyłączanie urządzeń o wysokim poborze prądu, którymi nie można sterować przez wyjścia bezpośrednie modułu rozszerzającego LSN ISP-EMIL-120
- ▶ Maksymalnie 2 moduły IMS-RM na każdy moduł rozszerzający LSN ISP-EMIL-120

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości	
Europa	CE	[ISP-EMIL-120]

Zawartość zestawu

Liczba	Komponent
1	Moduł przekaźnikowy

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Szpuła	
Napięcie w VDC	Od 12 VDC do 18 VDC
Pobór mocy na przekaźnik w mA przy 12 V	Od 10,5 mA do 12,9 mA
Maksymalne napięcie odpowiedzi w V	9 V
Maksymalny spadek napięcia w V	1.2 V
Styki przełączające	
Zasada działania	2 styki beznapięciowe na przekaźnik
Maksymalne natężenie prądu przełączającego (A)	1 A przy 30 V DC 0,3 A przy 125 V AC

Maksymalne napięcie przełączania w V	30 VDC 125 VAC
Maksymalna wydajność przełączająca w W	30 W

Parametry mechaniczne

Wymiary (W x S x G) (cm)	48 cm x 40 cm x 18 cm
--------------------------	-----------------------

Warunki otoczenia

Temperatura pracy (°C)	0 °C – 55 °C
Temperatura przechowywania (°C)	-25 °C – 75 °C
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	93%

Informacje do zamówień

IMS-RM EMIL, moduł przekaźnikowy, 2 przekaźniki
Z 2 przekaźnikami, 2 stykami przełączającymi do styków beznapięciowych, do instalacji (maks. 2) w wersji obudowy ISP-EMIL-120
Numer zamówienia **IMS-RM | F.01U.078.108**
F.01U.423.804

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com