




# ISN-CSM35 Standardkontakte und Kontakte für breiten Spalt

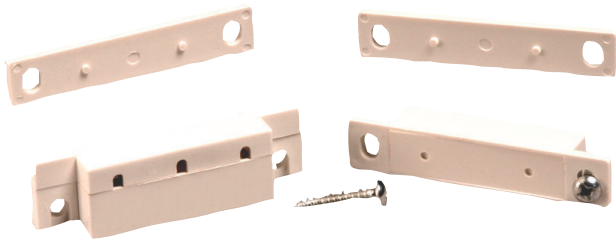

- ▶ Geschlossener Kreis
- ▶ Standardindustriegröße
- ▶ Distanzstücke, Schrauben und Abdeckung im Lieferumfang enthalten

Die Kontakte sind in den Farben braun und weiß erhältlich.

**Hinweis** Die Abbildung zeigt das Modell ISN-CSM35-W.

## Zertifikate und Zulassungen

UL und CE

Region	Zertifizierung	
Europa	CE	73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131: 1997, EN50131-6: 1997, EN60950: 2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B
USA	UL	cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634) [-CSM35-B, CSM35-W]

## Planungshinweise

### Kompatibilität

Alle Kontaktmodelle sind mit Zentralen kompatibel, die Kontaktmeldungen zulassen.

## Lieferumfang

Anzahl pro Packung	Komponente
10	Baugruppen (Kontakte, Distanzhülsen, Schrauben und Abdeckungen)
10	Magnete

## Technische Daten

### Technische Daten für alle Modelle

Abmessungen des Kontakts:	63 mm x 18,6 mm x 13 mm
Abmessungen Abmessungen:	63 mm x 12,2 mm x 13 mm
Schalterkonfiguration:	Einpoliger Ein-/Ausschalter
Maximaler Kontaktwiderstand:	150 $\mu\Omega$ (Mikroohm)
Minimale Durchschlagspannung:	250 VDC
Isolationswiderstand:	$10^{10} \Omega$
Elektrostatische Kapazität:	0,3 pF
Kontaktkapazität:	10 VAC
Maximale Leitfähigkeit:	1,0 A
Maximale Spannung:	100 V
Betriebstemperaturbereich:	7,2 °C bis -95,56 °C

### Technische Daten für ISN-CSM35-B/W Modelle

Spaltbreite: 25 mm

### Technische Daten für ISN-CSM35-WGB/W Modelle

Spaltbreite: 44,45 mm

### Hinweise zum Lieferumfang

**Achtung! Jede Packung enthält zehn Baugruppen mit Kontakten, Distanzhülsen, Schrauben und Abdeckungen sowie zehn Magnete.**

### Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
-----------	-------	---------------

#### Standardkontakt, Braun

Brauner auf-Putz-Kontakt für Standardanwendungen. **Die Packung enthält zehn Baugruppen mit Kontakten, Distanzhülsen, Schrauben und Abdeckungen sowie zehn Magnete.**

F.01U.004.902

#### Standardkontakt, Weiß

Weißer auf-Putz-Kontakt für Standardanwendungen. **Die Packung enthält zehn Baugruppen mit Kontakten, Distanzhülsen, Schrauben und Abdeckungen sowie zehn Magnete.**

F.01U.004.901

#### Kontakt für breiten Spalt, Braun

Brauner auf-Putz-Kontakt für schwere Stahltüren und gewerbliche Anwendungen mit breitem Spalt. **Die Packung enthält zehn Baugruppen mit Kontakten, Distanzhülsen, Schrauben und Abdeckungen sowie zehn Magnete.**

F.01U.004.904

#### Kontakt für breiten Spalt, Weiß

Weißer auf-Putz-Kontakt für schwere Stahltüren und gewerbliche Anwendungen mit breitem Spalt. **Die Packung enthält zehn Baugruppen mit Kontakten, Distanzhülsen, Schrauben und Abdeckungen sowie zehn Magnete.**

F.01U.004.903

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Werner-von-Siemens-Ring 10  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Ingersheimer Straße 16  
70499 Stuttgart  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Telefon 0711 3653 1000  
Telefax 0711 811-5125 294  
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Represented by**