

# LB10-UC06-Fx Kabin hoparlörleri 6 W düz

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Yaşam için teknoloji



- ▶ İyi konuşma anlaşılabilirliği ve arka plan müziği yayını
- ▶ Siyah veya beyaz kaplama
- ▶ ABS yapı
- ▶ Duvara veya tavana montaj için montaj braketleri
- ▶ Uluslararası kurulum ve güvenlik düzenlemeleriyle uyumludur

LB10-UC06-Fx hoparlörler, iç mekanda kullanıma yönelik 6 W'lık, genel amaçlı ve uygun fiyatlı bir hoparlördür. Arkadaki anahtar delikleri duvara kolay ve hızlı monte edilmesini sağlar. Arka panele sabitlenebilen iki braket, duvar veya tavan uygulamalarında hızlı ve kolay montaj için seçenek olarak sunulmaktadır. Hoparlörler siyah ve beyaz renklerde sunulmaktadır.

## İşlevler

Muhafaza sağlam, sert ABS'den (akrilonitril butaditen stiren) yapılmıştır.

## Sertifikalar ve onaylar

### Kalite güvencesi

Tüm Bosch hoparlörler, IEC 60268-5 Güç Kullanma Kapasitesi (PHC) standartlarına uygun olarak, nominal güçlerinde 100 saat boyunca çalışmaya dayanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca Bosch, kısa süreler için nominal güçlerinin iki katına dayanabildiklerini göstermek için Simüle Edilmiş Akustik Geri Besleme Etkisi (SAFE) testini geliştirmiştir. Bu, aşırı durumlarda gelişmiş güvenilirlik sağlayarak daha fazla müşteri memnuniyeti, daha uzun kullanım ömrüne yol açar ve arıza ya da performans düşüşü olasılığını azaltır.

Güvenlik


EN 62368-1'e uygundur

## Kurulum/yapılandırma notları


Arka paneldeki üç anahtar deliği, kolay ve hızlı duvar montajına imkan verir.

Duvar ve tavan uygulamalarında kolay ve hızlı kurulum için iki montaj braketini de seçenek olarak sunulmaktadır.


Kablo bağlantısının yerinde yapılması için arka panelde rahat, kullanımı kolay, dört kutuplu vidalı terminal bloğu bulunur. Bu terminal bloğunda, kabindeki trafıyla eşleşen 100 V'taki güç mandallaması için düzeneğe bulunur. Nominal tam güçlü, yarım güçlü veya çeyrek güçlü ışığa (3 dB artış adımlı) seçimine imkan tanır.

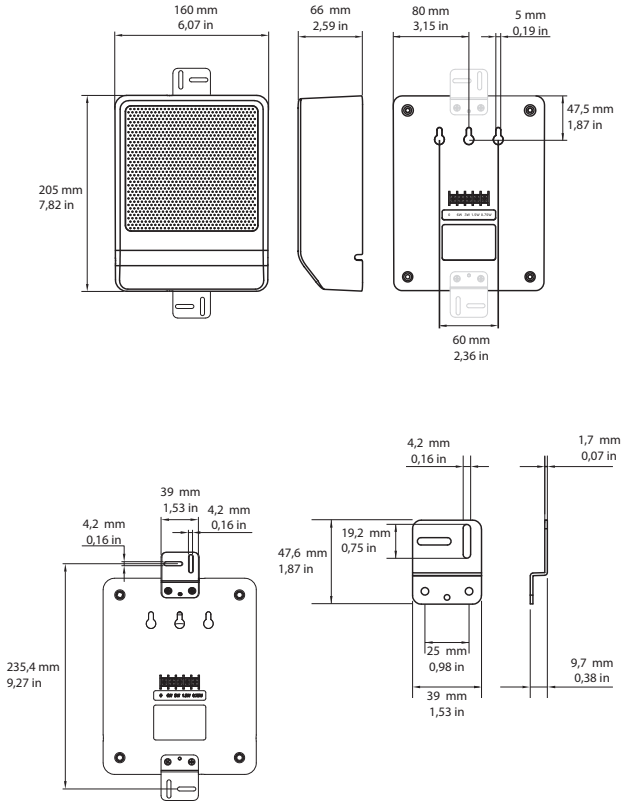

LB10-UC06-Fx'in boyutları

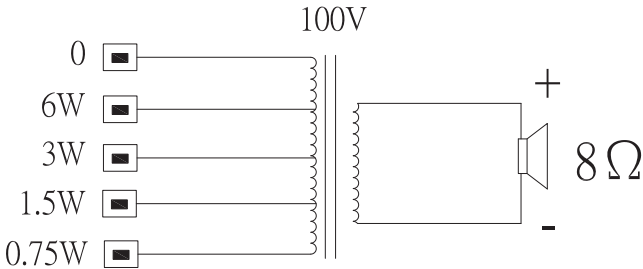


Devre şeması

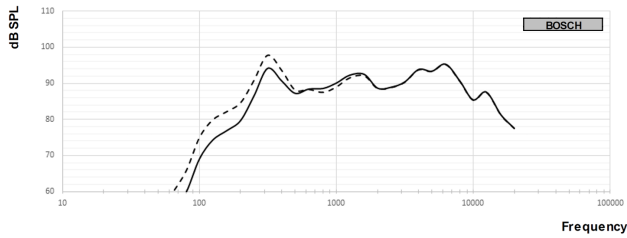


Frekans tepkisi

— Tam alan ölçüm sonucu  
 - - - Yarım alan ölçüm sonucu

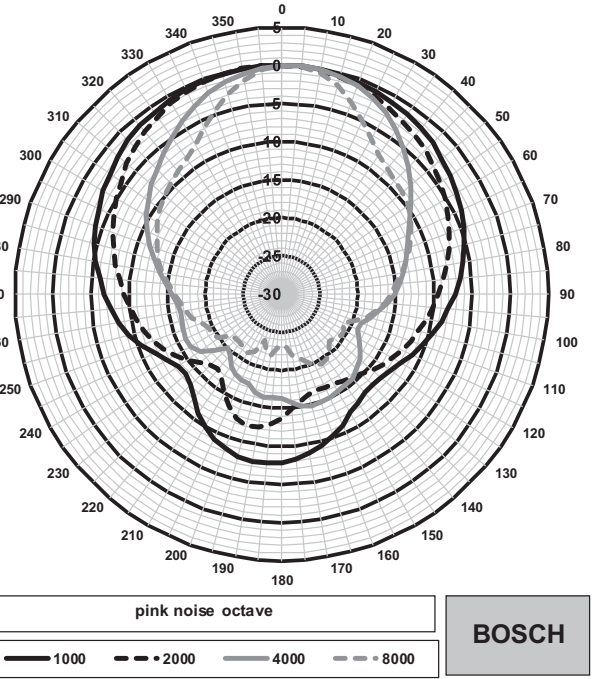

Yatay kutup şeması (yüksek frekans). 0 derece ekseninde normalleştirilmiştir.

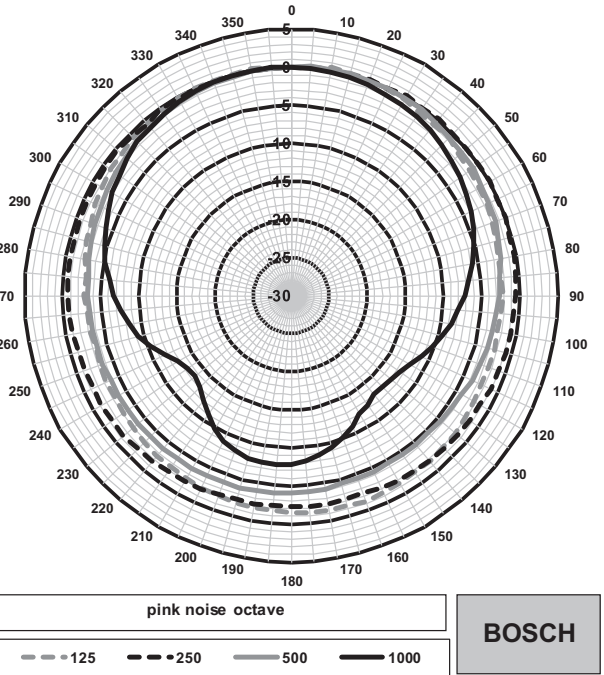

Yatay kutup şeması (düşük frekans). 0 derece ekseninde normalleştirilmiştir.

**Teknik özellikler****Elektriksel Özellikler\***

Nominal güç	6/3/1,5/0,75 W
6 W/1 W'ta (1 m) ses basıncı seviyesi	99 dB/91 dB (SPL)
Etkili frekans aralığı	145 Hz - 18 kHz (-10 dB)
Yayıma açısı	1 kHz/4 kHz (-6 dB)
yatay	168°/89°
dikey	168°/89°
Nominal giriş gerilimi	100 V
Nominal empedans	1667 ohm
Konnektör	4 kutuplu, vidalı terminal bloğu

\* IEC 60268-5'e göre teknik performans verileri (yarım alan)

**Mekanik Özellikler**

Boyutlar (Y x G x D)	205 mm x 160 mm x 66 mm (7,82 inç x 6,07 inç x 2,69 inç)
Ağırlık	0,83 kg (1,83 lb)

Renk, LB10-UC06-FD	Siyah (RAL 9004)
Renk, LB10-UC06-FL	Beyaz (RAL 9003)

**Çevresel Özellikler**

Çalışma sıcaklığı	-25°C - +55°C (-13°F - +131°F)
Depolama ve taşıma sıcaklığı	-40°C - +70°C (-40°F - +158°F)
Bağıl nem	<%95

**Sipariş bilgileri****LB10-UC06-FD Kabin hoparlörü 6W düz siyah**

6 W kabin hoparlörü, ABS muhafaza, siyah kaplama, duvara veya tavana montaj için montaj braketleriyle birlikte sunulur.

Sipariş numarası **LB10-UC06-FD**

**LB10-UC06-FL Kabin hoparlörü 6W düz beyaz**

6 W kabin hoparlörü, ABS muhafaza, beyaz kaplama, duvara veya tavana montaj için montaj braketleriyle birlikte sunulur.

Sipariş numarası **LB10-UC06-FL**

**Temsilci:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com