

LB6-SW100-D Compact Sound Subwoofer, Schwarz

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Eine vollständig aufeinander abgestimmte Lösung zur Hintergrund- und Vordergrundbeschallung in Kombination mit optional verfügbaren Satellitenlautsprechern LB6-S-D.
- ▶ Große 8"-Tieftontreiber (200 mm) für eine kräftige Tieftonwiedergabe.
- ▶ Dank der direkten Verbindung zwischen Satellitenlautsprechern und Subwoofer wird die Installation erheblich vereinfacht.
- ▶ Montagehalterung für einfache und sichere Wandmontage des Lautsprechers.
- ▶ Praktische abnehmbare Phoenix-Klemmen verkürzen die Installationszeit.

Das LB6-SW100-D System besteht aus einem leistungsstarken 8"-Subwoofer mit einer Frequenzweiche zum Anschluss von bis zu vier kompakten LB6-S-D 2"-Satellitenlautsprechern. Das LB6-SW100-D System unterstützt entweder 4/8-Ohm- oder 70/100V-Betrieb. Die hohe Belastbarkeit des Subwoofers ermöglicht einen Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen und Räumlichkeiten zur Optimierung von hochwertiger Hintergrund- oder Vordergrundmusik.

Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung
Europa	CE

Lieferumfang

Anzahl	Beschreibung
1	Aufbau-Subwoofer
1	Wandhalterung, vormontiert
1	Installationshandbuch
4	M6 hex-Flachkopfschrauben
4	GummifüÙe
1	Inbusschlüssel

* Aufbau-Subwoofer

Technische Daten

Frequenzgang (-10 dB):	42 Hz – 300 Hz ¹
Belastbarkeit:	200 W ²

Empfindlichkeit:	88 dB ¹
Impedanz:	Dual 8 Ohm / Mono 4 Ohm
Maximaler Schalldruckpegel:	114 dB ²
Sprach-Schallabdeckung (H x V):	Kugelcharakteristik
Musikprogramm-Schallabdeckung (H x V):	Kugelcharakteristik
Treiber:	200 mm
Einstellbereich Halterung (H x V):	Fest
Anschlüsse:	Phoenix (2-polig)
Gehäuse:	Holz (MDF)
Leistungsabgriffstufen am Trafo:	100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W
Abmessungen (H x B x T):	400 x 400 x 230 mm
Nettogewicht:	12,05 kg
Versandgewicht:	13,88 kg
Mitgeliefertes Zubehör:	Wandhalterung, Inbusschlüssel


Bestellinformationen

LB6-SW100-D Compact Sound Subwoofer, Schwarz
 Aufbau-Subwoofer; schwarzes Gehäuse
 Bestellnummer **LB6-SW100-D**


¹Halbraum (Wandmontage)

²Dauerbelastbarkeit mit Programmmaterial, 3 dB höher als Dauerbelastung mit rosa Rauschen

Frequenzgang:

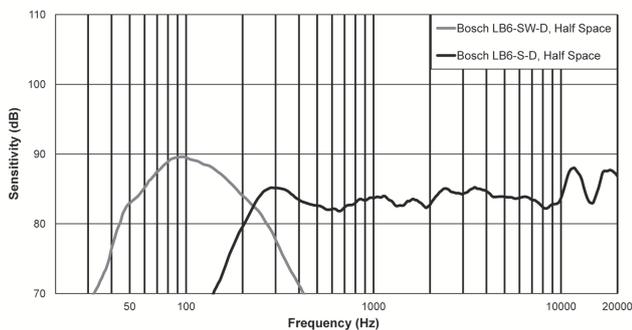

Abmessungen:

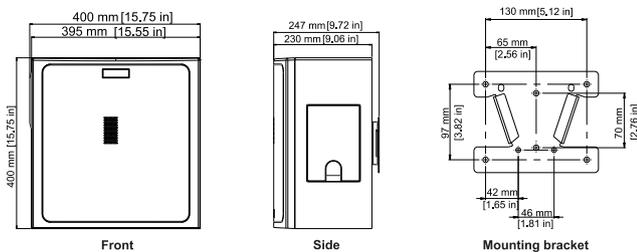

Hinweis

Die Montagehalterung-Maßzeichnungen sind nicht maßstabgetreu. Zeichnungen sind zur besseren Lesbarkeit vergrößert.

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de