

Subwoofer Compact Sound LB6-SW100-D, nero

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Una soluzione completa con altoparlanti per sottofondo/primo piano e LB6-S-D satelliti opzionali disponibili.
- ▶ Trasduttore woofer da 200 mm (8") di grandi dimensioni per una robusta uscita audio a basse frequenze.
- ▶ Connessione diretta dei satelliti al subwoofer per semplificare il cablaggio.
- ▶ La staffa di montaggio consente un montaggio dell'altoparlante a parete semplice e sicuro.
- ▶ Le comode connessioni di segnale di tipo Phoenix rimovibili consentono di velocizzare i tempi di installazione.

LB6-SW100-D è costituito da un modulo subwoofer da 8" ad alte prestazioni con una rete di crossover che supporta fino a 4 (quattro) altoparlanti satellite compatti LB6-S-D da 2". LB6-SW100-D può supportare le connessioni di segnale da 4/8 ohm o 70/100 V. La capacità di sopportare alte potenze consente l'utilizzo del subwoofer in un'ampia varietà di ambienti e spazi, per la diffusione di musica di sottofondo o di intrattenimento.

Certificazioni e omologazioni

| Regione | Certificazione |
|---------|----------------|
| Europa | CE |

Pezzi inclusi

| Quantità | Descrizione |
|----------|--|
| 1 | Subwoofer con montaggio su superficie |
| 1 | Staffa a parete, assemblata nella confezione |

| Quantità | Descrizione |
|----------|-------------------------------------|
| 1 | Manuale di installazione |
| 4 | Viti con testa a croce esagonale M6 |
| 4 | Piedini in gomma |
| 1 | Chiave esagonale |

* Subwoofer con montaggio su superficie

Specifiche tecniche

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Risposta in frequenza (-10 dB): | Da 42 Hz a 300 Hz ¹ |
| Pilotaggio della potenza: | 200 W ² |
| Sensibilità: | 88 dB ¹ |
| Impedenza: | Doppia 8 ohm / mono 4 ohm |
| SPL massimo: | 114 dB ¹ |

| | |
|---|------------------------------------|
| Copertura voce (0 x V): | Omnidirezionale |
| Copertura programma musicale (0 x V): | Omnidirezionale |
| Trasduttore: | 200 mm |
| Intervallo di regolazione staffe (0 x V): | Fissa |
| Connettori: | Phoenix (2 pin) |
| Custodia: | Legno (MDF) |
| Morsetti del trasformatore: | 100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W |
| Dimensioni (A x L x P): | 400 mm x 400 mm x 230 mm |
| Peso netto: | 12,05 kg |
| Peso spedizione: | 13,88 kg |
| Accessori inclusi: | Staffa da parete; chiave esagonale |


Informazioni per l'ordinazione

Subwoofer Compact Sound LB6-SW100-D, nero
 Subwoofer con montaggio a superficie; cassa di colore nero
 Numero ordine **LB6-SW100-D**


¹Metà spazio (montaggio a muro).

²Long Term Program Rating, 3 dB superiore al valore nominale di rumore rosa continuo.

Risposta in frequenza:

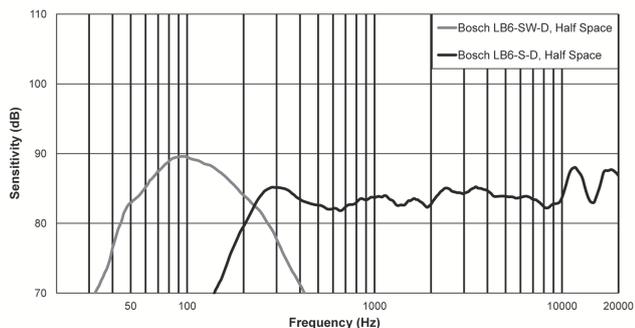

Dimensioni:

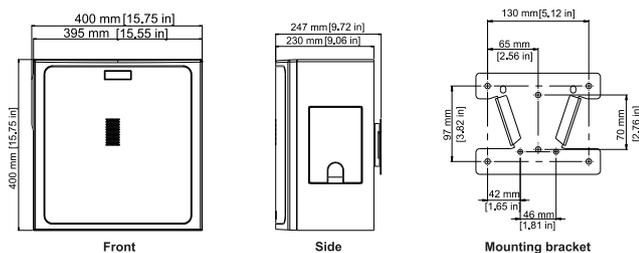

Nota

I disegni della staffa di montaggio non sono in scala. Le dimensioni dei disegni sono accresciute per aumentarne la leggibilità.

Rappresentato da:

Italy:

Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it