

## LB9-UC06



LB9-UC06是一款结构紧凑、经济实惠，且配有穿孔金属面罩的6W通用型室内安装扬声器。该款扬声器适用于各种应用场合，具有出色的语音和音乐效果。该扬声器配有两个安装螺丝。

### 功能

LB9-UC06配备带塑料围边的穿孔金属面罩，颜色为美观时尚的白色(RAL 9003)。

扬声器具有超宽的开放角度，这表示仅需较少的扬声器即可覆盖指定区域。宽广的频率范围可以实现更出色的语音和音乐播放效果。此外，扬声器配有100V变压器，其初级绕组上的跳线接头使用户可以选择全功率、半功率和四分之一功率。

### 认证标准

#### 质量保证

所有博世扬声器均符合IEC 60268-5功率处理能力(PHC)标准，能在额定功率下连续运行100个小时。此外，博世还对其进行了模拟声学反馈曝露(SAFE)测试，确保它们可以在短时间内承受两倍的额定功率。这确保了扬声器在极端条件下拥有更高的可靠性，提高了客户满意度，延长了使用寿命，并且显著降低了发生故障或性能下降的几率。

安全事项 符合 EN 62368-1 标准

区域	认证
欧洲	CE、IEC 62368-1

区域	合规/质量标记	
欧洲	CE	DECL ECLB9-UC06


- ▶ 适用于再现语音和音乐
- ▶ 容易安装
- ▶ 简便的功率设置
- ▶ 用于导入线缆的可敲除端口

### 安装/配置说明


#### 安装/配置说明

前面板上有两个安装螺丝孔，方便安装。通过扬声器内的螺丝端子进行布线。扬声器顶部有两个可敲除端口，方便布线。


#### 尺寸

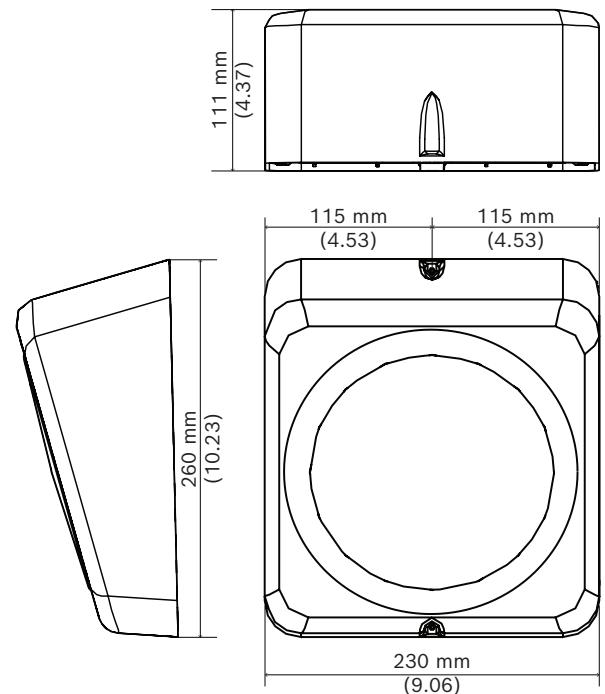

## 接线图

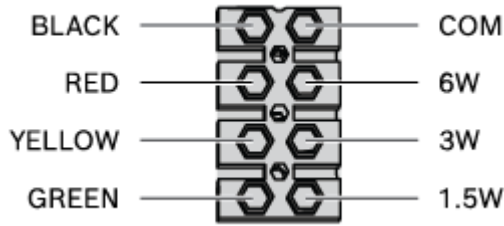

## 频率响应

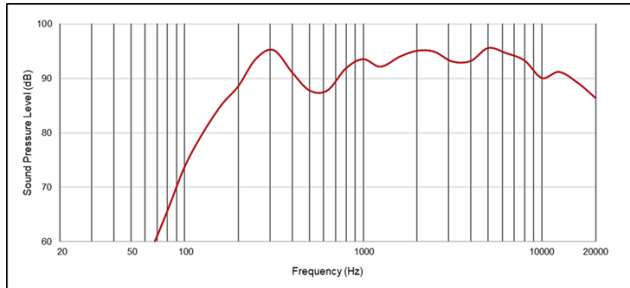

## 随附附件

数量	组件
6	LB9-UC06 音箱, 6W
1	安装说明

## 技术指标

功率处理能力	6W
额定频率范围(-10dB)	135Hz - 20kHz
频率响应 (峰值-20dB) <sup>(1)</sup> :	110Hz - 20kHz
灵敏度 (声压级1W/1m) :	92dB
最大声压级 (声压级6W/1m)	100dB
覆盖角度, 1kHz/4kHz(-6dB)	130°/70°
额定阻抗	1667Ω, 6W 3333Ω, 3W 6667Ω, 1.5W
输入配置	100V
变压器抽头	6、3、1.5W

## 供应商:

中国:  
 博世 (上海) 安保系统有限公司  
 上海市长宁区虹桥临空经济园区  
 福泉北路333号203幢8、9楼  
 邮编: 200335  
 电话: +86 21 2218 1111  
 传真: +86 21 2218 2099  
 www.boschsecurity.com.cn  
 服务邮箱: security@cn.bosch.com

尺寸 (直径x高度)	230 x 111mm
净重	0.93kg
装运重量 (6个)	6.8kg
颜色	白色 (RAL 9003)
认证	CE、IEC 62368-1
工作温度	-25°C至+55°C (-13°F至+131°F)
存储温度	-40 °C至+70 °C (-40 °F至+158 °F)
相对湿度	<95%

\* 技术性能数据符合IEC 60268-5标准

<sup>(1)</sup>用于比较目的

## 订购信息

**LB9-UC06 音箱, 6W, 白色**

紧凑型通用音箱, 6W, 穿孔金属面罩, 不带背盒, 白色

订单号

□□□□

Vepos

**LB9-UC06 | F.01U.387.363**