

LC20-PC60G6-8 60W 天花板掛式揚聲器, 8 吋

cn.boschsecurity.com



- ▶ 高輸出原音壓縮驅動器可提供寬廣的擴散與優異的涵蓋範圍控制, 輸出功率可達 10 kHz
- ▶ 安裝在大型通風 14 號鋼製外殼中的長衝程 8 吋 (200 公釐) 低音喇叭可延伸低音效能, 最低可達 40 Hz
- ▶ 200 瓦功率處理最高可提供 114 dB 的音壓
- ▶ 前擋板匹配變壓器分接頭調整開關
- ▶ 內附橋板安裝軌架及 C 型固定環

來自 Bosch 的 LC20-PC60G6-8 喇叭系統是一套完整的高效能 2 音路天花板喇叭組合。LC20-PC60G6-8 非常適合用於播放背景和前景音樂、語音疏散、尋人呼叫, 以及擴音應用。專業天花板喇叭提供了出色的高音輸出、優異的涵蓋範圍控制、高功率處理以及寬廣的擴散等功能組合, 幾乎能夠涵蓋任何大小的聆聽區域。LC20-PC60G6-8 原裝組合包含整合式天花擋板組件、網罩、後外殼、8 吋 (200 公釐) 同軸 2 音路喇叭以及內部高功率

匹配變壓器。喇叭配備了波導耦合原音壓縮高音驅動器以及長衝程 8 吋 (200 公釐) 低音喇叭。

LC20-PC60G6-8 喇叭採用 2.5 kHz 頻率的二階分頻網路以及一套綜合保護電路, 可保護網路、低音喇叭和高音頻揚聲器驅動器避免承受過高的功率。

LC20-PC60G6-8 有匹配變壓器, 將您所選擇的 7.5 W (僅限 70-V)、15、30 或 60 瓦電壓傳遞到使用 70-V 或 100-V 線路或是 8 歐姆旁路的喇叭系統。您可以透過前擋板上的開關, 輕鬆切換選項。穿孔網罩採用全鍍鋅設計, 加上半彩白色粉狀塗層的瑯瑯烤漆。前後擋板皆以防火等級的 ABS 材質製成。後外殼是以鍍鋅的重型規格鋼製成。具有玻璃纖維阻尼材料的後外殼提供了絕佳的內部容積, 可延伸低音效能。提供接線盒配件的後蓋可讓您存取 4 針腳接線端子, 以最高 12 號電線直接連接到喇叭, 而且可串接到其他喇叭。我們針對特殊的安全安裝提供了陶瓷接線端子, 可連接至後接頭外蓋底下的喇叭背罩外殼。本機內附兩個可調式金屬橋

板和金屬 C 型環, 讓您在使用礦物棉或其他纖維型天花板磁磚的吊頂安裝作業中, 安全地懸掛 LC20-PC60G6-8 天花板系統。

認證與許可

地區	認證
歐洲	CE

包含之零件

數量	元件
2	喇叭系統
4	橋板安裝軌架
2	C 型環支架
2	網罩
1	安裝注意事項
4	支架環螺絲
2	端子接頭
1	開孔模板

2 | 60W 天花板掛式揚聲器, 8 吋

數量	元件
2	噴漆護罩
2	陶瓷接線端子


技術規格

頻率範圍 (-10 dB):	40 Hz - 20 kHz
涵蓋範圍 (錐形):	120°
高音功率處理:	200 W 音樂, 100 W 粉紅噪訊
靈敏度 (音壓 1 W/1 公尺):	88 dB
計算最大音壓:	平均 108 dB, 峰值 114 dB
阻抗:	10 歐姆
低音驅動器:	200 公釐 (8 吋)
高音驅動器:	35 公釐壓縮驅動器
匹配變壓器分接頭:	70V: 60W、30W、15W、7.5W、8 歐姆 100V: 60W、30W、15W、8 歐姆
接頭:	可移除的鎖定 4 針腳 (Phoenix) 2.5 公釐 (12 AWG) 最大線徑
外殼:	ABS 塑膠 (UL94V-0) 擋板, 鋼質背罩
網罩:	顏色搭配的鋼質網罩與織料
尺寸 (高 x 直徑):	324 公釐 x 327 公釐 (12.76 吋 x 12.87 吋)
開孔大小:	294.3 公釐 (11.59 吋)
淨重:	8.0 公斤 (17.6 磅)
裝運重量:	20.23 公斤 (44.6 磅)
支架硬體:	C 型環、橋板
認證:	UL1480、2043; CE


建築與工程規格:

LC20-PC60G6-8 喇叭系統應該包含 UL 94V-0 防火等級的 ABS 前後擋板組件、鍍鋅鋼質後外殼、含安全繫繩的粉狀塗層網罩、具備 8 歐姆旁路的匹配變壓器, 以及使用同軸式原音壓縮高音驅動器的 8 吋長衝程低音驅動器。喇叭應該符合下列條件: 額定功率應該是 100 瓦的 IEC 268-5 粉紅噪訊 (6 dB 波峰因數)。一致的頻率響應範圍是 40 Hz - 20 kHz。在 1 瓦粉紅噪訊 (參考值 20 μ Pa) 的情況下, 軸線上 1 公尺 (3.3 英尺) 的壓力靈敏度為 88 dB 音壓。最低阻抗為 6.0 歐姆。喇叭的深度應該是 324 公釐 (12.76 吋), 直徑是 327 公釐 (12.87 吋)。重量應該是 8.0 公斤 (17.6 磅)。同軸天花板喇叭應該是來自 Bosch 的 LC20-PC60G6-8 機型。


頻率響應和阻抗:

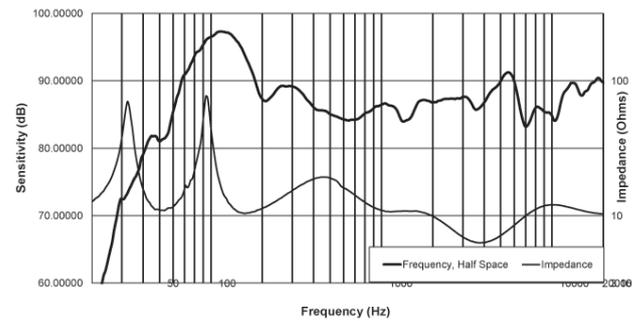


波束寬度:

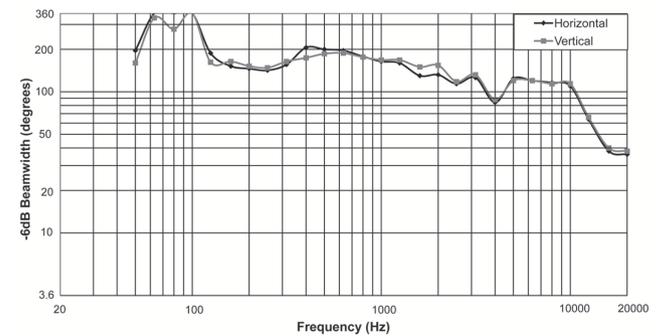

方向性:

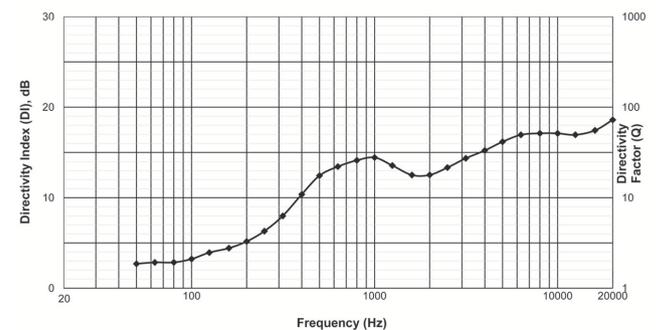

尺寸:

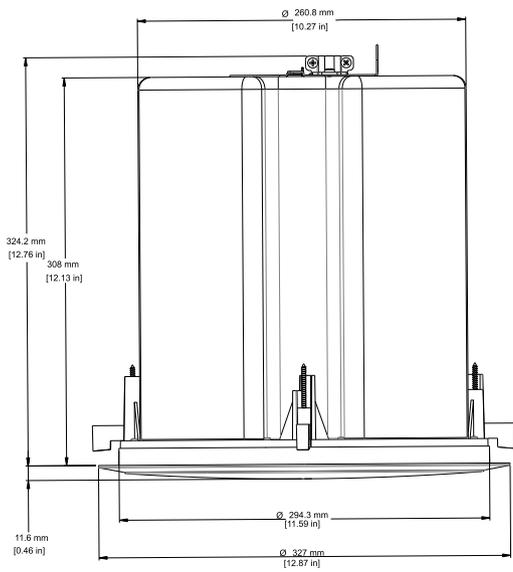

訂購資訊

60W 天花板掛式揚聲器, 8 吋
使用同軸壓縮驅動器及整合式外罩與安裝系統的超高效能 8 吋 2 音路天花板掛式揚聲器系統 (2 件裝), 白色
訂單編號 **LC20-PC60G6-8**

代表者:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia