

LC6-100S-L Kattoon asennettava Compact Sound -kaiutinjärjestelmä

www.boschsecurity.fi



BOSCH

Invented for life



- Nopea asennus kiinnitystarvikkeilla, jotka sopivat lähes mihin tahansa kattorakenteeseen.
- Kattoon tulevat satelliittikaiuttimet tukevat läpijohdotusta nelinastaisilla Phoenix-liittimillä.
- UL 2043/1480 -vaatimukset mahdollistavat käytön merkinantoon ja välikattokanavissa.
- Kattoasennuspaikan mallit ja kaikki kiinnitystarvikkeet toimitetaan mukana.
- Saatavana valkoisena.

Kattoon asennettava LC6-100S-L Compact Sound on täydellinen kaiutinjärjestelmä, jonka sovitettut komponentit yhdessä tuottavat korkealaatuisen äänen. Tämä järjestelmä on ihanteellinen valinta tausta- ja etualan musiikkitoistoon ravintoloissa, baareissa, terasseilla, myymälätiloissa ja muissa käyttökohteissa. Järjestelmä koostuu jakosuotimilla varustetusta tehokkaasta kattoon asennettavasta 8 tuuman subwoofer-moduulista ja neljästä kattoon asennettavasta 2 tuuman satelliittikaiuttimesta. Järjestelmän liitännät ovat helposti käytettävissä subwoofer-moduulissa, ja ne tukevat joko 4 ohmin tai 70/100 voltin signaaleja. Järjestelmän suuren tehonkeston ansiosta sitä voidaan käyttää useissa eri olosuhteissa ja tiloissa laadukasta taustamusiikkia tai etualan äänentoistoa varten.

Hyväksynyt

Alue	Sertifiointi
Eurooppa	CE
	CE

Sisältää osat

Määrä	Kuvaus
2	Kattoon asennettavat satelliittikaiuttimet
2	Säleiköt
2	C-renkaan tuet
1	Aukkomalli
1	Suunnittelun tietolomake
2	Maalisuojat

* Kattoon asennettava satelliittikaiutin (1 pakkaus)

Määrä	Kuvaus
1	Kattoon asennettava subwoofer
2	Kannatinkiskot
1	C-renkaan tuki
1	Verkko
1	Asennusopas

Määrä	Kuvaus
2	ruuvia
1	Aukkomalli
1	Maalisuoja

* Kattoon asennettava subwoofer (1 pakkaus)

Tekniset tiedot

	LC6-S-L	LC6-SW100-L
Taajuusvaste (-10 dB):	180 Hz – 20 kHz ¹	45 Hz – 300 Hz ¹
Tehonkesto:	30 W ²	200 W ²
Herkkyys:	84 dB ¹	88 dB ¹
Impedanssi:	16 ohmia	mono 4 ohmia
Korkein SPL:	102 dB	114 dB
Puheäänen peitto (V x P):	150° x 150° ³	Ympärisäteilevä
Musiikkiohjelman peitto (V x P):	100° x 100° ⁴	Ympärisäteilevä
Muunnin:	50 mm	200 mm
Liitännät:	Phoenix (4-nastainen)	Phoenix (2-nastainen)
Kotelo:	Teräs ja ABS (tulenkestävä)	Teräs ja ABS (tulenkestävä)
Muuntimien lähdöt:	Ei käyt.	100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W
Mitat (K x halk.):	119 mm x 135 mm	316 mm x 373 mm
Asennusaukon koko:	114 mm	346 mm
Nettopaino (kpl):	0,82 kg	9,52 kg
Lähetyspaino (pari):	1 bassokaiutin ja 4 satelliittikaiutinta: 19,05 kg	
Mukana toimitettavat tarvikkeet:	C-rengas	C-rengas, kannatinkiskot

¹Puolitila

²Pitkäaikainen luokitus, 3 dB suurempi kuin jatkuvan vaaleanpunaisen kohinan luokitus

³Keskimäärin 1 kHz – 4 kHz


⁴Keskimäärin 1 kHz – 8 kHz

Laitteiden tekniset tiedot ja ominaisuudet:


Kaiutinjärjestelmässä on kaksitierakenne, joka koostuu yhdestä (1) erillisestä 8 tuuman (200 mm) subwooferista, neljästä (4) 2 tuuman (50 mm) satelliittikaiuttimesta korkeiden taajuuksien toistoa varten sekä subwooferin bassorefleksikoteloon asennetusta jakosuotimesta. Kaikki tulo- ja lähtöliitännät sijaitsevat subwooferissa. Kaikki subwooferin ja satelliittikaiuttimien signaaliliitännät

tehdään Phoenix-tyylisillä liittimillä. Järjestelmä kestää 100 watin tehon 100 voltin tai 70 voltin vahvistetulla lähdesignaaliilla. Kaiutinjärjestelmän suorituskykytiedot: tehonkesto 200 wattia (pitkäaikainen), taajuusvaste 45 Hz – 20 kHz (-10 db nimellisestä herkkyydestä), impedanssi 4 ohmia (nimellinen). Satelliittikaiuttimien korkean taajuuden elementit tuottavat vähintään 100° kartiomaisen äänikentän 1–8 kHz:n keskimääräisellä taajuusalueella sekä vähintään 150° vaakasuuntaisen ja 150° pystysuuntaisen äänikentän 1–4 kHz:n keskimääräisellä taajuusalueella. Subwooferin kotelon valmistukseen käytetty terästä ja tulenkestävää ABS-levyä. Satelliittikaiuttimien valmistukseen on käytetty terästä ja tulenkestävää ABS-levyä. Subwooferin kotelon korkeus on 316 mm ja halkaisija 373 mm. Satelliittikaiuttimen kotelon korkeus on 119 mm ja halkaisija 135 mm. Kattoon asennettavan kaiutinjärjestelmän malli on LC6-SW100-L tai LC6-S-L.


Taajuusvaste:

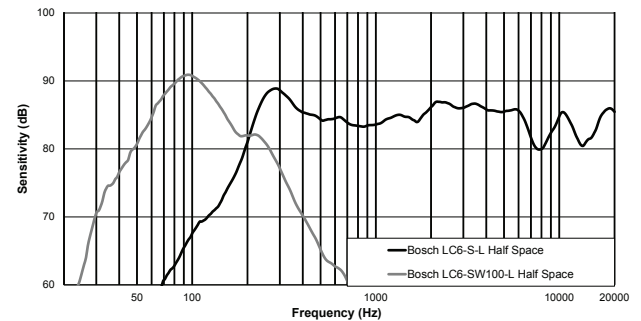

Mitat:

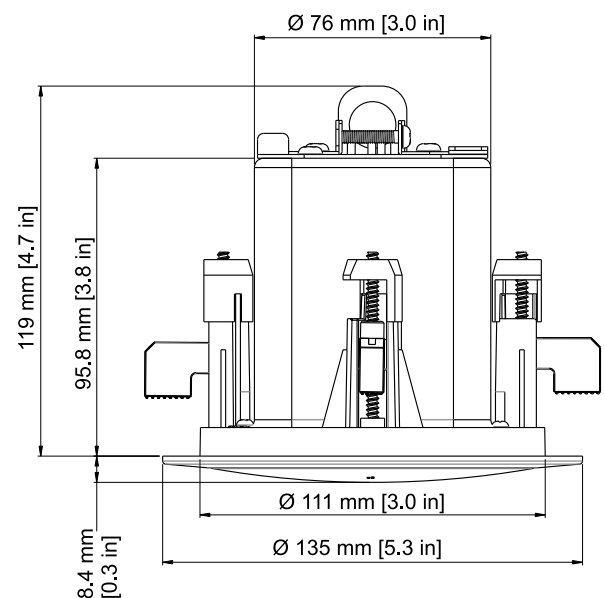

LC6-S-L

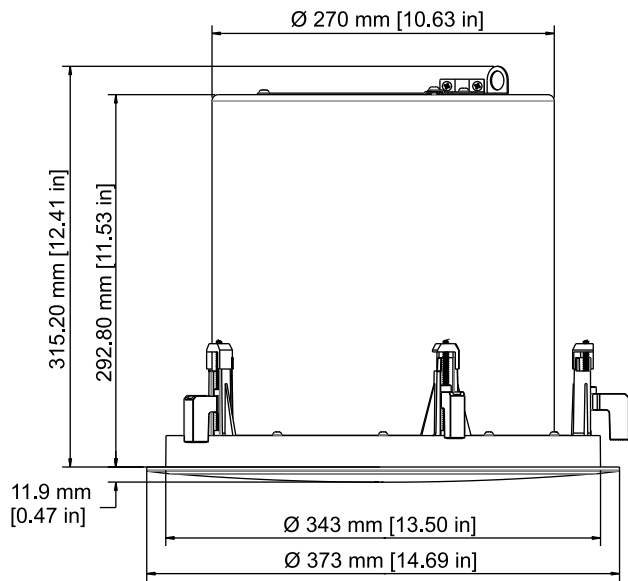

LC6-SW100-L

Tilaustiedot

LC6-100S-L Kattoon asennettava Compact Sound -kaiutinjärjestelmä

Kattoon asennettava pienikokoinen kaiutinjärjestelmä – kattoon asennettava subwoofer ja neljä kattoon asennettavaa satelliittikaiutinta – valkoinen

Tilausnumero **LC6-100S-L**

Edustaja:

© Robert Bosch Oy 2016 | Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta
19357690379 | fi, V4, 07. Huhti 2016