


LS1-UC10U Enceinte sphérique suspendue, 10 W, UL1480

www.boschsecurity.com



BOSCH

Des technologies pour la vie

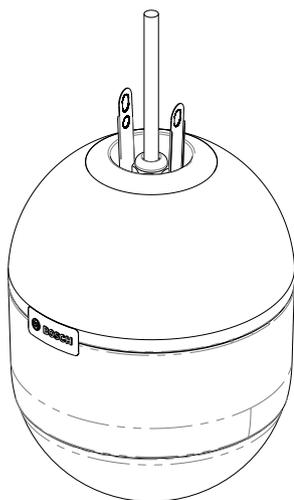

- ▶ Excellente reproduction de la voix et de la musique
- ▶ Câble de montage inclus
- ▶ Protection contre l'eau et la poussière (IP65)
- ▶ Certifiée UL1480 Rev6

L'enceinte sphérique suspendue LS1-UC10U constitue une solution pratique pour l'équipement sonore des espaces vides au plafond dans le cas où il n'est pas possible d'utiliser des haut-parleurs pour montage au plafond ou sur une surface traditionnelle. Elle est parfaitement adaptée à une utilisation dans différents environnements et espaces afin de fournir une musique d'ambiance ou faire des annonces vocales. L'enceinte sphérique suspendue LS1-UC10U est dotée d'un condensateur de blocage DC pour une utilisation avec des systèmes compatibles avec la surveillance DC. La tension supervisée autorisée maximale est 24 Vcc.

L'enceinte sphérique suspendue LS1-UC10U est certifiée UL1480-6, UL1408A, CSA C22.1 et CSA C22.2 pour une application d'incendie et d'évacuation.

Composants

Quantité	Éléments inclus
2	Haut-parleur suspendus
2	Câbles de suspension

Quantité	Éléments inclus
2	Borniers en céramique
1	Manuel d'installation

Caractéristiques techniques

UL1480 Plage de fréquences d'alarme/incendie :	400 Hz - 4 kHz		
Plage de fréquences de la musique :	80 Hz - 20 kHz		
Tenue en puissance :	10 W ²		
Sensibilité (1 W, 1 m) :	92 dB ³		
Tension nominale : impédance nominale :	70,7 V	Nominale UL 1480 NPA (10 pieds)	
10 W	500 ohms	92 dB	
5 W	1 000 ohms	89 dB	

	2,5 W	2 000 o hms	86 dB
Connecteur :	Bornier en céramique tripolaire à vis		
Enceinte :	ABS (résistant au feu)		
Couleur :	Blanc (RAL 9010)		
Dimensions (H x D) :	244 x 185 mm (10 x 7,3 pouces)		
Poids net :	3 kg ⁴		
Poids emballé :	9 kg		
Matériel supplémentaire :	Deux (2) câbles de suspension		
Température de fonctionnement :	-25° C à +55° C		
Température de stockage et de transport :	-40° C à +70° C		
Humidité relative :	< 95 %		
Homologations :	UL1480-6, UL1480A, CSA C22.2, CSA 22.1, CE		


¹Mesure intégrale.

²Puissance nominale prenant en charge le bruit rose continu

³À 1 kHz

⁴Sans câble de suspension inclus

Dimensions :

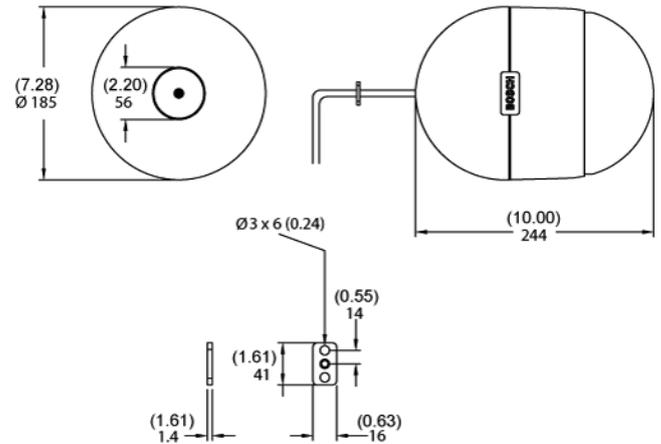

Informations de commande

LS1-UC10U Enceinte sphérique suspendue, 10 W, UL1480

Enceinte sphérique avec transformateur 10 W 70 V interne, blanc

Numéro de commande **LS1-UC10U**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us