

# MS 400 érzékelőaljzatok

www.boschsecurity.hu



**BOSCH**  
Életre tervezve



Az érzékelőfej az MS 400 érzékelőaljzatba telepítve az aljzat egyaránt alkalmas falon kívüli és süllyesztett kábelvezetéshez, és külön szerelőfuratokkal rendelkezik plafonra szereléshez vagy süllyesztett dobozba építéshez. Ezen kívül illeszkedik minden szabványos furattípushoz.

Az érzékelőaljzat fehér ABS műanyagból készült, (Novodur, a RAL 9010-hez hasonló színű), felülete matt, és hét csavarkapoccsal csatlakoztatható a tűzjelző központhoz.



Csatlakozó érintkezők garantálják a kábel és az érzékelő közötti biztonságos elektromos kapcsolatot. Legfeljebb 2,5 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű kábel használható.

Az érzékelő fej illetéktelen eltávolítása ellen az aljzatba épített ki-/bekapcsolható zár nyújt védelmet.

## Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

### Telepítési információ a 400/420 érzékelőaljzat-családhoz

- Az X-szel jelölt szerelőfuratok csak a süllyesztett szereléshez használt dobozokhoz használhatók.
- Az árnyékolt kiegészítő vezeték legyen a lehető legrövidebb, és feltétlenül legyen szigetelve.

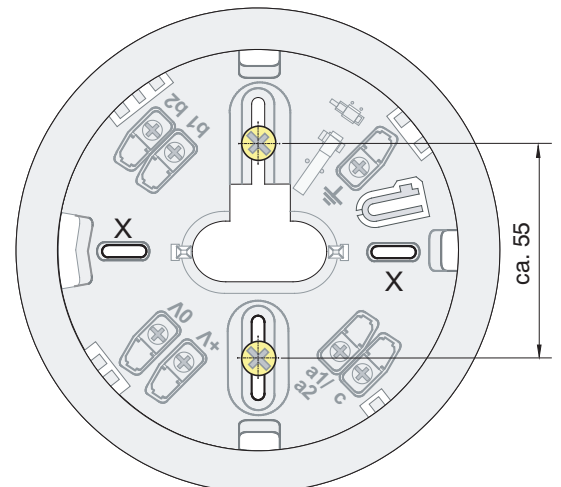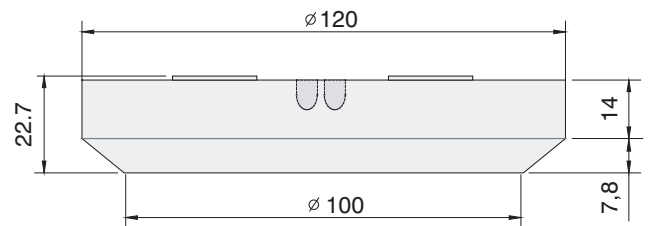

### Műszaki specifikációk

Csatlakozók	Tápellátás (0 V, +V) LSN (a1/a2, b1, b2) C-pont Árnyékolás
Ház anyaga	ABS (Novodur)
Ház színe	RAL 9010-hez hasonló
Méretetek	Ø 120 x 22,7 mm
Tömeg	72 g

### Rendelési információ

Rendelészám **MS 400 B**

#### **MS 400 érzékelőaljak**

Márkajelzés nélküli érzékelőaljak, falon kívüli és süllyesztett kábelvezetéshez  
Rendelészám **MS 400**

#### **Hardvertartozékok**

##### **FAA-420-SEAL páravédő tömítés**

1 csomag = 10 darab

Rendelészám **FAA-420-SEAL**

**Képviseelő:**

© Bosch Security Systems Llc 2012 | Az adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak  
1259851147 | hu, V1, 29. Március 2012