

NBE-3703-AL Bullet 5MP 3.3-10,2mm IP66 IK10 IR

DINION 3100i IR



- ▶ 5 MP'ye kadar çözünürlük
- ▶ IVA Pro Buildings, kişilerin ve araçların güvenilir derin öğrenme tabanlı tespitini sağlar
- ▶ Sahnenin hem karanlık hem de parlak alanlarındaki tüm ayrıntıları görmenizi sağlayacak Yüksek Dinamik Aralık (HDR)
- ▶ Cihaz erişimi ve veri aktarımında en yüksek düzeyde güvenlik sağlamak için Güvenilir Platform Modülüne (TPM) sahip Yerleşik Güvenli Öğe
- ▶ 30 m'ye (98 ft) kadar görüş mesafesine sahip dahili akıllı kızılötesi aydınlatıcı

NBE-3703-AL genel dış mekan gözetim izlemesi için çok yönlü bir cihazdır. Hızlı kurulumla gizli kullanım için kompakt tasarım, yüksek kurulum esnekliği sağlar.

Kamera, HD 5 MP'de 1/2,7" sensör ve HDR teknolojisi sunar. Kamera, entegre değişken odaklı lensle birlikte esnek bir görüş alanıyla keskin ve ayrıntılı bir görüntü sağlar. Eklenen IR işleviyle kamera, ortam aydınlatmasının her zaman mevcut olmadığı sahnelerde bile çalışabilir. Cihaz, yalnızca ilgili alarmları tetikleyen son derece güvenilir derin öğrenme tabanlı algılama özelliğini içeren dahili IVA Pro Buildings'e sahiptir. Cihaz ayrıca, kimlik denetimi ve şifreleme için gereken tüm sertifikaların ve anahtarların güvenli bir şekilde saklanmasını sağlayan TPM (Güvenilir Platform Modülü) işleviyle de güvence altına alınmıştır. Kamera, saldırılara ve hava koşullarına karşı koruma sağlayan IK10 ve IP66 darbe ve hava girişlerine karşı koruma değerine sahiptir.

İşlevler

Yüksek Dinamik Aralık

Bu kamerada Yüksek Dinamik Aralık özelliği bulunur. Bu, aynı sahnedeki aydınlık ve karanlıklarda daha fazla ayrıntı yakalayan çoklu pozlama işlemine

dayanmaktadır. Sonuç olarak parlak arka ışıklı fondaki yüzler gibi nesne ve özellikleri kolayca ayırt edebilirsiniz.

Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro Buildings)

Kamera önceden yüklenmiş IVA Pro Buildings ile birlikte gelir ve kişilerin ve araçların güvenilir derin öğrenme tabanlı algılama ve takibini sağlar. Yağmur, rüzgar (hareketli ağaçlar), kar, dolu ve su yansımalarının yanı sıra gölgeler ve böcekler gibi zorlu ortamların neden olduğu yanlış tetiklemelere karşı dayanıklı olduğundan nesneleri algılar, takip eder ve sınıflandırır.

Akıllı bir alarm ve sayaç kuralları seti, önceden tanımlanmış alarmlar tetiklendiğinde sizi uyarır ve kayıtlar aracılığıyla yüksek verimlilikle adli arama yapılmasını sağlar. Kalibrasyon ihtiyacı ortadan kaldırılarak yapılandırma zahmeti en aza indirilir ve kolaylaştırılır.

Akıllı video yayını

Video analytics kullanan akıllı kodlama yetenekleri, bant genişliği tüketimini son derece düşük seviyelere düşürür. Yalnızca sahnedeki ilgili bilgilerin (örneğin, analytics yoluyla bulunan hareket veya nesneler) kodlanması gerekir. Kamera, sınırlı bant genişlikleri aracılığıyla canlı görüntüleme, kayıt veya uzaktan izleme için bağımsız ve yapılandırılabilir akışlar sunmasına olanak tanıyan üçlü akış kapasitesine sahiptir. Bu akışların her biri, standart bir kamerayla

karşılaştırıldığında bit hızını %90'a kadar azaltırken, amaca mükemmel şekilde uyulanmış, yüksek kaliteli video sunmak üzere bağımsız olarak uyarlanabilir.

Uçta kayıt

2 TB'a kadar yerel alarm kaydı yapmak için kart yuvasına bir bellek kartı takın. RAM'de alarm öncesi kayıt özelliği, ağdaki kayıt bant genişliği tüketimini azaltır ve bellek kartının etkin ömrünü uzatır. Aşağıdaki işlevlerden oluşan kombinasyon sayesinde mümkün olan en güvenilir depolama çözümünü sunan gelişmiş uçta kayıt özelliğine sahiptir:

- Oldukça uzun kullanım ömrü için endüstriyel SD kart desteği
- Endüstriyel SD kartların durumunu izleme olanağı erken servis göstergeleri sağlar.

DORI kapsama alanı

DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify - Algıla, Gözle, Tanı, Tanımla) videoyu görüntüleyen kişinin kapsama alanı dahilindeki kişileri veya nesneleri tanımlama yeteneğine ilişkin bir standart sistemidir (EN-62676-4). Bir kamera/lens birleşiminin bu kriterleri karşılayabileceği maksimum mesafe aşağıda gösterilmiştir:

3,3 - 10,2 mm lense sahip 5 MP kamera*

DORI	DORI tanımı	Mesafe 3,3 mm/10.2 m	Yatay genişlik
Algılama	25 px/m (8 px/ft)	42 m/193 m (139 ft/633 ft)	104 m (354 ft)
Gözlem	63 px/m (19 px/ft)	17 m/77 m (55 ft/251 ft)	41 m (135 ft)
Tanıma	125 px/m (38 px/ft)	9 m/39 m (28 ft/127 ft)	21 m (68 ft)
Kimlik Belirleme	250 px/m (76 px/ft)	4 m/19 m (14 ft/63 ft)	10 m (34 ft)

*Bu tablodaki sayılar IVA mesafelerini yansıtmaz. IVA mesafeleri için lens calculator adlı lens hesaplama web sayfasına veya Bosch IP video design tool adlı yardımcı yazılıma bakın.

Kolay kurulum

Kameranın çalışması için gerekli güç, Ethernet üzerinden Güç (PoE) uyumlu ağ kablo bağlantısıyla sağlanabilir. Bu kurulumda, kamerayı görüntülemek, kontrol etmek ve kameraya güç sağlamak için tek bir kablo bağlantısı gerekir. PoE kullanıldığında kameralar yerel güç kaynağına ihtiyaç duymadığından, kurulum daha kolay ve daha uygun maliyetlidir.

Veri güvenliği

Cihaz erişimi ve veri aktarımının en yüksek güvenlik düzeyinde yapılmasını sağlamak için özel önlemler alınmıştır. Güvenlik önerileri içeren üç seviyeli parola

korunması kullanıcıların cihaz erişimini özelleştirmesine olanak sağlar. Web tarayıcısı erişimi, HTTPS kullanılarak ve cihaz yazılımı güncellemeleri, kimlik denetlemeli güvenli karşıya yüklemelerle korunabilir. Kameralarda en yüksek düzeyde veri güvenliği ve gizlilik koruması sağlamak için ana Güvenilir Platform Modülü (TPM) işlevi sağlayan dahili Güvenli Öge (SE) donanımı bulunur. Genel Anahtar Altyapısı (PKI) desteğiyle kötü amaçlı saldırılara karşı üstün koruma garantisi edilir. Kameralar ayrıca 4096 bit'e kadar uzunlukta RSA şifreleme anahtarını destekleyerek 2030'un ötesinde veri güvenliğinin yanı sıra EAP/TLS ile 802.1x ağ kimlik denetimini de destekliyor. Gelişmiş sertifika yönetimi şunları sunar:

- Sertifikası önceden yüklenmiş Bosch üretimi cihaz
- Gerektiğinde kendi kendine imzalı özel sertifikalar otomatik olarak oluşturulur
- Kimlik denetimi için istemci ve sunucu sertifikaları
- Gerçeklik kanıtı için istemci sertifikaları
- Şifrelenmiş özel anahtarlı sertifikalar

Bosch Remote Portal

Güvenli bulut altyapısı Remote Portal ile bağlı Bosch cihazlarınızı yönetebilirsiniz. Remote Portal'dan şunları yapabilirsiniz:

- Bağlı Bosch cihazlarınızın ilk yapılandırmasını tamamlayın (çevrimiçi veya çevrimdışı).
- Tek veya birden fazla cihazın cihaz yazılımını güncelleyin.
- Sertifikaları yönetin.
- Bağlı Bosch cihazlarının durumunu izleme.

Sistem entegrasyonu ve ONVIF uyumluluğu

Kamera ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile M ve ONVIF Profile T teknik özelliklerine uygundur. Kamera H.265 yapılandırması için ONVIF Profile T'nin parçası olan Media Service 2'yi destekler. Bu standartlara uyumluluk, üreticiden bağımsız olarak ağ video ürünlerinin birlikte uyumlu bir biçimde çalışmasını güvence altına alır. Sistem entegratörleri, kamerayı büyük projelere entegre etmek için kameranın dahili özelliklerine kolayca erişebilir. Daha fazla bilgi için Integration Partner Program (IPP) web sitesini (ipp.boschsecurity.com) ziyaret edin.


Düzenleyici bilgiler

Standart	Tip
Emisyon	EN 55032 (Sınıf A) CFR 47 FCC bölüm 15 (Sınıf A) VCCI (A Sınıfı) AS/NZS CISPR32 (A Sınıfı)
Bağıışıklık	EN 55035 EN IEC 61000-6-4: 2019 EN IEC 61000-6-2: 2019

Standart	Tip
Çevresel Özellikler	IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-30 EN IEC 63000: 2018 RoHS AB, 2011/65/AB ve 2015/863/AB WEEE AB, 2012/19/AB Ambalaj AB, 94/62/AB N2580-1 (Bosch standardı) N33.6 (Bosch standardı)
Güvenlik	EN IEC 62368-1 IEC 62368-1 UL 62368-1
Sızdırmazlık koruması	EN 60529 (IP66)
Görüntü performansı	IEC 62676-5
Renk gösterimi	ITU-R BT.709-6
ONVIF uyumluluğu	EN 50132-5-2, EN 62676-2
Kızılötesi aydınlatma	IEC 62471
Darbelere karşı koruma	EN 62262 (IK10)
İşaretler	CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, UKCA, BIS, KCC, CMIM
Uyumluluk	NDAA uyumlu

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri
Avrupa	CE
ABD	UL CAP Cybersecurity Assurance Program
İngiltere	UKCA

Kurulum/yapılandırma notları

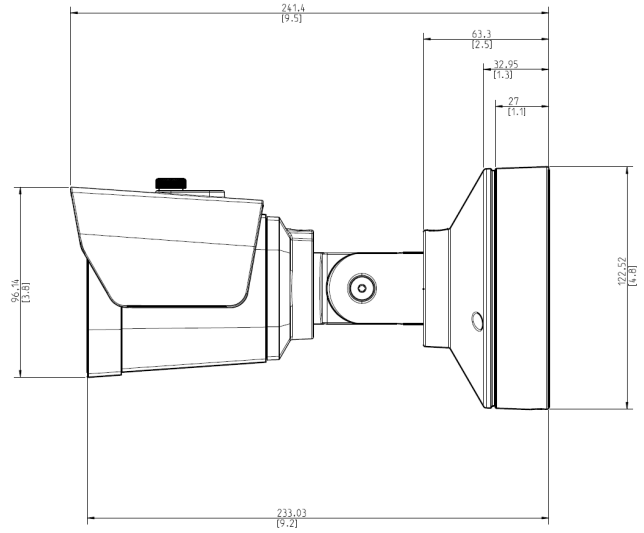

mm (inç) olarak boyutlar

Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	DINION 3100i IR cihazı
1	TR20 anahtarı
1	Montaj şablonu
3	Vidalar
3	Bağlantılar
1	Hızlı montaj kılavuzu
1	Güvenlik bilgileri
3	Teknisyen UX etiketi
1	RJ45 kılavuz

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

PoE girişi	PoE IEEE 802.3af / 802.3at Type 1, Class 3
Güç tüketimi PoE (W) (tipik – maksimum)	3.24 W – 7.72 W

Sensör

Toplam sensör pikseli	5 MP yaklaşık
Sensör tipi	1/2.7 inch CMOS
Etkin piksel sayısı (Y x D)	2,592 x 1,944

Hassasiyet

Renkli (lüks) (hassasiyet IEC 62676 Bölüm 5'e göre ölçülmüştür)	0.14 lx
Siyah-beyaz (lüks) (hassasiyet IEC 62676 Bölüm 5'e göre ölçülmüştür)	0.03 lx
Kızılötesi (lüks) ile minimum aydınlatma (hassasiyeti IEC 62676 Bölüm 5'e göre ölçülmüştür)	0 lüks

Dinamik aralık

Yüksek dinamik aralık (HDR) (dB)	120 dB
----------------------------------	--------

Optik

Lens odak uzaklığı (mm)	3.3 mm – 10.2 mm
Lens diyaframı (/F)	1.6 /F
İris kontrolü	DC-iris
Düzeltilmiş IR	Evet
Gündüz/Gece	Açılıp kapatılabilen kızılötesi kesme filtresi
Yaklaşım/odak kontrolü	Motorlu
Yatay görüş alanı (°)	101° – 30°
Dikey görüş alanı (°)	70° – 22°

Video işlevleri

Gündüz/gece	Otomatik (ayarlanabilir anahtar noktaları); Renkli; Monokrom
Kamera işlevleri	Görüntüyü yansıt; 90° dönüş; 180° dönüş; Arka ışık dengeleme (BLC); Keskinlik iyileştirme; Intelligent Defog; Piksel sayacı; Doygunluk; Parlaklık; Video filigranı; Ekran damgası; Konum
Beyaz dengesi (K)	2,000 K – 10,000 K
Beyaz dengesi modları	Temel; Standart; Manuel mod; Askıya alma modu; Otomatik sodyum lambası
Obtüratör modları	Automatic Electronic Shutter (AES); 1/15,000 max; 1/25 [30] min
Gizlilik maskesi sayısı	8

Video akışı

Video sıkıştırma	H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC
Akış	H.265'te birden fazla yapılandırılabilir video akışı; H.264 and M-JPEG; Yapılandırılabilir kare hızı ve bant genişliği; Bosch Intelligent Streaming
Kamera işlem gecikme süresi	<120ms
GOP yapısı	IP
Kare hızı (fps)	1 fps – 30 fps
Video sinyal-gürültü oranı (dB)	>55 dB
Video çözünürlüğü (Y x G)	5 MP (4:3), 2592 x 1944 - 0,1 MP (4:3), 320x240 3,8 MP (16:9), 2592 x 1456 - 0,1 MP (16:9), 512 x 288

Video içerik analizi

Analiz tipi	Intelligent Video Analytics Pro: IVA Pro Buildings
Alarm tetikleyiciler	Her türlü nesne; Alanda nesne; Hat geçişi; Alana gir/alandan çık; Gezinme; Güzergahı takip et; Sayım; Doluluk; Koşul değişikliği; Benzerlik araması; Duran veya hareket etmeye başlayan nesneler
Nesne filtreleri	Süre; Boyut; En-boy oranı; Yön; Renkli
İzleme modları	Temel izleme (2D)
Olası alarm kuralı sayısı (eş zamanlı)	16
Ek işlevler	Dış müdahale algılama

Gece görüşü

Kızılötesi işlevi	Açık; Kapalı; Otomatik
Dahili IR (m)	30 m
Dahili IR (ft)	98 ft
Kızılötesi yoğunluğu	Manuel olarak ayarlanabilir
Dalga boyu (nm)	850 nm

Girişler ve çıkışlar

Ethernet	Korumalı RJ45
----------	---------------

Depolama

Dahili veri depolama alanı	5-s-pre-alarm-recording
Bellek kartı yuvası	Micro SDHC; Micro SDXC
Endüstriyel SD kartlar	Erken servis göstergesi sağlayan çok uzun kullanım ömrü ve sistem durumu izleme desteği
Kayıt modu	Sürekli (halka); Programlı; Alarm; Olay

Veri güvenliği

Güvenli öge	RSA 4096 bit; AES/CBC 256 bit
PKI	X.509 sertifikaları
Uçtan uca şifreleme	Desteklenen VMS ile uçtan uca
Şifreleme	TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3
Yerel depolama şifrelemesi	XTS-AES
Video kimlik denetimi	MD5; SHA-1; SHA-256; Sağlama toplamı
Cihaz yazılım koruması	İmzalı cihaz yazılımı, Güvenli önyükleme

Platform

Ortak Ürün Platformu	CPP14.3
Bellek (MB)	2048 MB RAM, 8192 MB Flaş

Ağ

Ethernet tipi	10/100BASE-T
---------------	--------------

Sistem entegrasyonu

Protokoller/standartlar	IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest authentication
-------------------------	--

Uygunluk

ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T; Auto-MDIX; ONVIF Profile M

Mekanik Özellikler

Boyutlar (Ø x Y) (mm)	123 mm x 97 mm
Boyutlar (Ø x Y) (inç)	4.8 in x 9.5 in
Ağırlık (g)	1.3850 g
Ağırlık (lb)	3.08 lb
Renkli	Beyaz
Renk (RAL)	RAL 9003 Parlak beyaz
Muhafaza malzemesi	Plastik / Metal
Menteşe malzemesi	Metal

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı (°C)	-30 °C – 50 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	-22 °F – 122 °F
İlk çalıştırma sıcaklığı (°C)	-20 °C
İlk çalıştırma sıcaklığı (°F)	-4 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	-50 °C – 70 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	-58 °F – 158 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%)	5% – 93%
Çalışma bağıl nemi, yoğuşma (%)	5% – 100%
Depolama bağıl nemi (%)	5% – 95%
Darbe koruması	IK10
IP sınıfı	IP66
Sürdürülebilirlik	PVC içermez
Menşe ülke	Tayland

Sipariş bilgileri

NBE-3703-AL Bullet 5MP 3.3-10,2mm IP66 IK10 IR
Dış mekanda 30 fps gözetim için H.264/H.265 ve IVA Pro Buildings, 5 MP, 3,3 - 10,2 mm lens, IP66, IK10 özellikli sabit bullet kamera
NDAA uyumlu
Sipariş numarası **NBE-3703-AL**

Aksesuarlar

NDA-U-CBBS SMB, Dinion 3100i IR

DINION 3100i IR ve FLEXIDOME micro 3100i dış mekan için kanal arka kutusu

Sipariş numarası **NDA-U-CBBS**



<https://www.boschsecurity.com>