


## NDA-3083-LWMT Montagem parede form. L FLEXIDOME 3100i

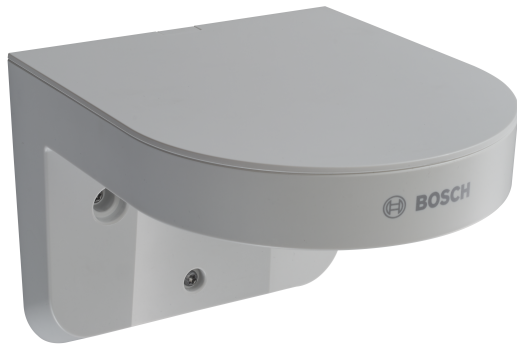

- ▶ Design compacto e elegante
- ▶ Classificação IK10 para melhor proteção
- ▶ Instalação fácil e flexível
- ▶ Compatibilidade 4s
- ▶ Uma linha de acessórios para múltiplas câmeras Bosch

Este suporte de parede resistente e fácil de instalar, com compatibilidade 4s, foi projetado especificamente para instalações onde a montagem na parede ou no teto não é possível.

O suporte de parede em formato L oferece mais flexibilidade no posicionamento da câmera e é compatível com uma ampla gama de câmeras:


- FLEXIDOME indoor 3100i
- FLEXIDOME indoor 3100i IR
- FLEXIDOME outdoor 3100i IR
- FLEXIDOME micro 3100i indoor
- FLEXIDOME micro 3100i outdoor
- FLEXIDOME indoor 5100i
- FLEXIDOME indoor 5100i IR
- FLEXIDOME outdoor 5100i
- FLEXIDOME outdoor 5100i IR.

### Informação sobre regulamentação

#### Ambientais

Névoa salina	IEC60068-2-52
Vibração	IEC60068-2-6
Choque	IEC60068-2-27
Impacto	IK10

### Notas de instalação/configuração

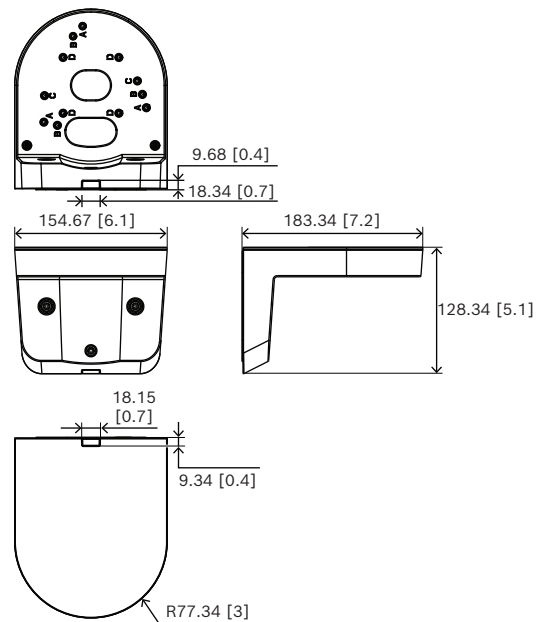

Dimensões em mm (pol.)

### Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Placa de montagem
6	Parafusos (TR20 M4x12)
4	Parafuso de travamento (TR20 M4x12)

Quantidade	Componente
1	Guia de instalação rápida

### Especificações técnicas

#### Mecânica

Material	Plástico; Metal
Cor (RAL)	RAL 9003 Branco sinais
Dimensões (Ø x A) (mm)	184 mm x 128 mm
Dimensões (Ø x A) (pol.)	7.24 in x 5.03 in
Peso (g)	1.077 g
Peso (lb)	2.37 lb

### Informações sobre pedidos

#### **NDA-3083-LWMT Montagem parede form. L FLEXIDOME 3100i**

Suporte de montagem em parede em forma de L para 4S e caixa de distribuição para FLEXIDOME indoor 3100i, FLEXIDOME indoor 3100i IR, FLEXIDOME outdoor 3100i IR, FLEXIDOME micro 3100i indoor, FLEXIDOME micro 3100i outdoor, FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i IR, FLEXIDOME outdoor 5100i, FLEXIDOME outdoor 5100i IR  
Número do pedido **NDA-3083-LWMT**



<https://www.boschsecurity.com>