


## NDA-5070-PIP Plaque interface susp. NDE-570\*




- ▶ Applicable aux modèles  
FLEXIDOME IP panoramic 5000i,  
FLEXIDOME outdoor 5100i et  
FLEXIDOME outdoor 5100i IR

La plaque d'interface pour montage suspendu convient aux modèles FLEXIDOME IP panoramic 5000i, FLEXIDOME outdoor 5100i et FLEXIDOME outdoor 5100i IR.

### Remarques sur l'installation/la configuration

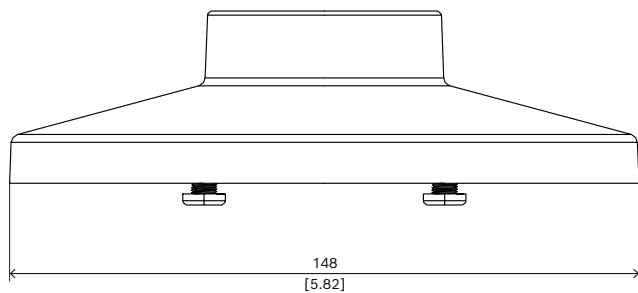

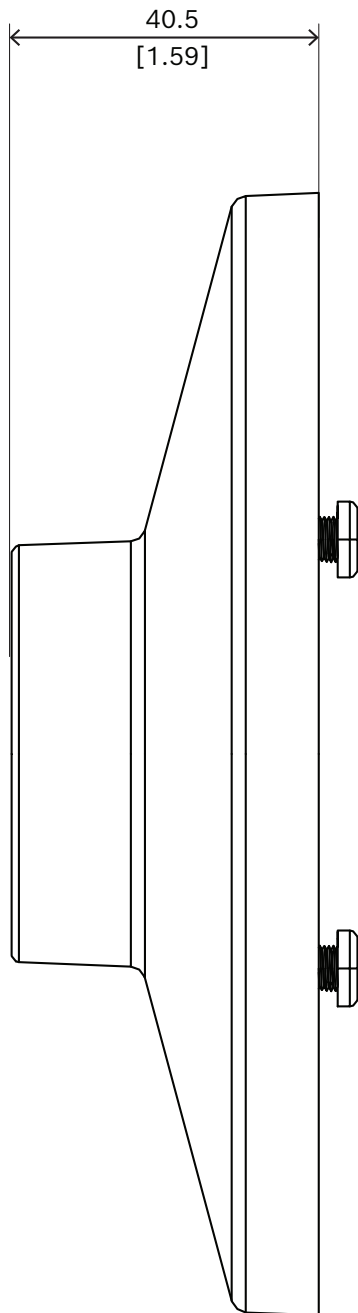

Dimensions en mm (pouces)

### Composants

Quantité	Composant
1	Plaque d'interface pour montage suspendu
1	Vis Torx T20 M4x12L

#### Représenté par :

**Europe, Middle East, Africa:**  
 Bosch Security Systems B.V.  
 P.O. Box 80002  
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
 Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5  
 85630 Grasbrunn  
 Tel.: +49 (0)89 6290 0  
 Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

Quantité	Composant
1	Vis Torx T20 M4x18L
4	Vis Torx T20 M6x12L
1	Guide d'installation rapide

### Caractéristiques techniques

#### Mécanique

Dimension (Ø x H) (mm)	148 mm x 40.50 mm
Dimension (Ø x H) (pouce)	5.83 in x 1.59 in
Poids (g)	210 g
Poids (lb)	0.46 lb
Code couleur	RAL 9003 Blanc signal
Matériau	Aluminium solide moulé
Type de filetage	NPT1.5

### Informations de commande

#### NDA-5070-PIP Plaque interface susp. NDE-570\*

Plaque d'interface pour montage suspendu pour  
 FLEXIDOME panoramic 5100i et  
 FLEXIDOME panoramic 5100i IR

Numéro de commande **NDA-5070-PIP | F.01U.399.146**