


NDA-6090-PMA Staffa inst. su palo midspan bt esterno

PoE Midspan



La staffa di montaggio su palo è progettata per l'installazione con midspan PoE da esterno NPD-6001C-E/NPD-6001C-EBT e NPD-9001-E/NPD-9001-EBT. La staffa di montaggio su palo può essere utilizzata per installazioni a parete e su pali di piccole e grandi dimensioni (fino a 203,2 mm/8 poll. di diametro)

Note di installazione/configurazione

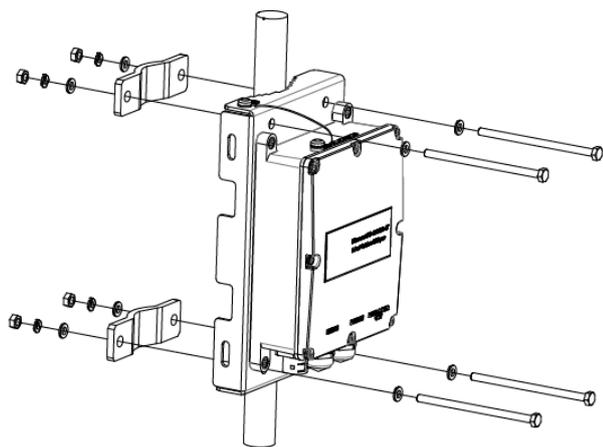

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Midspan per esterno, montaggio su palo
2	Morsetto a vite senza fine
2	Omega

- ▶ Installazioni con montaggio a parete e su palo delle unità midspan PoE NPD-6001C-E/NPD-6001C-EBT e NPD-9001-E/NPD-9001-EBT
- ▶ Per installazioni all'esterno
- ▶ Installazione resistente
- ▶ Installazione plug and play

Quantità	Componente
6	Vite a testa piatta M5/16
2	Dente di bloccaggio rondella M5
2	Rondella piatta M5
4	Vite a testa esagonale M6/110
8	Rondella piatta M6
4	Rondella elastica M6
4	Dado M6

Specifiche tecniche

Caratteristiche ambientali

Utilizzo	Esterno
----------	---------

Struttura

Montaggio su palo (mm)	25,4 mm - 203,2 mm
Montaggio su palo (poll.)	Da 1 a 8 poll.
Peso (kg)	1.60 kg
Peso (lb)	3.53 lb

Informazioni per l'ordinazione

NDA-6090-PMA Staffa inst. su palo midspan bt esterno

Staffa di montaggio su palo per midspan PoE da esterno NPD-6001C-E/NPD-6001C-EBT e NPD-9001-E/NPD-9001-EBT

Numero ordine **NDA-6090-PMA**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com