



NDA-6090-PMA Montagem em haste p/ midspan bt externo

PoE Midspan

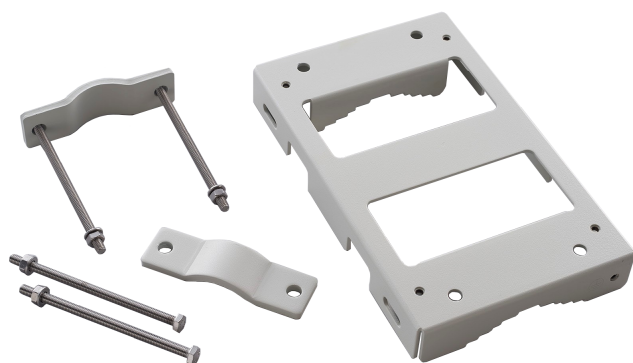

A instalação do tubo foi projetada para instalação com midspans via PoE externos NPD-6001C-E / NPD-6001C-EBT e NPD-9001-E / NPD-9001-EBT. A montagem em haste pode ser usada para montagem em paredes e para hastes pequenas e grandes (até 203,2 mm / 8 pol. de diâmetro).

Notas de instalação/configuração

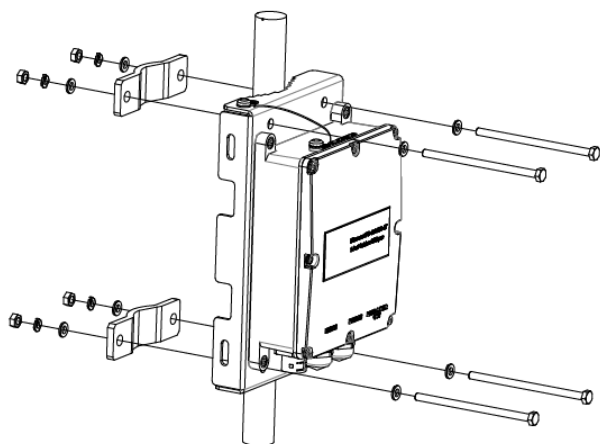

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Montagem do midspan em um poste para ambientes externos
2	Braçadeira Worm
2	Omega

- ▶ Montagem em parede e haste de midspans via PoE NPD-6001C-E / NPD-6001C-EBT e NPD-9001-E / NPD-9001-EBT
- ▶ Para instalações externas
- ▶ Instalação robusta
- ▶ Instalação plug and play

Quantidade	Componente
6	Parafuso plano M5/16
2	Arruela de dente de trava M5
2	Arruela plana M5
4	Parafuso sextavado M6/110
8	Arruela plana M6
4	Arruela de pressão M6
4	Porca M6

Especificações técnicas

Ambiental

Uso	Externo
-----	---------

Construção

Montagem em hastes (mm)	25,4 mm a 203,2 mm
Montagem em hastes (pol.)	1 pol. a 8 pol.
Peso (kg)	1.60 kg
Peso (lb)	3.53 lb

Informações sobre pedidos

NDA-6090-PMA Montagem em haste p/ midspan bt externo

Montagem em haste para midspans via PoE externos

NPD-6001C-E / NPD-6001C-EBT e NPD-9001-E /

NPD-9001-EBT

Número do pedido **NDA-6090-PMA**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:

Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:

Robert Bosch Limitada
Via Anhanguera, Km 98
Vila Boa Vista - Campinas, SP
CEP 13065-900
latam.boschsecurity@br.bosch.com
www.boschsecurity.com