



NDA-6090-PMA 适用于bt室外中跨的立杆安装套件

PoE Midspan

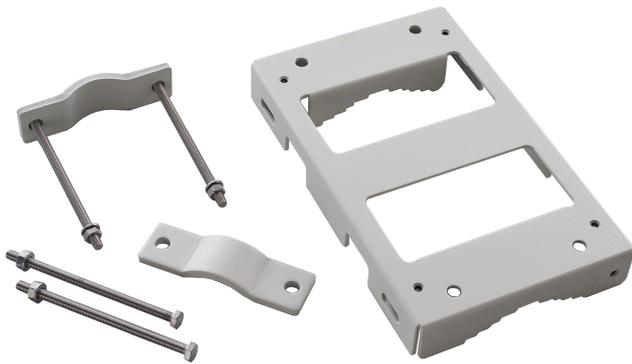

此立杆安装套件用于安装室外PoE中跨NPD-6001C-E/ NPD-6001C-EBT和NPD-9001-E/NPD-9001-EBT。此立杆安装套件可用于墙壁安装，也可用于小型和大型立杆（直径长达203.2毫米/8英寸）安装。

安装/配置说明

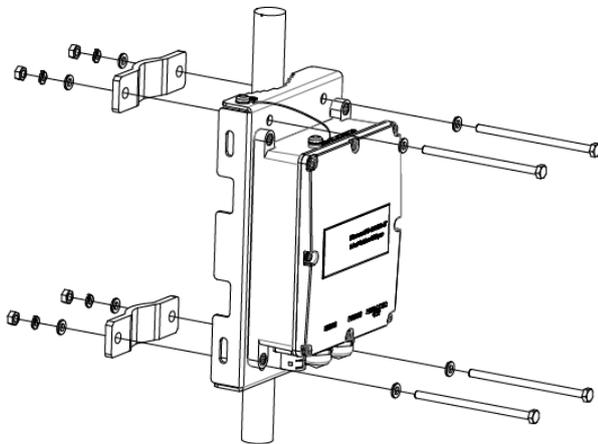

随附部件

数量	部件名称
1	中跨室外立杆安装底座

- ▶ 墙壁安装和立柱安装PoE中跨NPD-6001C-E/ NPD-6001C-EBT和NPD-9001-E/NPD-9001-EBT
- ▶ 适合室外安装
- ▶ 安装牢固
- ▶ 即插即用安装

数量	部件名称
2	软管夹
2	马鞍形管夹
6	M5/16平头螺丝
2	M5齿形锁紧垫圈
2	M5平垫圈
4	M6/110六角螺丝
8	M6平垫圈
4	M6弹簧垫圈
4	M6螺母

技术指标

环境规格

使用	室外
----	----

供应商:

中国:
 博世（上海）安保系统有限公司
 上海市长宁区虹桥临空经济园区
 福泉北路333号203幢8楼
 邮编: 200335
www.boschsecurity.com.cn
 服务邮箱: security@cn.bosch.com

NDA-6090-PMA 适用于bt室外中跨的立杆安装套件

PoE Midspan

结构

立杆安装 (毫米)	25.4毫米 - 203.2毫米
立杆安装 (英寸)	1英寸 - 8英寸
重量(千克)	1.60 kg
重量(磅)	3.53 lb

订购信息

NDA-6090-PMA 适用于bt室外中跨的立杆安装套件
适用于室外PoE中跨NPD-6001C-E/NPD-6001C-EBT和
NPD-9001-E/NPD-9001-EBT的立杆安装套件
订单号 **NDA-6090-PMA**

供应商:

中国:
博世 (上海) 安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路333号203幢8楼
邮编: 200335
www.boschsecurity.com.cn
服务邮箱: security@cn.bosch.com