

NDA-U-DWMT 双悬吊式墙壁安装底座



- ▶ 可一次性在墙角或平坦墙体上安装两台移动摄像机或固定式摄像机
- ▶ 采用模块化设计，用于快捷、方便的安装
- ▶ 采用耐腐蚀保护层，便于保持美观
- ▶ 针对室内使用和室外使用的防暴设计

该模块化摄像机安装底座和附件是一系列可与各种博世摄像机结合使用的安装底座、安装适配器、悬吊式接口板和监控电源盒。这些附件易于安装，并且可组合使用以简化多个位置的安装，同时保留相同的外观。

功能

双悬吊式墙壁安装底座

该双悬吊式墙壁安装底座支持多种安装场景，包括使用合适的适配器直接安装到墙壁、立杆或墙角。集成式旋转功能可确保已安装的摄像机一直保持水平。此安装底座允许轻松管理电缆，也可与其他表面安装盒组合使用以便导管连接。它提供了安全可靠的解决方案，搭配使用以下附件可将摄像机直接安装到墙壁或天花板上：

- 2个NDA-U-WMT悬吊式墙壁安装底座

ⓘ 注意




该附件的负重可达8千克（17.64磅）。

认证标准

环境规格

盐雾测试	IEC60068-2-52
耐冲击和振动认证	NEMA TS2
防碰撞等级	IK10
防水等级	IP66

安装/配置说明

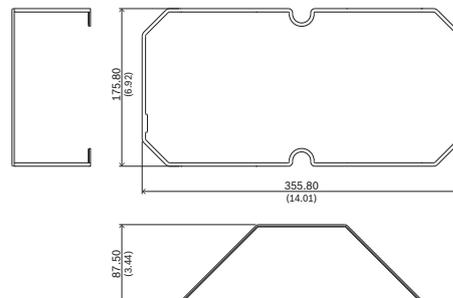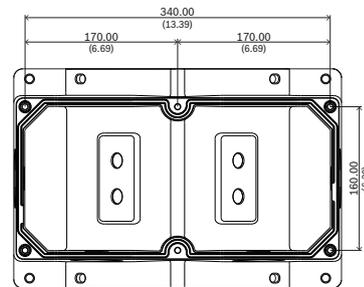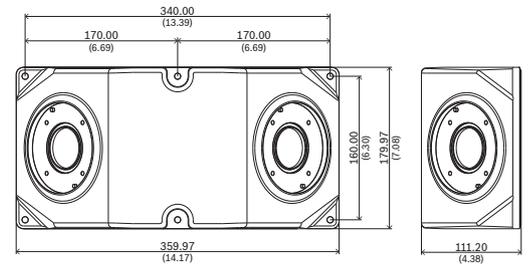

尺寸（单位：毫米[英寸]）

i 注意

需要单独购买4个M8螺丝和4个具有M8螺纹的金属锚固件，以便将附件安装到墙壁上。

随附部件

数量	组件
1	双悬吊式墙壁安装底座
6	M6 T25螺丝
1	快速安装指南
4	橡胶盖（已连接到双悬吊式墙壁安装底座）
2	用于电缆的孔环（已连接到双悬吊式墙壁安装底座）
2	用于以太网电缆的孔环（已连接到双悬吊式墙壁安装底座）

技术指标

尺寸(高x宽x深) (毫米)	185 mm x 365.13 mm x 244.46 mm
尺寸(高x宽x深) (英寸)	7.28 in. x 14.37 in. x 9.62 in.
重量(克)	5521 g
重量(磅)	12.17 lb
RAL颜色	RAL 9003信号白
材料	铝; 橡胶

订购信息

NDA-U-DWMT 双悬吊式墙壁安装底座
适用于球型摄像机的通用型双墙壁安装底座
订单号 **NDA-U-DWMT | F.01U.391.129**

供应商:

中国:
博世（上海）安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路333号203幢8、9楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
www.boschsecurity.com.cn
服务邮箱: security@cn.bosch.com