

## NDA-U-PSU2H PSU, IR, 230VAC, för NDA-7100-PEN/PENF



Bosch erbjuder en serie fristående strömförsörjningsenheter som levererar ström till AUTODOME 7100i IR-kameror utan IR vid tillämpningar utan PoE eller redundanta strömförsörjningstillämpningar med PoE. Dessa enheter kan monteras direkt på en vägg eller annan plan yta. Valfria tillbehör för stolp- och hörnmontering finns också tillgängliga, så att du kan skraddarsy din AUTODOME-installation efter dina specifika behov. Flera kabelgenomföringar/röringångar skyddar kablar och förenklar installationen. Denna strömförsörjningsenhet har 230 VAC-ingång.

### Certifikat och godkännanden

En komplett lista med alla relaterade certifieringar/standarder finns i produkttestrapporterna, som finns i onlinekatalogen på fliken Documents (Dokument) på enhetens produktsida. Kontakta säljaren om dokumentet inte finns på produktsidan.

#### Produktsäkerhet

Uppfyller EN-, IEC-, UL-standarder, däribland:

UL 62368-1 2nd Ed  
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-1  
IEC 62368-1:2014  
EN 62368-1:2014+A11:2017  
UL 62368-1 3rd Ed

- ▶ Aluminiumhölje med IP66-klassificering och UL-typ 4X för att förhindra damm- och vatteninträning
- ▶ IK10-stöttålighetsklassning säkerställer kapslingens integritet
- ▶ 230 VAC till 24 V AC-transformator
- ▶ För tillämpningar utan PoE eller för redundanta strömförsörjningstillämpningar med PoE

CSA C22.2 No. 62368-1:19  
IEC 62368-1:2018  
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020


#### Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Överensstämmer med FCC Del 15, ICES-003 upplaga 7 (endast för Kanada) och CE-krav, däribland de senaste versionerna av:  
EN 50130-4: 2011  
EN 55032: 2015 + A11: 2020 (Klass A)  
EN 61000-3-2: 2014  
EN 61000-3-3: 2013  
FCC 47 Del 15 B (Klass A)  
CISPR 32 (Klass A)

#### RoHS

Uppfyller kraven enligt EN IEC 63000:2018

## Installations- och konfigurationskommentarer

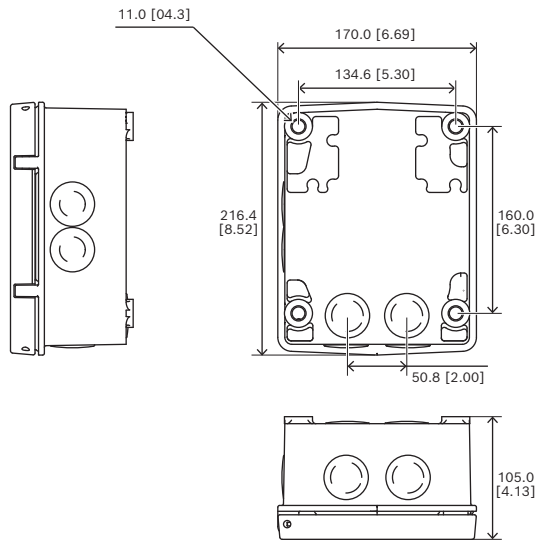

Mått i mm (tum)

## Delar som medföljer

Antal	Komponent
1	NDA-U-PSU2H-nättaggregat
1	Quick installation guide
1	Säkerhetsinstruktioner

## Tekniska specifikationer

### Elektriska data

Inspänning (VAC)	230 VAC $\pm$ 10 %, 50/60 Hz
Utspänning (VAC)	24 VAC @ 3,5 A, 50/60 Hz (IEC 62638-1 Begränsad strömkälla)

**Obs!** 24 V AC vid 2 A används inte.

### Mekaniska data

Mått (H x B x L) (mm)	216.4 mm x 170 mm x 105 mm
Mått (H x B x L) (tum)	8.52 in x 6.69 in x 4.13 in
Färg (RAL)	RAL 9003 Signalvit
Material	Gjuten aluminium

Ytmaterial	Pulverlackerad, Slipad yta
------------	----------------------------

## Omgivning

Drifttemperatur (°C)	-60 °C – 60 °C
Drifttemperatur (°F)	-76 °F – 140 °F
Relativ luftfuktighet under drift, kondenserande (%)	0% – 100%
Grad av skydd (IEC 60529)	IP66
Grad av skydd	IK10 (IEC 62262)
Grad av skydd	UL typ 4X

## Beställningsinformation

### NDA-U-PSU2H PSU, IR, 230VAC, for NDA-7100-PEN/PENF

Strömförsörjningsenhet utan transformator, 230 VAC, IK10, för AUTODOME 7100i IR-kameror  
Ordernummer **NDA-U-PSU2H**



<https://www.boschsecurity.com>