

NDA-U-RMT 悬吊式矮墙安装

www.boschsecurity.com



- ▶ 在护栏、阳台壁挂边缘或桥接器侧边上安装摄像机
- ▶ 可旋转，便于定位和维修
- ▶ 采用模块化设计，用于快捷、方便的安装
- ▶ 采用耐腐蚀保护层，便于保持美观
- ▶ 针对室内使用和室外使用的防暴设计

该模块化摄像机安装底座和附件是一系列可与各种博世摄像机结合使用的安装底座、安装适配器、悬吊式接口板和监控电源盒。这些附件易于安装，并且可组合使用以简化多个位置的安装，同时保留相同的外观。

功能

吊装护栏底座

护栏安装底座可用于将摄像机安装在护栏、阳台壁挂边缘或桥接器侧边上。这些安装底座安装在合适的墙壁的内侧或外侧，可进行旋转，从而轻松定位并更轻松地维修摄像机。可选平顶安装适配器(LTC9230/01)可用于平坦表面安装。护栏安装底座可以旋转，从而提供了灵活性，可将摄像机安全、方便地安装在屋顶上。

认证标准

环境参数

盐雾	IEC60068-2-52
防暴	IK10



随附部件

数量	组件
1	屋顶安装底座
1	快速安装指南

技术指标

机械参数

安装板尺寸	279x346 毫米 (11x13.6 英寸)
安装臂尺寸 (宽 x 高)	1069x1064 毫米 (42.1x41.9 英寸)
重量	8000 克 (17.64 磅)
标准颜色	白色(RAL 9003)
结构材料	铝合金

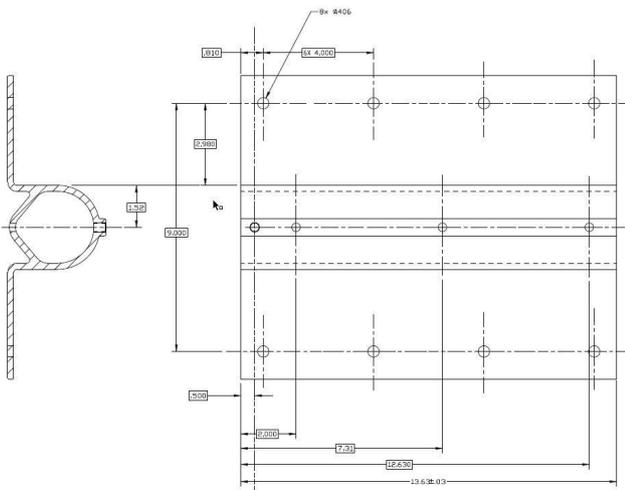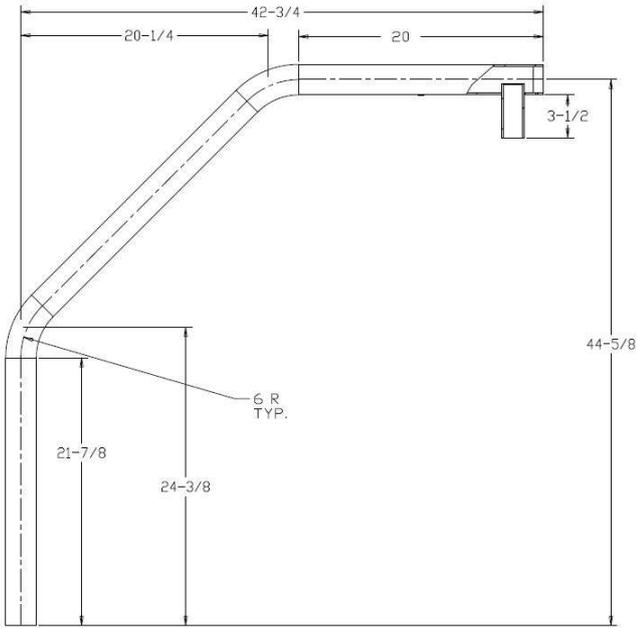

NDA-U-RMT 基本尺寸
尺寸 (单位: 毫米 (英寸))

订购信息

NDA-U-RMT 悬吊式矮墙安装
适用于球型摄像机的通用屋顶安装底座，白色
订单号 **NDA-U-RMT**

附件

LTC 9230/01 屋顶底座适配器
平顶安装适配器，适用于将装置以直立位置安装在平坦表面上。
订单号 **LTC 9230/01**

NDA-5030-PIP 悬吊式接口板 NDE-4/5000
适用于室外 FLEXIDOME 4000i/5000i 的悬吊式接口板。
订单号 **NDA-5030-PIP**

提供者:

中国:
博世 (上海) 安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
<http://cn.boschsecurity.com>
服务邮箱: 400-8310-669
咨询邮箱: security@cn.bosch.com