

NDE-8503-R Fix dóm, 6MP HDR 3,9-10mm, PTRZ IP66 FLEXIDOME IP starlight 8000i



- ▶ Vezeték nélkül vagy távolról beállítható és vezérelhető a Project Assistant alkalmazással. A pásztázás, döntés, forgatás és zoom (PTRZ) funkcióval a megfelelő területre irányíthatja a kamerát anélkül, hogy megérintené a kamerát vagy az objektívet.
- ▶ Az 1/1,8"-os 6 MP szenzornak és a starlight technológiának köszönhetően részletgazdag képek készíthetők még szélsőségesen rossz fényviszonyok mellett is.
- ▶ Kiterjesztett dinamikatartomány üzemmód, hogy a helyszín világos és a sötét területeinek minden részlete látható legyen
- ▶ Az objektumészlelési funkcióval ellátott, beépített Intelligent Video Analytics támogatja a riasztások aktiválását és az adatok gyors lekérését, kiemelkedő megbízhatósággal.
- ▶ A Camera Trainer segít betanítani a kamerát, hogy az felismerje a felhasználó által meghatározott célobjektumokat, mozgó és nem mozgó tárgyak esetén egyaránt.

A FLEXIDOME IP starlight 8000i – 6 MP performance sorozatú, 1/1,8"-os szenzorral rendelkező, starlight teljesítményű és nagy dinamikatartományú kamera 6 megapixeles felbontásával éles és kiemelkedően részletgazdag képeket készít, még szélsőségesen rossz fényviszonyok mellett is.

A távvezérlési funkciónak köszönhetően a kamera rövid idő alatt üzembe helyezhető és beállítható. A Bosch Project Assistant alkalmazás segítségével egy PC-ről vagy mobil eszközről egyetlen kattintással pásztázhat, zoomolhat, illetve megdöntheti vagy elforgathatja a kamerát, hogy a kívánt területre irányítsa, anélkül, hogy hozzáérne a kamerához vagy az objektívhez.

Funkciók

Teljes körű távvezérlés

Soha nem volt még ilyen egyszerű professzionális IP-videofelügyeleti kamerát telepíteni. A szerelők aligha akarnak ezután visszatérni a kamerák üzembe helyezésének régi módszereihez. Nagymértékben egyszerűsítettük az üzembe helyezést és a vezérlést, így igen rövid idő alatt elvégezhetők ezek a műveletek.

A FLEXIDOME IP starlight 8000i kamera távvezérlési funkciója mellett nem kell létrát mászni. A Bosch Project Assistant alkalmazás segítségével egy PC-ről vagy mobil eszközről egyetlen kattintással pásztázhat, zoomolhat, illetve megdöntheti vagy elforgathatja a kamerát, hogy a kívánt területre irányítsa, anélkül, hogy hozzáérne a kamerához vagy az objektívhez.

A vezetékek nélküli vagy távoli beállítást és vezérlést később is elvégezheti, amikor már minden kamera fel van szerelve. Csak csatlakoztatni kell az iOS, Windows és Android rendszeren is elérhető Project Assistant alkalmazást a kamerához vezetékek nélküli módon. Vagy távolról is csatlakozni lehet a kamerához a hálózaton keresztül, a kamera webes interfésze vagy a Bosch Configuration Manager segítségével.

Kiemelkedő sebesség

Nagy felbontású szenzora és 30 kép/mp-es képfriességi sebessége révén ez a kamera kifejezetten alkalmas arra, hogy gyorsan mozgó tárgyakról részletgazdag felvételeket készítsen, és ugyanakkor figyelemmel kísérheti a környezetet is.

Starlight teljesítmény

A legmodernebb érzékelőtechnológia a fejlett képfeldolgozással és zajelnyomással együtt kivételes érzékenységet eredményez, színes üzemmódban. A gyenge megvilágítás esetén is jó teljesítménynek köszönhetően a kamera kiváló szintteljesítményt nyújt még minimális környezeti megvilágítás mellett is.

Nagy dinamikatartomány

A nagy dinamikatartomány üzemmód többszörös expozíciós eljárason alapul, amely még több részletet örökít meg ugyanazon kép világos és árnyékos területein. Ennek eredményeként könnyen felismerhetők az objektumok és a jellegzetességek, például az erős háttérfény előtti arcok. A tényleges dinamikatartomány meghatározása egy optoelektronikai átalakítási függvényvel (OECF) történik, az IEC 62676 5. része szerint.

Jelenetmódok

9 konfigurálható üzemmód érhető el, amelyek a legjobb beállításokat tartalmazzák a különböző felhasználási területekhez. Egyetlen kattintással kiválaszthatók a körülményeknek megfelelő, optimalizált beállítások. Különböző jelenetmódokat lehet választani a különböző helyzetekre, például forgalomfigyelés vagy üzlethelyiség figyelése esetén.

Intelligens adatfolyam

Az intelligens kódolási funkciók, az Intelligent Dynamic Noise Reduction technológia és az elemzések együttesen rendkívül alacsony szintre csökkentik a sávszélességigényt. Csak a jelenet fontos információit, például a mozgásokat vagy az elemzés által azonosított objektumokat kell kódolni. A kamera négyes adatfolyam funkciója egymástól független, konfigurálható adatfolyamokat biztosít a korlátozott sávszélességű kapcsolaton keresztüli élő megtekintéshez, felvételt készítéshez vagy távoli megfigyeléshez.

Mindegyik adatfolyam külön beállítható, hogy az adott célnak legmegfelelőbb, kiváló minőségű videók készüljenek, miközben a bitsebesség akár 90%-kal is csökkenhet a hagyományos kamerákhoz képest.

H.265 nagy hatékonyságú videokódolás

A kamerát a leghatékonyabb, erőteljes H.264 és H.265/HEVC kódolóplatform alapján terveztük. A kamerával kiváló minőségű, nagy felbontású videók készíthetők rendkívül alacsony hálózati terhelés mellett. A kódolás hatékonyságát megduplázó H.265 az IP-videofelügyeleti rendszerek tömörítési szabványa.

Átviteli sebességre optimalizált profil

Az átviteli sebességre optimalizált, H.265 kódolást használó profilhoz tartozó, különböző képfriességi sebességek esetén érvényes átlagos átviteli sebesség (kb/s) megtalálható az alábbi táblázatban.

Kép/mp 6 megapixelen	Alacsony mozgási aktivitás	Közepes mozgási aktivitás	Magas mozgási aktivitás
30	1632	2438	5335
25	1430	2143	4666
15	990	1494	3214
10	741	1123	2397
5	453	692	1458
3	316	485	1014
1	146	227	468

i Megjegyzés

A tényleges átviteli sebességek a jelenet összetettségétől/tevékenységtől és a képbeállításoktól függően eltérőek lehetnek.

Felvételkezelés és tárkezelés

A felvételkezelés a Bosch Video Recording Manager alkalmazással szabályozható, de a kamera közvetlenül, bármilyen rögzítőszoftver nélkül használni tudja a helyi tárolóeszközt és a iSCSI-céleszközöket.

A helyi tárolóeszköz felvételt készítésre vagy az Automatic Network Replenishment (ANR) technológiával is használható a videorögzítés általános megbízhatóságának fokozása érdekében. A RAM-ban megvalósított riasztás előtti rögzítési funkció csökkenti a szükséges hálózati sávszélességet, egyben növeli a memóriakártya hasznos élettartamát.

Fejlett intelligens rögzítés

A fejlett intelligens rögzítés a lehető legmegbízhatóbb tárolási megoldást biztosítja a következő funkciók együttes alkalmazásával:

- Két SD-kártya, amelyeket az alábbi konfigurációk szerint lehet beállítani:
 - tükrözött, redundáns tárolás céljára

- másodlagos, a hosszabb szolgáltatási idő érdekében
- bővített, a maximális megőrzési idő érdekében
- Ipari SD-kártyával is használható, ami különösen hosszú élettartamot biztosít
- Az ipari SD-kártyák állapotfigyelése gondoskodik a korai szolgáltatási jelzésekről

Intelligent Video Analytics, a korszerű elemzés

A kamera tartalmazza a Bosch Intelligent Video Analytics alkalmazásának legújabb kiadását. Kifejezetten komoly kihívást jelentő környezeti feltételekre tervezve. Kimagasló pontosságot nyújt olyan kritikus biztonsági alkalmazásokhoz, mint a repülőterek, kritikus infrastruktúrák és kormányzati épületek héjvédelme, a határvédelem, a hajókövetés és a forgalomfelügyelet (pl. ellenirányú mozgás felismerése, forgalomszámlálás, út szélén parkoló autók figyelése).

Az Intelligent Video Analytics rendkívül hatékonyan ki tudja szűrni a kedvezőtlen környezeti viszonyok okozta hibás riasztásokat (pl. hóesés, szél (mozgó fák), eső, jégeső, vízfelületen való tükröződés esetén). Ideális nagy távolságból történő automatikus objektumészlelésre.

A Bosch videoelemző rendszerének üzembe helyezése ugyancsak egyedülálló a maga nemében, ami jelentősen megkönnyíti a telepítést. Ha az ügyfél az Intelligent Video Analytics használata mellett dönt, a konfigurálás és a kalibrálás nem is lehetne egyszerűbb. Csupán a kamera magasságát kell megadni, és a videoelemzés önállóan elvégzi a kalibrálást a kamerába beépített giroszkóptól kapott információk alapján.

Camera Trainer

A célobjektumok és a célok közé nem tartozó objektumok példái alapján a Camera Trainer program gépi tanulás használatával teszi lehetővé a felhasználónak a kívánt objektumok meghatározását, valamint a hozzájuk tartozó érzékelők beállítását. A csak a mozgó tárgyak észlelésére képes Intelligent Video Analytics programmal ellentétben a Camera Trainer a mozgó és a nem mozgó tárgyakat is észleli, és megfelelően sorolja be. A Configuration Manager használatával a megfelelő kamera élő videóival és rögzített felvételeivel is betaníthatja a Camera Trainer programot. Az így kapott érzékelőket le- és feltöltheti, így más kamerákhoz is használhatja.

DORI lefedettség

A DORI (észlelés, megfigyelés, felismerés, azonosítás) egy szabványos rendszer (EN-62676-4) a videót vizsgáló személyek azon képességének meghatározására, hogy képesek-e megkülönböztetni személyeket és tárgyakat a lefedett területen belül. Alább láthatók azok a maximális távolságok, amelyeknél egy kamera/objektív kombináció teljesíti ezeket a feltételeket:

6 MP kamera 3,9–10 mm-es objektívvel

DORI	DORI-specifikáció	Távolság	Vízszintes szélesség
Észlelés	25 px/m 8 px/láb	40 m / 162 m 125 láb / 505 láb	131 m 408 láb
Megfigyelés	63 px/m 19 px/láb	16 m / 64 m 53 láb / 213 láb	52 m 172 láb
Felismerés	125 px/m 38 px/láb	8 m / 32 m 26 láb / 106 láb	26 m 86 láb
Azonosítás	250 px/m 76 px/láb	4 m / 16 m 13 láb / 53 láb	13 m 43 láb

Adatbiztonság

Speciális intézkedéseket tettünk az eszközhozzáférés és az adatátvitel legmagasabb szintű biztonságának biztosítása érdekében. A kezdeti beállítás alkalmával a kamera csak biztonságos csatornákon keresztül érhető el, és meg kell adni egy jelszót. A webböngészőn és a megjelenítő kliensen keresztül hozzáférést HTTPS vagy más biztonsági protokollal lehet védeni, ami támogatja az AES 256 titkosítást használó, frissített rejtjelező csomagokat tartalmazó TLS 1.2 verziót. A kamerára nem lehet szoftvert telepíteni, és csak hitelesített készülékszoftvert (firmware) lehet feltölteni rá. A háromszintű jelszavas védelem és a biztonsági ajánlások révén a felhasználók testre szabhatják az eszközhozzáférést. A hálózati és eszközhozzáférés védelmére az EAP/TLS protokollt használó 802.1x hálózati hitelesítés használható. Az Embedded Login Firewall, a beépített Trusted Platform Module (TPM) és Public Key Infrastructure (PKI) támogatása kiváló védelmet garantál a rosszindulatú támadásokkal szemben. A fejlett tanúsítványkezelés a következőket kínálja:

- Ön aláírású egyedi tanúsítványok automatikus létrehozása szükség szerint
- Kliens- és kiszolgálói tanúsítványok hitelesítésre
- Klienstanúsítványok a hitelesség igazolására
- Tanúsítványok titkosított privát kulcsokkal

Rendszerintegráció és ONVIF-kompatibilitás

A kamera megfelel az ONVIF Profile S, az ONVIF Profile G, az ONVIF Profile M és az ONVIF Profile T specifikációknak. A H.265 konfigurálását illetően a kamera megfelel az ONVIF Profile T részét képező Media Service 2 előírásainak. Az ezen szabványoknak való megfelelés biztosítja a különböző gyártmányú hálózati videotermekek együttműködését.

A rendszerintegrátorok könnyen hozzáférhetnek a kamera belső funkciókészletéhez, és integrálhatják nagyobb rendszerekbe. További információért látogasson el a Bosch Integration Partner Program (IPP) weboldalra (ipp.boschsecurity.com).

Univerzális kiegészítők

Univerzális kiegészítők széles választéka áll rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik a következetes kialakítást különböző platformok esetén, és számos telepítési lehetőséget kínálnak. Számos dedikált kiegészítő érhető el, amelyek tökéletesen illeszkednek a kamerához, és kiterjesztik a különböző telepítési lehetőségeket a termék korábbi generációira.

Választható kiegészítők közé tartozik a festhető fedél, az időjárás elleni védősapka, az átlátszó vagy színezett búra, a süllyesztett mennyezeti szerelőkészlet, a tápkábel és száloptikai kábelek csatlakoztatását is lehetővé tevő kötődoboz és a különböző szerelési lehetőségek.

Szabályozási információk

Szabványok	Típus
Kibocsátás	EN 300 328, EN 62311, EN 50121-4 (EN 55016-2-1, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6), ISSED RSS-247, ISSED RSS-GEN, CFR 47 FCC 15.247, 15.205, 15.207, 15.209 részek, B osztály, AS/NZS CISPR 32
Zavartűrés	EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17, EN 50130-4 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6), EN 50121-4 (EN 55016-2-1, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6)
Környezet	EN 50130-5 IVA osztály (EN 60068-2-2, EN 60068-2-5, EN 60068-2-6, EN 60068-2-18, EN 60068-2-27, EN 60068-2-30, EN 60068-2-42, EN 60068-2-52, EN 60068-2-75, EN 60068-2-78, EN 60529), UL 2043, ha az NDA-8001-PLN, Nema TS 2, 2. fejezetével van kombinálva
Biztonság	EN 62368-1, EN 60950-22, UL 62368-1, UL 60950-22, CSA C22.2, 62368-1-14 sz., CAN/CSA-C22.2, 60950-22:07 sz.
Képminőség	IEC 62676-5
HD	SMPTE 296M-2001 (felbontás: 1280 x 720) SMPTE 274M-2008 (felbontás: 1920 x 1080)
Színhűség	ITU-R BT.709-6
ONVIF-kompatibilitás	EN 50132-5-2, EN 62676-2
Ütés elleni védelem	EN 62262 (IK10)
Víz-/porvédelem	EN 60529 (IP66), ISO 20653 (IP6K9K), UL50E (4X típus), UL 60950-22


Szabványok	Típus
Környezeti feltételek	2011/65/EU RoHS (EN 50581 és EN IEC 63000), 1999/45/EC és 1907/2006 REACH, 2012/19/EU WEEE, 94/62/EK csomagolás

Jelzések	CE, cULus, WEEE, RCM, EAC, kínai RoHS, Cmm, BIS, NOM, ANRT, KCC, Anatel, ICASA, TRA, BS-MI, NCC
----------	---

Régió	Szabályzatoknak való megfelelési/minőségi jelzések	
Európa	CE	
Egyesült Államok	UL CAP	Cybersecurity Assurance Program
	UL	UL Certificate of Compliance

Telepítési/konfigurálási megjegyzések

Méretetek

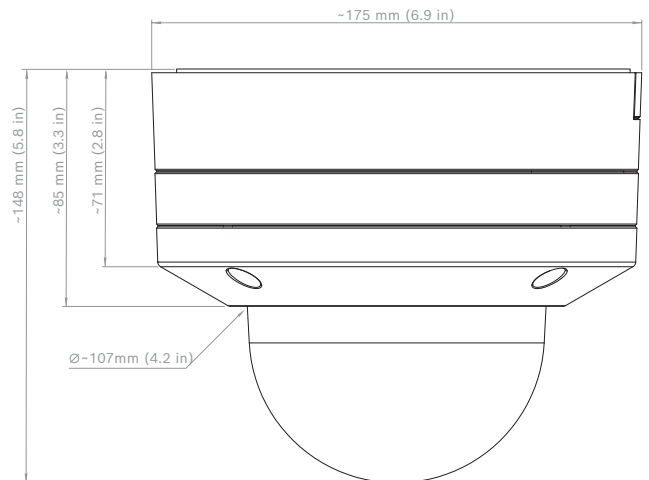

Alkatrészek

Mennyiség	Részegység
1	FLEXIDOME IP 8000i kamera
1	T-20 biztonsági torx bit
1	Gyorstelepítési útmutató
1	Biztonsági információk
2	Gumigyűrű az Ethernet-kábelhez
1	Hálózati átkötő kábel 50 cm
1	10 tűs I/O csatlakozó
1	2 érintkezős tápcsatlakozó
1	Kábelcső oldalsó bevezetéshez

Mennyiség	Részegység
1	Alátét kábelcsőhöz
1	Adapterlemez kábelcsőhöz (Ø 3/4" / M25)
1	Adapterlemez kábelcsőhöz (Ø 1/2" / M20)
3	Azonosítócímke

Műszaki adatok

Elektromos adatok	
Bemeneti feszültség	PoE IEEE 802.3af / 802.3at 1. típus, 3. osztály; 24 VAC ± 10%; 12–26 VDC ± 10%; PoE- és kiegészítő tápellátás egyidejű csatlakoztatására is lehetőség van a redundancia érdekében
Teljesítményfelvétel (jellemző/maximális)	PoE: 7 W / 12,95 W; 24 VAC: 7,1 W – 12 VA / 13 W – 25 VA; 12–26 VDC: 7,5 W / 16 W

Szenzor	
Érzékelő típusa	1/1,8" CMOS
Effektív képpontok	3264 x 1840 2,3 µm képpont, 6,0 MP (kb.)

Starlight érzékenység	
Az IEC 62676 5. része (1/25, F1.5) szerint mérve	
Színes	0,0509 lx
Monokróm	0,0086 lx

Dinamikatartomány	
Dinamikatartomány (WDR)	HDR 120 dB
Az IEC 62676 5. része szerint mérve	107 dB WDR

Optikai	
Objektív	3,9–10 mm-es P-íriszes objektív (IR-korrekciós); Rekesz 1,6–2,7
Beállítás	Motoros zoom/fókusz
Íriszvezérlés	P-írisz vezérlés
Látószög	Nagylátószög: 117° x 62° (vízsz. x függ.);

Optikai	
	Tele: 44° x 24° (vízsz. x függ.)

Platform	
Közös termékplatform	CPP7.3

Videofolyam	
Képtömörítés	H.265; H.264; M-JPEG
Érzékelő üzemmódja	25 fps, HDR, 3072 x 1728 (5,3 MP) 30 fps, HDR, 3072 x 1728 (5,3 MP) 25 fps, 3264 x 1840 (6 MP) 30 fps, 3264 x 1840 (6 MP)
Adatfolyam	Többféle, konfigurálható, H.264, H.265 vagy M-JPEG szabványú képfolyam, állítható képfrissítési sebesség és sávszélesség. Szelektív érzékelési területek (ROI) Bosch Intelligent Streaming
Kamera késleltetése	<120 ms
GOP-szerkezet	IP, IBP, IBBP
Képfrissítési sebesség	1–60 fps
Jel-zaj viszony (SNR)	>55 dB

Videofelbontás (vízsz. x függ.)	
6,0 MP	3264 x 1840
5,3 MP	3072 x 1728
2,8 MP (4:3)	1920 x 1440
1080p HD	1920 x 1080
1,3 MP (5:4)	1280 x 1024
720p HD	1280 x 720
480p SD	854 x 480
SD 4:3 (levágott)	704 x 480

A kamera telepítése	
Tükörkép	Be/ki
Elforgatás	0° / 90° álló / 180° / 270° álló
Kamera LED	Automatikus letiltás/Engedélyezés/Letiltás

A kamera telepítése

Pozicionálás	Koordináták / Felszerelési magasság
Kameranézet varázsló	Motoros pásztázás, döntés, forgatás, zoom, autofókusz
Vezeték nélküli vezérlés	IEEE 802.11b/g/n

Videofunkciók – szín

Szabályozható képbeállítások	Kontraszt, színtelítettség, fényerő
Fehéregyensúly	2500–10 000 K, 4 automatikus üzemmód (egyszerű, normál, nátriumlámpa, színdominanciás), kézi üzemmód és fehéregyensúly-tartási üzemmód

Videofunkciók – ALC

ALC-szint	Állítható
Telítettség	Csúcs és átlag között változtatható
Zársebesség	Automatikus elektronikus zársebesség (AES); Rögzített zársebesség (1/25[30] – 1/15 000 között), választható; Alapértelmezett zársebesség
Nappal/éjszaka	Automatikus (beállítható váltási pontok), színes, monokróm

Videofunkciók – képjavítás

Élesség	Választható élességjavítási szint
Háttérfény-kompenzálás	Be/ki
Kontrasztjavítás	Be/ki
Zajszűrés	Intelligent Dynamic Noise Reduction külön idő- és térbeli kompenzációval
Intelligens kontraszt	Az Intelligent Defog szolgáltatás automatikusan beállítja a kódos időben ideális paramétereket (kikapcsolható)

Videotartalom-elemzés

Elemzés típusa	Intelligent Video Analytics
Konfigurációk	Csendes VCA / profil1/2 / ütemezett / eseményvezérelt
Riasztási szabályok (kombinálhatók)	Bármilyen objektum, objektum a mezőben, belépés a mezőbe / mező elhagyása, bókálzás, útvonalkövetés, otthagyt/eltávolított objektum,

Videotartalom-elemzés

	számlálás, foglaltság, embertömeg sűrűségének becslése, feltételek módosulása, hasonlóságok keresése, mozgás/ellenirányú mozgás
Objektumszűrők	Időtartam, méret, képarány, sebesség, irány, szín, objektumosztályok (4)
Követési módok	Normál (2D) követés, 3D követés, 3D emberkövetés, hajókövetés, múzeum mód
Kalibrálás/Földrajzi pozíció	Automatikus, a giroszkóp, a fókusz távolság és a kamera magassága alapján
Szabotázsészlelés	Maszkolható

Kiegészítő funkciók

Jelenetmódok	10 ütemezhető alapértelmezett mód: beltéri, kültéri, forgalom, éjszakai, intelligens AE, élénk, alacsony átviteli sebesség, sport és játék, kiskereskedelem, rendszámtábla-felismerés (LPR)
Adatvédelmi maszkolás	8 független terület, teljes mértékben programozható
Arcfelismerés	Képküldés
Képernyőfeliratok	Név; logó; idő; riasztási üzenet
Képpontszámoló	Választható terület

Helyi tárolás

Belső RAM	5 mp-nyi riasztás előtti rögzítés
Memóriakártya-helyek	Két SDXC/SDHC/SD-kártyahely, max. 2 TB.
Két SD-kártyára vonatkozó konfigurációk	- Tükrözött (redundáns tárolás) - Failover (hosszabb szolgáltatási idő) - Bővített (maximális megőrzési idő) - Automatic Network Replenishment
Ipari SD-kártyák	Különösen hosszú élettartam és állapotfigyelés, amely gondoskodik a korai szolgáltatási jelzésekről.

Bemenet/kimenet

Kimeneti teljesítmény	+12 VDC, max. 50 mA
Hangjelbemenet	Jellemzően 10 kOhm; max. 1 Vrms
Hangjelkimenet	1 Vrms; 1,5 kOhm jellemző értéknél

Bemenet/kimenet	
Riasztási bemenet	2 felügyelt bemenet, potenciálmentes vagy feszültséggel működő (5–40 VDC); 2,2K értékű vonallezáró ellenállás
Riasztási kimenet	1 kimenet, maximum: 30 VAC vagy +40 VDC, 0,5 A folyamatos, 10 VA
Ethernet	Árnyékolt RJ45
Túlfeszültség-védelem	Ethernet: 1 kV, 2 kA földelés (8/20 µs impulzus)
Száloptika (külön kap- ható)	A (NDA-U-PA0, NDA-U-PA1 vagy NDA-U-PA2) kö- tődobozba szerelt száloptikás Ethernet médiaát- alakító készlet (VG4-SFP-SCKT) száloptikai csatlá- kozást biztosít a felszerelt kamerához.

Audiofolyam	
Normál	G.711, 8 kHz mintavételi frekvencia L16, 16 kHz mintavételi frekvencia AAC-LC, 48 kb/s 16 kHz mintavételi frekvenciá- nál AAC-LC, 80 kb/s 16 kHz mintavételi frekvenciá- nál
Jel-zaj viszony	>50 dB
Audiofolyam	Teljes duplex / félduplex

Hálózat	
Protokollok	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no- ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), Diff- Serv (QoS), LLDP, SOAP, CHAP, digest authenti- cation
Ethernet	10/100 Base-T
Együtműködési képes- ség	ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T, ONVIF Profile M

Adatbiztonság	
Titkosítási társprocesz- sor (TPM)	RSA 2048 bit, AES/CBC 256 bit
PKI	X.509 tanúsítványok
Titkosítás	Teljes, végpontok közti titkosítás támogatott VMS-sel Hálózat: TLS1.0/1.2, AES128, AES256 Helyi tár: XTS-AES

Adatbiztonság	
Videohitelesítés	ellenőrzőösszeg, MD5, SHA-1, SHA-256

Mechanikai jellemzők	
Méretek (mé x ma)	175 x 148 mm (6.9 x 5,7 hüvelyk)
Súly	2,2 kg (4,85 font)
Felszerelés	Felületre szerelhető
Színes	Fehér (RAL9003)
Motoros PTR-tartomány	Pasztázás: 0° – +361°; Dőlésszög: -3° – +86°; Elforgatási szög: -95° – +95°
Dómbúra	Polikarbonát, átlátszó, UV-szűrős, karcálló bevo- nattal
Ház	Alumínium, páramentesítő membránnal és vízálló csatlakozással

Környezet	
Üzemi hőmérséklet	-50 °C és +60 °C között, folyamatos működés esetén; Akár +74 °C a NEMA TS 2-2003 (R2008) szab- vány 2.1.5.1 bekezdése szerint, a 2.1 tesztprofil ábra használatával
Tárolási hőmérséklet	-30 °C és +70 °C között
Üzemi páratartalom	5–93% relatív páratart., nem kondenzáló 5–100% relatív páratart., lecsapódó
Tárolási páratartalom	legfeljebb 98%-os relatív páratartalom
Ütésálló ház és dóm	IK10+ (50 joule)
Víz-/porvédelem	IP66, IP66K9K és NEMA 4X típus

Rendelési információk

NDE-8503-R Fix dóm, 6MP HDR 3,9-10mm, PTRZ IP66
Fix dóm vezeték nélküli vezérléssel. Rendelésre készült.
Az elérhetőséggel kapcsolatban forduljon Bosch
márkakereskedőjéhez.
NDAA-besorolás
Rendelési szám **NDE-8503-R**

Tartozékok

NDA-8000-PC Festhető fedél, 4 db
Festhető fedél (4 db) FLEXIDOME IP 8000i-hez.
Rendelési szám **NDA-8000-PC**

NDA-8000-CBL Átlátszó csere bura
Átlátszó tartalék bura.
Rendelési szám **NDA-8000-CBL**

NDA-8000-TBL Füstszínű bura

Színezett bura FLEXIDOME IP 8000i kamerához.
Rendelési szám **NDA-8000-TBL**

NDA-8001-IC Álmennyezeti szerelvény készlet

Mennyezetbe építhető rögzítőkészlet FLEXIDOME IP 8000i kamerához mikrofontartóval
Rendelési szám **NDA-8001-IC**

NDA-8001-PLEN Túlnyom. szerelvény készlet

Túlnyomásos, mennyezetbe építhető rögzítőkészlet FLEXIDOME IP 8000i kamerához mikrofontartóval
Rendelési szám **NDA-8001-PLEN**

NDA-8000-SP Álmennyezeti tartókészlet

Álmennyezeti tartóelem FLEXIDOME IP 8000i kamerához való sülyesztett mennyezeti szerelőkészlethez.
Rendelési szám **NDA-8000-SP**

NDA-8000-WP Kamera Időjárásálló védelme

Időjárás elleni védősapka FLEXIDOME IP 8000i kamerához.
Rendelési szám **NDA-8000-WP**

NDA-8000-PIP Függesztett illesztőlap, beltéri

Függesztett illesztőlemez FLEXIDOME IP 8000i-hez és FLEXIDOME IP panoramic 6000/7000-hez, kültéri.
Rendelési szám **NDA-8000-PIP**

NDA-8000-PIPW Függesztett illesztőlap, kültéri

Függesztett illesztőlemez időjárás elleni védősapkával FLEXIDOME IP 8000i-hez és FLEXIDOME IP panoramic 6000/7000-hez, kültéri.
Rendelési szám **NDA-8000-PIPW**

NDA-U-WMT Függesztett fali konzol

Univerzális fali konzol dómkamerákhoz, fehér
Rendelési szám **NDA-U-WMT**

NDA-U-PMT Függesztett cső-konzol, 12" (31cm)

Univerzális csőkonzol dómkamerákhoz, 31 cm, fehér
Rendelési szám **NDA-U-PMT**

NDA-U-PMTS Függesztett csőkonzol, 4" (11cm)

Univerzális, csőre szerelhető függesztőkonzol dómkamerákhoz, 11 cm, fehér
Rendelési szám **NDA-U-PMTS**

NDA-U-PMTE Függesztőcső csőhosszabbító 20" (50cm)

Univerzális csőre szerelhető konzol toldata, 50 cm, fehér
Rendelési szám **NDA-U-PMTE**

NDA-U-PSMB Függesztett, fali/mennyezeti, SMB

Felületi szerelődoboz (SMB) fali konzolhoz és csőkonzolhoz.
Rendelési szám **NDA-U-PSMB**

NDA-U-PA0 Szekrény megfigyeléshez, 24VAC

Kötődoboz, bemenet 24 V AC, kimenet 24 V AC, IP66
Rendelési szám **NDA-U-PA0**

NDA-U-PA1 Szekrény megfigyeléshez, 120VAC

Kötődoboz, bemenet 100–120 VAC 50/60 Hz, kimenet 24 VAC, IP66
Rendelési szám **NDA-U-PA1**

NDA-U-PA2 Szekrény megfigyeléshez, 230VAC

Kötődoboz és tápegység, bemenet 230 V AC, kimenet 24 V AC, IP66
Rendelési szám **NDA-U-PA2**

NDA-U-PMAL Oszlop adapter, nagy

Univerzális oszlopra szerelhető adapter, fehér, nagy
Rendelési szám **NDA-U-PMAL**

NDA-U-PMAS Oszlop adapter, kicsi

Oszlopra szerelhető adapter, kicsi
Univerzális oszlopra szerelhető adapter, fehér, kicsi.
Rendelési szám **NDA-U-PMAS**

NDA-U-RMT Függesztett parapet-konzol

Univerzális tetőkonzol dómkamerákhoz, fehér, kültéri használatra
Rendelési szám **NDA-U-RMT**

NDA-U-WMTG Függesztett fali konzol, szerelődoboz

Univerzális, falra szerelhető konzol; fix dómkamerák esetén kötődobozra is szerelhető; fehér
Rendelési szám **NDA-U-WMTG**

NDA-U-PMTG Függesztett cső-konzol, szerelődoboz

Univerzális, csőre szerelhető konzol; fix dómkamerák esetén kötődobozra is szerelhető; fehér
Rendelési szám **NDA-U-PMTG**

VG4-SFPSCKT ETHERNET - SFP INTERFÉSZ KÉSZLET

Ethernet médiaátalakító videoadó/adatvevő száloptikás készlet AUTODOME 7000i kamerához és a kötődobozokhoz (NDA-U-PA0, NDA-U-PA1 and NDA-U-PA2).
Rendelési szám **VG4-SFPSCKT**

SFP-2 Üvegszál modul, 1310nm, 2LC

SFP száloptikás modul, 2 km (1,2 mérföld), 2 LC-csatlakozó.
Multimódusú
1310 nm
Rendelési szám **SFP-2**

SFP-3 Üvegszál modul, monomódus, 1310nm, 2LC

SFP száloptikás modul, 20 km (12,4 mérföld), 2 LC-csatlakozó.
Monomódusú
1310 nm
Rendelési szám **SFP-3**

SFP-25 Üvegszál modul, 1310/1550nm, 1SC

SFP száloptikás modul, 2 km (1,2 mérföld), 1 SC-csatlakozó
Multimódusú
1310/1550 nm
Rendelési szám **SFP-25**

SFP-26 Üvegszál modul, 1550/1310nm, 1SC

SFP száloptikás modul, 2 km (1,2 mérföld), 1 SC-csatlakozó
Multimódusú
1550/1310 nm
Rendelési szám **SFP-26**

Bemutatta:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com