

NDI-3702-A Sabit dome 2MP 3,3-10,2mm FLEXIDOME indoor 3100i



- ▶ 1080p HD çözünürlük
- ▶ IVA Pro Buildings, kişilerin ve araçların güvenilir derin öğrenme tabanlı tespitini sağlar
- ▶ Sahnenin hem karanlık hem de parlak alanlarındaki tüm ayrıntıları görmenizi sağlayacak Yüksek Dinamik Aralık (HDR)
- ▶ Cihaza erişim ve veri aktarımında en yüksek düzeyde güvenlik sağlamak için Güvenilir Platform Modülüne (TPM) sahip Yerleşik Güvenli Öğe
- ▶ Montajı hızlı ve kolay hale getiren geçmeli mekanizma

FLEXIDOME indoor 3100i, genel iç mekan gözetimi için çok yönlü bir kameradır. 2 MP sensör, entegre değişken odaklı lensle birlikte esnek bir görüş alanıyla keskin ve ayrıntılı bir görüntü sağlar. Cihaz, yalnızca ilgili alarmları tetikleyen son derece güvenilir derin öğrenme tabanlı algılama özelliğini içeren dahili IVA Pro Buildings'e sahiptir. Cihaz ayrıca, kimlik denetimi ve şifreleme için gereken tüm sertifikaların ve anahtarların güvenli bir şekilde saklanmasını sağlayan TPM (Güvenilir Platform Modülü) işleviyle de güvence altına alınmıştır. Kamera tasarımı görünür vidalar olmadan takılır ve montajı hızlı ve kolay hale getirir. Kapsamlı uyumlu aksesuar yelpazesi, çeşitli montaj seçeneklerine olanak tanır.

İşlevler

Yüksek Dinamik Aralık

Bu kamerada Yüksek Dinamik Aralık özelliği bulunur. Bu, aynı sahnedeki aydınlık ve karanlıklarda daha fazla ayrıntı yakalayan çoklu pozlama işlemine dayanmaktadır. Sonuç olarak parlak arka ışıklı fondaki yüzler gibi nesne ve özellikleri kolayca ayırt edebilirsiniz.

Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro Buildings)

Kamera önceden yüklenmiş IVA Pro Buildings ile birlikte gelir ve kişilerin ve araçların güvenilir derin öğrenme tabanlı algılama ve takibini sağlar. Yağmur,

rüzgar (hareketli ağaçlar), kar, dolu ve su yansımalarının yanı sıra gölgeler ve böcekler gibi zorlu ortamların neden olduğu yanlış tetiklemelere karşı dayanıklı olduğundan nesneleri algılar, takip eder ve sınıflandırır.

Akıllı bir alarm ve sayaç kuralları seti, önceden tanımlanmış alarmlar tetiklendiğinde sizi uyarır ve kayıtlar aracılığıyla yüksek verimlilikle adli arama yapılmasını sağlar. Kalibrasyon ihtiyacı ortadan kaldırılarak yapılandırma zahmeti en aza indirilir ve kolaylaştırılır.

Akıllı video yayını

Video analytics kullanan akıllı kodlama yetenekleri, bant genişliği tüketimini son derece düşük seviyelere düşürür. Yalnızca sahnedeki ilgili bilgilerin (örneğin, analytics yoluyla bulunan hareket veya nesneler) kodlanması gerekir. Kamera, sınırlı bant genişlikleri aracılığıyla canlı görüntüleme, kayıt veya uzaktan izleme için bağımsız ve yapılandırılabilir akışlar sunmasına olanak tanıyan üçlü akış kapasitesine sahiptir. Bu akışların her biri, standart bir kamerayla karşılaştırıldığında bit hızını %90'a kadar azaltırken, amaca mükemmel şekilde uyarlanmış, yüksek kaliteli video sunmak üzere bağımsız olarak uyarlanabilir.

Modüler aksesuarlar

Farklı kameralarda tutarlı bir tasarıma ve geniş bir montaj olanağı aralığına imkan veren eksiksiz bir modüler aksesuar yelpazesi mevcuttur. Mevcut

seenekler arasında duvara veya boruya montaj, 4S ve kablo kanalı desteęine sahip bir SMB ve kompakt L eklinde duvar montajı yer alır.

Uta kayıt

2 TB'a kadar yerel alarm kaydı yapmak için kart yuvasına bir bellek kartı takın. RAM'de alarm öncesi kayıt özellięi, aędaki kayıt bant geniřlięi tüketimini azaltır ve bellek kartının etkin ömrünü uzatır. Ařaęıdaki işlevlerden oluřan kombinasyon sayesinde mümkün olan en güvenilir depolama özümünü sunan gelişmiş uta kayıt özellięine sahiptir:

- Olduka uzun kullanım ömrü için endüstriyel SD kart desteęi
- Endüstriyel SD kartların durumunu izleme olanaęı erken servis göstergeleri saęlar.

DORI kapsama alanı

DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify - Algıla, Gözle, Tanı, Tanımla) videoyu görüntüleyen kişinin kapsama alanı dahilindeki kişileri veya nesneleri tanımlama yeteneęine ilişkin bir standart sistemidir (EN-62676-4). Bir kamera/lens birleřiminin bu kriterleri karşılayabileceęi maksimum mesafe ařaęıda gösterilmiştir:

3,3 mm-10.2 mm lense sahip 1080p kamera

DORI	DORI tanımı	Mesafe 3,3 mm/10.2 mm	Yatay geniřlik
Algılama	25 px/m (8 px/ft)	29 m/138 m (95 ft/451 ft)	77 m (252 ft)
Gözlem	63 px/m (19 px/ft)	12 m/55 m (38 ft/179 ft)	31 m (100 ft)
Tanıma	125 px/m (38 px/ft)	6 m/28 m (19 ft/90 ft)	15 m (50 ft)
Kimlik Belirleme	250 px/m (76 px/ft)	3 m/14 m (10 ft/45 ft)	8 m (25 ft)

Kolay kurulum

Kameranın alıřması için gerekli güç, Ethernet üzerinden Güç (PoE) uyumlu aę kablo baęlantısıyla saęlanabilir. Bu kurulumda, kamerayı görüntülemek, kontrol etmek ve kameraya güç saęlamak için tek bir kablo baęlantısı gerekir. PoE kullanıldığında kameralar yerel güç kaynaęına ihtiya duymadığından, kurulum daha kolay ve daha uygun maliyetlidir.

Veri güvenlięi

Cihaz erişimi ve veri aktarımının en yüksek güvenlię düzeyinde yapılmasını saęlamak için özel önlemler alınmıştır. Güvenlik önerileri içeren üç seviyeli parola korunması kullanıcıların cihaz erişimini özelleřtirmesine olanak saęlar. Web tarayıcısı erişimi, HTTPS kullanılarak ve cihaz yazılımı güncellemeleri, kimlik denetlemeli güvenli karşıya yüklemelerle

korunabilir. Kameralarda en yüksek düzeyde veri güvenlięi ve gizlilik koruması saęlamak için ana Güvenilir Platform Modülü (TPM) işlevi saęlayan dahili Güvenli Öęe (SE) donanımı bulunur. Genel Anahtar Altyapısı (PKI) desteęiyle kötü amaçlı saldırılara karşı üstün koruma garanti edilir. Kameralar ayrıca 4096 bit'e kadar RSA şifreleme anahtarı uzunluklarını destekleyerek 2030'un ötesinde veri güvenlięinin yanı sıra EAP/TLS ile 802.1x aę kimlik denetimini de destekliyor. Gelişmiş sertifika yönetimi şunları sunar:

- Sertifikası önceden yüklenmiş Bosch üretimi cihaz
- Gerektiğinde kendi kendine imzalı özel sertifikalar otomatik olarak oluřturulur
- Kimlik denetimi için istemci ve sunucu sertifikaları
- Gereklik kanıtı için istemci sertifikaları
- Şifrelenmiş özel anahtarlı sertifikalar

Bosch Remote Portal

Güvenli bulut altyapısı Remote Portal ile baęlı Bosch cihazlarınızı yönetebilirsiniz. Remote Portal'dan şunları yapabilirsiniz:

- Baęlı Bosch cihazlarınızın ilk yapılandırmasını tamamlayın (evrimii veya evrimdiři).
- Tek veya birden fazla cihazın cihaz yazılımını güncelleyin.
- Sertifikaları yönetin.
- Baęlı Bosch cihazlarının durumunu izleme.

Sistem entegrasyonu ve ONVIF uyumluluęu

Kamera ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile M ve ONVIF Profile T teknik özelliklerine uygundur. Kamera H.265 yapılandırması için ONVIF Profile T'nin parası olan Media Service 2'yi destekler. Bu standartlara uyumluluk, üreticiden bağımsız olarak aę video ürünlerinin birlikte uyumlu bir biçimde alıřmasını güvence altına alır. Sistem entegratörleri, kamerayı büyük projelere entegre etmek için kameranın dahili özelliklerine kolayca erişebilir. Daha fazla bilgi için Integration Partner Program (IPP) web sitesini (ipp.boschsecurity.com) ziyaret edin.


Düzenleyici bilgiler

Standart	Tip
Emisyon	EN 55032 (Sınıf A) CFR 47 FCC bölüm 15 (Sınıf A) VCCI (A Sınıfı) AS/NZS CISPR32 (A Sınıfı)
Baęışıklık	EN 55035 EN IEC 61000-6-1 EN IEC 61000-6-2
evresel Özellikler	IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2

Standart	Tip
	IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-27 EN IEC 63000: 2018 RoHS AB, 2011/65/AB ve 2015/863/AB WEEE AB, 2012/19/AB Ambalaj AB, 94/62/AB N2580-1 (Bosch standardı) N33.6 (Bosch standardı)
Güvenlik	EN IEC 62368-1 IEC 62368-1 UL 62368-1
Görüntü performansı	IEC 62676-5
Renk gösterimi	ITU-R BT.709-6
ONVIF uyumluluğu	EN 50132-5-2, EN 62676-2
İşaretler	CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, UKCA, BIS, KCC, CMIM
Uyumluluk	NDAA uyumlu

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri
Avrupa	CE
Global	IEC 62443 Industrial Cyber Security Capability
ABD	UL CAP Cybersecurity Assurance Program
İngiltere	UKCA

Kurulum/yapılandırma notları

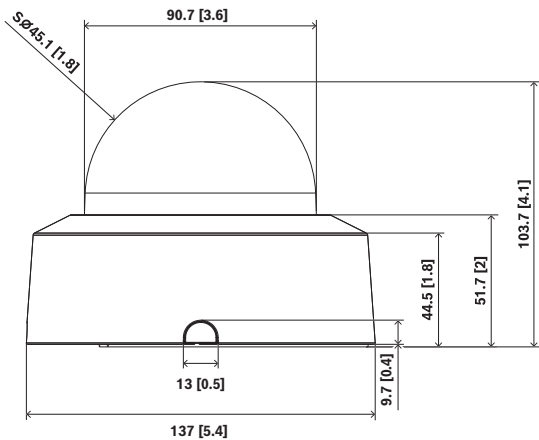

mm (inç) olarak boyutlar

Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	FLEXIDOME indoor 3100i cihazı
1	TR20 anahtarı
1	Montaj şablonu
1	Hızlı montaj kılavuzu
1	Güvenlik bilgileri
3	Teknisyen UX etiketi

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

PoE girişi	PoE IEEE 802.3af / 802.3at Type 1, Class 3
Güç tüketimi PoE (W) (tipik – maksimum)	2.1 W – 3 W

Sensör

Toplam sensör pikseli	2 MP yaklaşık
Sensör tipi	1/2.8 inch CMOS
Etkin piksel sayısı (Y x D)	1,920 x 1,080

Hassasiyet

Renkli (lüks) (hassasiyet IEC 62676 Bölüm 5'e göre ölçülmüştür)	0.06 lx
Siyah-beyaz (lüks) (hassasiyet IEC 62676 Bölüm 5'e göre ölçülmüştür)	0.0160 lx

Dinamik aralık

Yüksek dinamik aralık (HDR) (dB)	120 dB
----------------------------------	--------

Optik

Lens odak uzaklığı (mm)	3.3 mm – 10.2 mm
Lens diyaframı (/F)	1.6 /F – 3.29 /F
İris kontrolü	DC-iris
Yaklaşım/odak kontrolü	Motorlu
Yatay görüş alanı (°)	106° – 31.2°
Dikey görüş alanı (°)	55.2° – 17.5°

Video işlevleri

Gündüz/gece	Otomatik (ayarlanabilir anahtar noktaları); Renkli; Monokrom
Kamera işlevleri	Görüntüyü yansıt; 90° dönüş; 180° dönüş; Dik mod dahil 270° dönüş; Arka ışık dengeleme (BLC); Keskinlik iyileştirme; Intelligent Defog; Piksel sayacı; Doğunluk; Parlaklık; Video filigranı; Ekran damgası; Konum
Beyaz dengesi (K)	2,000 K – 10,000 K
Beyaz dengesi modları	Temel; Standart; Manuel mod; Askıya alma modu; Otomatik sodyum lambası
Obtüratör modları	Automatic Electronic Shutter (AES); 1/15,000 max; Varsayılan örtücü; 1/25 [30] min
Gizlilik maskesi sayısı	8

Video akışı

Video sıkıştırma	H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC
Akış	H.265'te birden fazla yapılandırılabilir video akışı; H.264 and M-JPEG; Yapılandırılabilir kare hızı ve bant genişliği; Bosch Intelligent Streaming
Kamera işlem gecikme süresi	<120ms
GOP yapısı	IP
Kare hızı (fps)	1 fps – 30 fps
Video sinyal-gürültü oranı (dB)	>55 dB
Video çözünürlüğü (Y x D)	HD 1080p (16:9), 1920 x 1080 - 0,1 MP (16:9), 512 x 288

Video içerik analizi

Analiz tipi	Intelligent Video Analytics Pro: IVA Pro Buildings
Alarm tetikleyiciler	Her türlü nesne; Alanda nesne; Hat geçişi; Alana gir/alandan çık; Gezinme; Güzergahı takip et; Sayım; Doluluk; Koşul değişikliği; Benzerlik araması; Duran veya hareket etmeye başlayan nesneler
Nesne sınıfları	Kişi; Araç

Nesne filtreleri	Süre; Boyut; En-boy oranı; Yön; Renkli
İzleme modları	Temel izleme (2D)
Olası alarm kuralı sayısı (eş zamanlı)	16
Ek işlevler	Dış müdahale algılama

Girişler ve çıkışlar

Ethernet	Korumalı RJ45
Analog video output	CVBS: 1.0 Vp-p/75ohm composite, 720 x 480 (NTSC), 720 x 576 (PAL) for installation

Depolama

Dahili veri depolama alanı	5-s-pre-alarm-recording
Bellek kartı yuvası	Micro SDHC; Micro SDXC; Micro SD 2 TB'a kadar
Endüstriyel SD kartlar	Erken servis göstergesi sağlayan çok uzun kullanım ömrü ve sistem durumu izleme desteği
Kayıt modu	Sürekli (halka); Programlı; Alarm; Olay

Veri güvenliği

Güvenli öge	RSA 4096 bit; AES/CBC 256 bit
PKI	X.509 sertifikaları
Uçtan uca şifreleme	Desteklenen VMS ile uçtan uca
Şifreleme	TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3
Yerel depolama şifrelemesi	XTS-AES
Video kimlik denetimi	MD5; SHA-1; SHA-256; Sağlama toplamı
Cihaz yazılım koruması	İmzalı cihaz yazılımı, Güvenli önyükleme

Platform

Ortak Ürün Platformu	CPP14.3
Bellek (MB)	1024 MB RAM, 8192 MB Flash

Ağ

Ethernet tipi	10/100BASE-T
---------------	--------------

Sistem entegrasyonu

Protokoller/standartlar	IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest authentication
Uygunluk	ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T; Auto-MDIX; ONVIF Profile M

Mekanik Özellikler

Yatay hareket aralığı (°)	0° - 355°
Dikey hareket aralığı (°)	0° - 85°
Döndürme aralığı (°)	0° - 355°
Boyutlar (Ø x Y) (mm)	137 mm x 104 mm
Boyutlar (Ø x Y) (inç)	5.39 in x 4.09 in
Ağırlık (g)	415 g
Ağırlık (lb)	0.91 lb
Renkli	Beyaz
Renk (RAL)	RAL 9003 Parlak beyaz
Dome camı malzemesi	Saydam polikarbonat
Montaj tipi	Çizilmez kaplamalı şeffaf
Malzeme	Polikarbonat şeffaf cam
Montaj tipi	Yüzeye monte

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı (°C)	0 °C - 40 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	32 °F - 104 °F
İlk çalıştırma sıcaklığı (°C)	0 °C
İlk çalıştırma sıcaklığı (°F)	32 °F

Depolama sıcaklığı (°C)	-30 °C - 70 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	-22 °F - 158 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğunlaşmaz (%)	5% - 95%
Çalışma bağıl nemi, yoğunlaşma (%)	5% - 100%
Depolama bağıl nemi (%)	5% - 95%
Sürdürülebilirlik	PVC içermez
Menşe ülke	Tayland

Sipariş bilgileri**NDI-3702-A Sabit dome 2MP 3,3-10,2mm**

İç mekanda 30 fps gözetim için sabit dome kamera; 2 MP çözünürlük; IVA Pro Buildings; 3,3-10,2 mm mercek; NDAA uyumlu

Sipariş numarası **NDI-3702-A**

Aksesuarlar**ND-3083-SMB 4S ve kablo kanalı destekli SMB, 137mm**

4S ve kablo kanalı desteğine sahip FLEXIDOME indoor 3100i, FLEXIDOME indoor 3100i IR ve FLEXIDOME outdoor 3100i IR kameralar için yüzeye montaj kutusu, 137 mm

Sipariş numarası **ND-3083-SMB**

ND-3083-PLEN FLEXIDOME 3100, Plenum asma tavan seti

FLEXIDOME 3100i için plenum sınıfı tavan içi montaj seti.

Sipariş numarası **ND-3083-PLEN**

ND-3083-LWMT FLEXIDOME 3100i L şek. duvara montaj ap.

4S için L şeklinde duvara montaj desteği ve FLEXIDOME indoor 3100i, FLEXIDOME indoor 3100i IR FLEXIDOME outdoor 3100i IR, FLEXIDOME micro 3100i indoor, FLEXIDOME micro 3100i outdoor, FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i IR, FLEXIDOME outdoor 5100i, FLEXIDOME outdoor 5100i IR için gangbox

Sipariş numarası **ND-3083-LWMT**

ND-3083-PIP Askılı arayüz plakası FD 3100i

FLEXIDOME indoor 3100i, FLEXIDOME indoor 3100i IR ve FLEXIDOME outdoor 3100i IR kameralar için askılı arayüz plakası

Sipariş numarası **ND-3083-PIP**

ND-3083-TBLV Dome camı, renkli, FD3100i iç mekan

FLEXIDOME indoor 3100i kameralar için renkli dome camı

Sipariş numarası **ND-3083-TBLV**

ND-3083-BH Siyah gövde iç mekan FLEXIDOME 3100i

FLEXIDOME 3100i iç mekan kameralar için siyah muhafaza

Sipariş numarası **ND-3083-BH**

NDA-MCBNC-01M Analog kablo, BNC konektörü

Bir kamerayı koaksiyel kabloya bağlamak için BNC'ye (dişi) 0,1 m (0,3 ft) analog kablo
Sipariş numarası **NDA-MCBNC-01M**

NDA-U-WMT Askılı duvara montaj

Dome kameralar için evrensel duvara montaj düzeneği, beyaz
Sipariş numarası **NDA-U-WMT**

NDA-U-WMTG Askılı duvara mon. düzeneği, alet kutusu

Evrensel duvara montaj düzeneği, yalnızca sabit dome kameralar alet kutusu kurulumuyla uyumlu, beyaz
Sipariş numarası **NDA-U-WMTG**

NDA-U-PMT Askılı boruya montaj, 12" (31cm)

Yarı küresel kameralar için evrensel boruya montaj düzeneği, 31 cm, beyaz
Sipariş numarası **NDA-U-PMT**

NDA-U-PMTE Askılı boru uzatması, 20" (50cm)

Evrensel boruya montaj düzeneği uzatması, 50 cm, beyaz
Sipariş numarası **NDA-U-PMTE**

NDA-U-PMTG Askılı boruya mon. düzeneği, alet kutusu

Evrensel boruya montaj düzeneği, yalnızca sabit dome kameralar alet kutusu kurulumuyla uyumlu, beyaz
Sipariş numarası **NDA-U-PMTG**

NDA-U-PMTS Askılı boruya montaj, 4" (11cm)

Dome kameralar için evrensel askılı boruya montaj düzeneği, 11 cm (4 inç), beyaz
Sipariş numarası **NDA-U-PMTS**

NDA-U-PMAS Direğe montaj adaptörü küçük

Direğe montaj adaptörü küçük
Evrensel direk adaptörü, beyaz; küçük.
Sipariş numarası **NDA-U-PMAS**

NDA-U-PSMB Askılı duvara/tavana monte SMB

Duvara montaj veya boruya montaj düzeneği için yüzeye montaj kutusu (SMB).
Sipariş numarası **NDA-U-PSMB**



<https://www.boschsecurity.com>