

NPD-6001C Midspan bt 60W, interiores

PoE Midspan



El midspan PoE permite utilizar alimentación PoE remota para cámaras PTZ IP compatibles de Bosch. El midspan PoE genera un máximo de 60 W y cumple con la norma IEEE 802.3bt. El midspan PoE tiene un solo puerto y proporciona alimentación en los 4 pares.

Información reglamentaria

Norma	Tipo
Cumplimiento de normativas	IEEE 802.3bt (PoE)
	Conforme con RoHS
	Cumple con la legislación WEEE CE
Emisión electromagnética e inmunidad	FCC apartado 15, clase B
	EN 55032 Clase B (emisiones)
	EN 55024 (inmunidad)
	VCCI
Seguridad	UL/IEC/EN 60950-1 (ed. 2)
Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo
Europa	CE




- Facilita la instalación de las cámaras PoE
- Instalación Plug & Play
- Seguridad: los dispositivos de bajo consumo solo reciben la alimentación que necesitan
- Detección y protección automática de terminales de Ethernet no estándar
- El diseño compacto se adapta con facilidad a instalaciones de cámaras IP y puntos de acceso WLAN

Notas de configuración/instalación

- i** **Aviso**
Utilice sólo con cámaras que sean compatibles con el estándar IEEE 802.3bt.

Consulte la hoja de datos de su cámara y asegúrese de que el midspan que va a utilizar aparezca como accesorio.

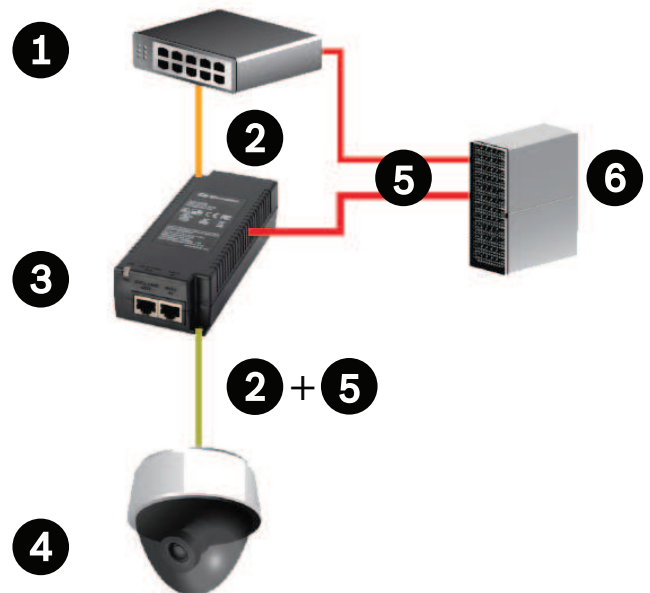

- 1 Conmutador
 3 Midspan PoE

- 2 Datos
 4 Cámara IP

5 Alimentación

6 UPS

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Midspan PoE
1	Cable de alimentación, 110 VCA
1	Cable de alimentación, 230 VCA
1	Quick installation guide

Especificaciones técnicas**Especificaciones eléctricas**

Entrada PoE	Compatible con IEEE 802.3bt tipo 3
Polaridad y asignación de patillas de salida PoE	Pares de datos 1/2 (-) y 3/6 (+); pares de reserva 7/8 (-) y 4/5 (+); pares de reserva 7/8 (-) y 4/5 (+)
Tensión de alimentación de salida PoE (VCC)	55 VCC
Potencia del puerto de usuario de salida PoE (W)	60 W sobre 4 pares (garantizados)
Tensión de entrada (VCA)	100 VAC – 240 VAC ($\pm 10\%$)
Corriente de entrada (A)	1.50 A a 100 - 240 VCA
Frecuencia de CA (Hz)	50 - 60 Hz
Energía de calor (BTU)	34.20 BTU/h a 100 VCA

Conectividad

Número de puertos	1
Velocidades de datos (Mbps)	10/100/1000 Mbps
Conectores	RJ-45 blindado, EIA 568A, 568B
Fiabilidad	MTBF: 240.000 h a 25 °C

Funcionamiento

Indicador de alimentación de CA	Amarillo
Indicador de alimentación del canal	2 pares: azul encendido; 4 pares: verde encendido

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento (°C)	0 °C – 40 °C
Temperatura de funcionamiento (°F)	32 °F – 104 °F
Temperatura de almacenamiento (°C)	-20 °C – 70 °C
Temperatura de almacenamiento (°F)	-4 °F – 158 °F
Humedad relativa de funcionamiento, sin condensación (%)	95%
Humedad relativa de almacenamiento (%)	95%
Uso	Interiores

Estructura

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	38 mm x 62 mm x 151 mm
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (in)	1.50 in x 2.44 in x 5.94 in
Peso (g)	340 g
Peso (lb)	0.74 lb
Color	Blanco
Tipo de montaje	Montaje en superficie; Montaje mural

Información para pedidos**NPD-6001C Midspan bt 60W, interiores**

Midspan para interiores con alimentación por Ethernet para uso con cámaras aptas para PoE; 60 W, puerto único, entrada de CA
Número de pedido **NPD-6001C**



<https://www.boschsecurity.com>