

NPD-6001C ミッドスパン、bt、60W、屋内用

PoE Midspan



PoEミッドスパンを使用すると、互換性のあるBosch IP PTZカメラにPoEを介してリモートから電力を供給できます。PoEミッドスパンは最大60 Wを生成し、IEEE 802.3bt規格に準拠しています。PoE ミッドスパンのポートは 1 つであり、4 ペアすべてで電力を供給します。

規制情報

標準規格	タイプ
規制への準拠	IEEE 802.3bt (PoE) RoHS 準拠 WEEE 準拠 CE
電磁放射とイミュニティ	FCC第15部、クラスB EN 55032 クラスB(エミッション) EN 55024(イミュニティ) VCCI
安全性	UL/IEC/EN 60950-1 (ed.2)
領域	規制への準拠/品質保証
ヨーロッパ	CE


設置/設定メモ

- ① 注記**
IEEE 802.3bt規格をサポートするカメラでのみ使用してください。



- ▶ PoE カメラの取り付けが簡単になる
- ▶ プラグアンドプレイ取り付け
- ▶ 安全: 低電力デバイスには必要とする電力のみ供給
- ▶ 標準外のイーサネットターミナルの自動検出と保護
- ▶ コンパクトな設計で、ワイヤレス LAN アクセスポイントや IP カメラの設置に簡単に適合

カメラのデータシートを参照して、使用するミッドスパンがアクセサリとしてリストされていることを確認してください。

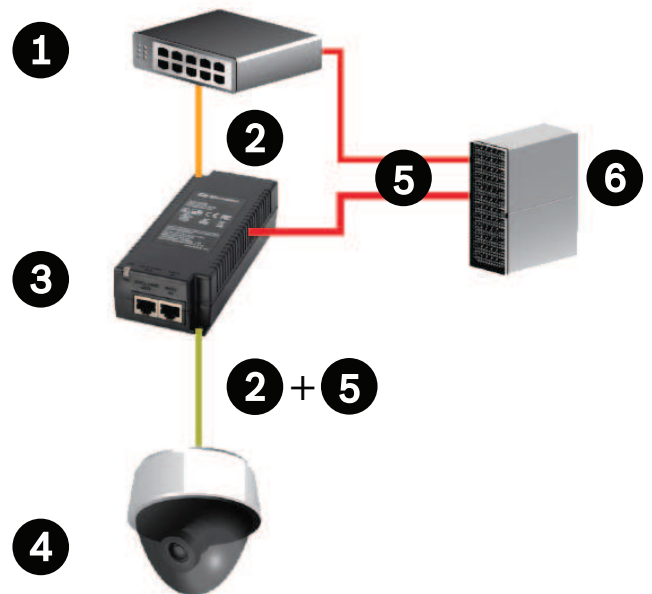

- | | |
|--------------|-------------|
| 1 切り替え | 2 データ |
| 3 PoE ミッドスパン | 4 ネットワークカメラ |
| 5 電源 | 6 UPS |

付属部品

数量	コンポーネント
1	PoEミッドスパン

数量	コンポーネント
1	電源コード、AC 110 V
1	電源コード、AC 230 V
1	Quick installation guide

技術仕様

電氣的仕様

PoE 入力	IEEE 802.3bt タイプ 3 準拠
PoE 出力ピン配置と極性	データペア 1/2 (-) と 3/6 (+)、 スペアペア 7/8 (-) と 4/5 (+)、 スペアペア 7/8 (-) と 4/5 (+)
PoE 出力電源電圧 (VDC)	55 VDC
PoE 出力ユーザーポート電力 (W)	4 ペアを通じて 60 W (保証)
入力電圧 (VAC)	100 VAC – 240 VAC (± 10%)
入力電流 (A)	1.50 A (100 ~ 240 VAC)
AC 周波数 (Hz)	50 ~ 60 Hz
熱エネルギー (BTU)	34.20 BTU/h (100 VAC)

接続

ポート数	1
データレート (Mbps)	10/100/1000 Mbps
コネクタ	シールド付き RJ-45、EIA 568A、568B
信頼性	MTBF: 25 °C で 240,000 時間

操作

AC 電源インジケータ	黄色
チャンネル電源インジケータ	2 ペア - 青色で点灯、4 ペア - 緑で点灯

環境仕様

使用温度範囲 (°C)	0 °C – 40 °C
-------------	--------------

使用温度範囲 (°F)	32 °F – 104 °F
保管温度範囲 (°C)	-20 °C – 70 °C
保管温度範囲 (°F)	-4 °F – 158 °F
使用相対湿度 (結露なきこと) (%)	95%
保管相対湿度 (%)	95%
使用状況	屋内

構造

寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm)	38 mm x 62 mm x 151 mm
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (in)	1.50 in x 2.44 in x 5.94 in
重量 (g)	340 g
重量 (ポンド)	0.74 lb
色	白
取り付けタイプ	表面マウント型; 壁面マウント型

オーダー情報

NPD-6001C ミッドスパン、bt、60W、屋内用

PoE 対応カメラ用の Power-over-Ethernet 付き屋内用ミッドスパン、60 W、シングルポート、AC 入力
オーダー番号 **NPD-6001C**



<https://www.boschsecurity.com>