

NPD-6001C 미드스팬, bt, 60W, 실내 PoE Midspan



PoE 미드스팬을 사용하면 Bosch의 호환 가능한 IP PTZ 카메라에 원격 PoE 전원을 공급할 수 있습니다. PoE 미드스팬은 최대 60W를 생성하고 IEEE 802.3bt 표준을 준수합니다.

PoE 미드스팬에는 단일 포트가 있으며 4쌍 모두에 전원을 공급합니다.

법적 규제 현황

표준	타입
규정 준수	IEEE 802.3bt(PoE) RoHS 준수 WEEE 준수 CE
전자파 방출 및 내성	FCC 파트 15, 클래스 B EN 55032 클래스 B(배출량) EN 55024(내성) VCCI
안전	UL/IEC/EN 60950-1(ed. 2)
지역	규정 준수/품질 표시
유럽	CE


설치/구성 노트

- ❗ 참고
IEEE 802.3bt 표준을 지원하는 카메라에만 사용합니다.



- ▶ 간단해진 PoE 카메라 설치
- ▶ 플러그 앤 플레이 설치 방식
- ▶ 안전: 저전력 장치는 필요한 전력만 공급
- ▶ 비표준 이더넷 터미널의 자동 감지 및 보호
- ▶ WLAN 액세스 포인트 및 IP 카메라 설치에 간편한 소형 설계

카메라의 데이터시트를 확인하고, 사용할 미드스팬이 액세스리로 나열되어 있는지 확인합니다.

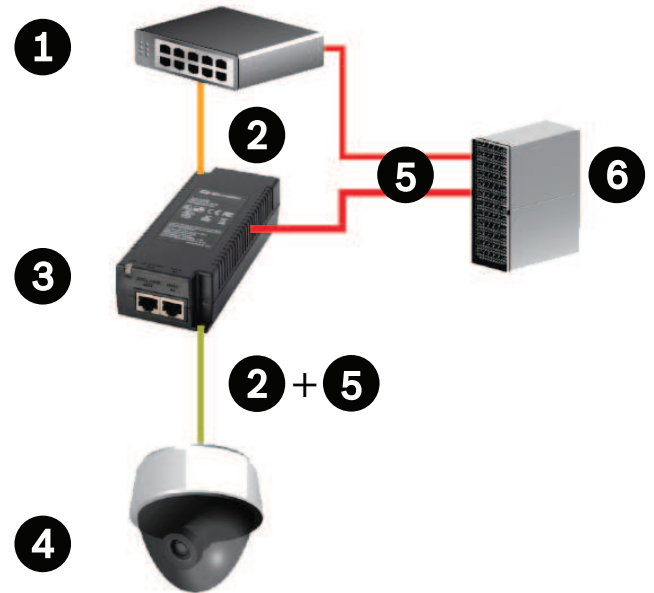

- | | |
|------------|----------|
| 1 스위치 | 2 데이터 |
| 3 PoE 미드스팬 | 4 IP 카메라 |
| 5 전원 | 6 UPS |

포함된 부품

양	구성요소
1	PoE 미드스팬
1	전원 코드, 110VAC

양	구성요소
1	전원 코드, 230VAC
1	Quick installation guide

기술 사양

전기적 특성

PoE 입력	IEEE 802.3bt 유형 3 준수
PoE 출력 핀 할당 및 극성	데이터 쌍 1/2(-) 및 3/6(+); 예비 쌍 7/8(-) 및 4/5(+); 예비 쌍 7/8(-) 및 4/5(+)
PoE 출력 전원 전압(VDC)	55VDC
PoE 출력 사용자 포트 전원(W)	4쌍 이상 60W(보증)
입력 전압 (VAC)	100 VAC – 240 VAC (± 10%)
입력 전류 (A)	1.50 A 100 - 240VAC에서
AC 주파수(Hz)	50 - 60Hz
열 에너지 (BTU)	34.20 BTU/h 100VAC에서

연결

포트 수	1
데이터 속도(Mbps)	10/100/1000Mbps
커넥터	차폐 RJ-45, EIA 568A, 568B
신뢰성	MTBF: 25°C에서 240,000시간

작동

AC 전원 표시기	노란색
채널 전원 표시기	2쌍 - 파란색 켜짐; 4쌍 - 녹색 켜짐

환경적 특성

작동 온도 (°C)	0°C – 40°C
작동 온도 (°F)	32°F – 104°F
보관 온도 (°C)	-20°C – 70°C

보관 온도 (°F)	-4°F – 158°F
작동 상대 습도, 비응축 (%)	95%
보관 상대 습도	95%
사용량	실내

구조

치수 (높이 x 너비 x 깊이) (밀리미터)	38 mm x 62 mm x 151 mm
치수 (높이 x 너비 x 깊이)(인치)	1.50 in x 2.44 in x 5.94 in
무게 (g)	340 g
무게 (lb)	0.74 lb
색상	흰색
마운팅 방식	표면 장착형; 벽 장착형

주문 정보

NPD-6001C 미드스팬, bt, 60W, 실내

PoE 지원 카메라와 함께 사용하기 위한 PoE이 있는 실내 미드스팬; 60W, 단일 포트, AC 입력

주문 번호 **NPD-6001C**



<https://www.boschsecurity.com>