

NPD-6001C Midspan bt 60W wewn
PoE Midspan



Zasilacz PoE Midspan umożliwia zdalne zasilanie kompatybilnych sieciowych kamer PTZ Bosch przez sieć Ethernet przy użyciu technologii PoE. Zasilacz PoE Midspan wytwarza maksymalną moc 60 W i spełnia wymagania normy IEEE 802.3bt. Zasilacz Midspan PoE ma jeden port i dostarcza moc do wszystkich 4 par.

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Standard	Typ
Zgodność z przepisami	IEEE 802.3bt (PoE) Zgodność z dyrektywą RoHS Zgodnie z WEEE CE
Emisja i odporność na zakłócenia elektromagnetyczne	FCC, część 15, klasa B EN 55032 klasa B (emisja) EN 55024 (odporność) VCCI
Bezpieczeństwo	UL/IEC/EN 60950-1 (wyd. 2)
Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości
Europa	CE




- ▶ Ułatwia instalowanie kamer z funkcją PoE
- ▶ Instalacja typu „plug and play”
- ▶ Bezpieczny: urządzenia o niskim poborze mocy otrzymują jej tylko tyle, ile potrzebują
- ▶ Automatyczne wykrywanie i ochrona niestandardowych terminali Ethernet
- ▶ Dzięki niewielkim wymiarom urządzenie bez problemu można umieszczać w instalacjach kamer sieciowych i punktów dostępowych sieci WLAN

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Uwaga
Do użytku tylko z kamerami obsługującymi standard IEEE 802.3bt.

Należy zapoznać się z arkuszem danych kamery i upewnić się, że używany zasilacz midspan jest wymieniony jako akcesorium.

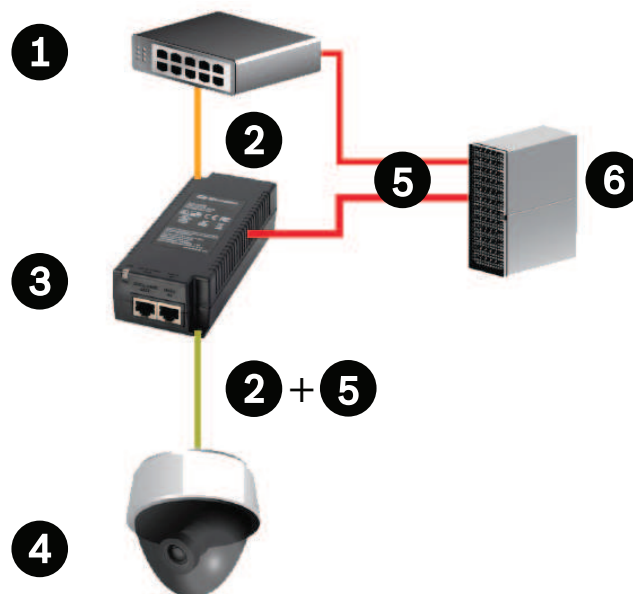

1 Przełącznik

2 Dane

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 3 Zasilacz PoE Midspan | 4 Kamera sieciowa |
| 5 Zasilanie | 6 UPS |

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	Zasilacz PoE Midspan
1	Kabel zasilający, 110 V AC
1	Kabel zasilający, 230 V AC
1	Quick installation guide

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Wejście PoE	Zgodne z normą IEEE 802.3bt typ 3
Przypisanie i polaryzacja styku wyjścia PoE	Pary przesyłania danych 1/2 (-) i 3/6 (+); pary zapasowe 7/8 (-) i 4/5 (+); pary zapasowe 7/8 (-) i 4/5 (+)
Napięcie zasilania wyjściowego PoE (V DC)	55 V DC
Moc na porcie PoE dla urządzenia końcowego (W)	60 W w 4 parach (gwarantowana)
Napięcie wejściowe (VAC)	100 VAC – 240 VAC (± 10%)
Prąd wejściowy (A)	1.50 A przy 100-240 V AC
Częstotliwość prądu przemiennego (Hz)	50–60 Hz
Energia cieplna (BTU)	34.20 BTU/h przy 100 V AC

Możliwości połączeń

Liczba portów	1
Szybkość przesyłania danych (Mb/s)	10/100/1000 Mb/s
Złącza	Ekranowane złącze RJ-45, EIA 568A, 568B
Niezawodność	MTBF: 240 000 h przy 25°C

Działanie

Wskaźnik zasilania prądem przemiennym	Żółty
---------------------------------------	-------

Wskaźnik zasilania w kanale	2 pary – świeci niebieski; 4 pary – świeci zielony
-----------------------------	--

Warunki otoczenia

Temperatura pracy (°C)	0 °C – 40 °C
Temperatura pracy (°F)	32 °F – 104 °F
Temperatura przechowywania (°C)	-20 °C – 70 °C
Temperatura przechowywania (°F)	-4 °F – 158 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	95%
Wilgotność względna przechowywania (%)	95%
Wykorzystanie	Do zastosowań wewnętrznych

Konstrukcja

Wymiary (W x S x G) (mm)	38 mm x 62 mm x 151 mm
Wymiary (W x S x G) (cal)	1.50 in x 2.44 in x 5.94 in
Masa (g)	340 g
Masa (lb)	0.74 lb
Kolor	Biały
Typ montażu	Do montażu powierzchniowego; Do montażu ściennego

Informacje do zamówień

NPD-6001C Midspan bt 60W wewn

Zasilacz midspan do zastosowań wewnętrznych z zasilaniem przez sieć Ethernet do kamer obsługujących standard PoE; 60 W, jednoportowy, wejście prądu przemiennego

Numer zamówienia **NPD-6001C**



<https://www.boschsecurity.com>