

NPD-6001C

PoE Midspan



PoE Midspan möjliggör PoE-fjärrströmförsörjning på distans för kompatibla IP PTZ-kameror från Bosch. PoE-midspan genererar maximalt 60 W och uppfyller IEEE 802.3bt-standarden. PoE-midspan har en port och ger ström till alla 4 par.

Certifikat och godkännanden

Standard	Typ
Överensstämelse med regelverk	IEEE 802.3bt (PoE) RoHS-kompatibel Uppfyller kraven för WEEE CE
Elektromagnetisk emission och immunitet	FCC del 15, klass B EN 55032 klass B (emissioner) EN 55024 (immunitet) VCCI
Säkerhet	UL/IEC/EN 60950-1 (ed. 2)
Region	Överensstämmelse med regelverk/kvalitetsmärkning
Europa	CE




- Gör PoE-kameror lätta att installera
- Plug-and-Play-installation
- Säker: Enheter med låg strömförbrukning får endast den ström som de behöver
- Automatisk detektering och skydd av Ethernet-terminaler som inte är av standardformat
- Kompakt konstruktion som enkelt passar i installationer för WLAN-anslutningspunkter och IP-kameror

Installations- och konfigurationskommentarer

- i Obs**
Använd endast med kameror som stöder IEEE 802.3bt-standarden.

Se databladet för din kamera, se till att det midspan du ska använda är listat som tillbehör.

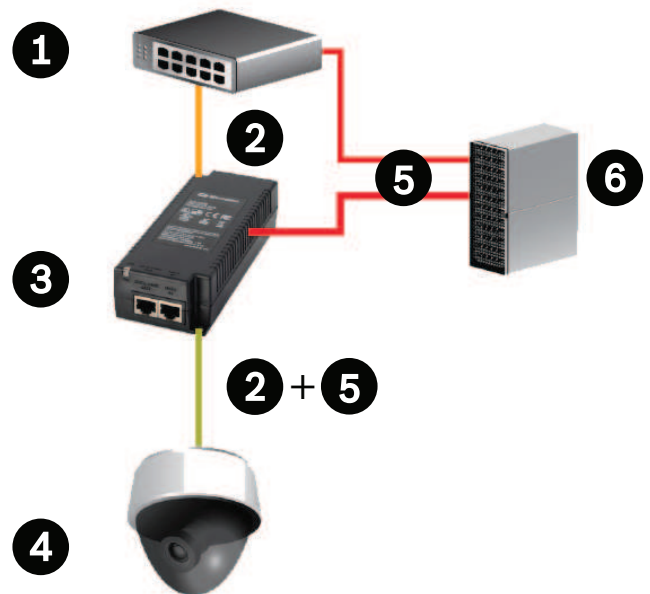

- | | |
|---------------|-------------|
| 1 Omkopplare | 2 Data |
| 3 PoE-midspan | 4 IP-kamera |
| 5 Effekt | 6 UPS |

Delar som medföljer

Antal	Komponent
1	PoE-midspan
1	Strömkabel, 110 VAC
1	Strömkabel, 230 VAC
1	Quick installation guide

Tekniska specifikationer

Elektriska data

PoE-ingång	IEEE 802.3bt typ 3-kompatibel
Kontaktschema och polaritet för PoE-utgång	Datapar 1/2 (-) och 3/6 (+); reservpar 7/8 (-) och 4/5 (+), reservpar 7/8 (-) och 4/5 (+)
Spänning för PoE-utgång (VDC)	55 VDC
Effekt för användarportens PoE-utgång (W)	60 W över 4 par (garanterat)
Inspänning (VAC)	100 VAC – 240 VAC ($\pm 10\%$)
Ingångsström (A)	1.50 A vid 100–240 VAC
AC-frekvens (Hz)	50–60 Hz
Värmeenergi (BTU)	34.20 BTU/h vid 100 VAC

Anslutning

Antal portar	1
Datahastigheter (Mbit/s)	10/100/1 000 Mbit/s
Kontakter	Skärmad RJ-45, EIA-568A, 568B
Tillförlitlighet	MTBF: 240 000 timmar vid 25 °C

Drift

AC-strömindikator	Gul
Kanalströmsindikator	2 par – blå på, 4 par – grönt på

Omgivning

Drifttemperatur (°C)	0 °C – 40 °C
----------------------	--------------

Drifttemperatur (°F)	32 °F – 104 °F
Förvaringstemperatur (°C)	-20 °C – 70 °C
Förvaringstemperatur (°F)	-4 °F – 158 °F
Hantera relativ luftfuktighet, icke-kondenserande (%)	95%
Relativ luftfuktighet vid förvaring (%)	95%
Användning	Inomhus

Konstruktion

Mått (H × B × L) (mm)	38 mm x 62 mm x 151 mm
Mått (H × B × L) (tum)	1.50 in x 2.44 in x 5.94 in
Vikt (g)	340 g
Vikt (lb)	0.74 lb
Färg	Vit
Monteringsstyp	Ytmonterad; Vägghalterad

Beställningsinformation

NPD-6001C Midspan bt 60W indoor

Midspan inomhus med Power-over-Ethernet för användning med PoE-aktiverade kameror, 60 W, en port, AC-ingång
 Ordernummer **NPD-6001C**



<https://www.boschsecurity.com>