

NPD-6001C Midspan bt 60W iç mekan

PoE Midspan



PoE Midspan uyumlu Bosch IP PTZ kameralar için uzaktan PoE güç sağlar. PoE Midspan, maksimum 60 W üretir ve IEEE 802.3bt standardına uyumludur. PoE Midspan tek bir porta sahiptir ve 4 çiftin tamamında güç sağlar.

Düzenleyici bilgiler

Standart	Tip
Yasal uyumluluk	IEEE 802.3bt (PoE) RoHS uyumlu WEEE uyumlu CE
Elektromanyetik emisyon ve bağışıklık	FCC Bölüm 15, Sınıf B EN 55032 Sınıf B (emisyonlar) EN 55024 (bağışıklık) VCCI
Güvenlik	UL/IEC/EN 60950-1 (ed. 2)

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri
Avrupa	CE

Kurulum/yapılandırma notları




Uyarı

Yalnızca IEEE 802.3bt standardını destekleyen kameralarla kullanın.



- PoE kameraların kurulumunu kolaylaştırır
- Tak ve çalıştır kurulum
- Güvenli: Düşük güçlü cihazlar yalnızca ihtiyaçları olan gücü alır
- Standart olmayan Ethernet terminallerinin otomatik algılanması ve korunması
- Kompakt tasarım, WLAN erişim noktasına ve IP kamera kurulumlarına kolayca uyar

Kameranızın teknik özelliklerine bakın, kullanacağınız midspan'ın aksesuar olarak listelendiğinden emin olun.

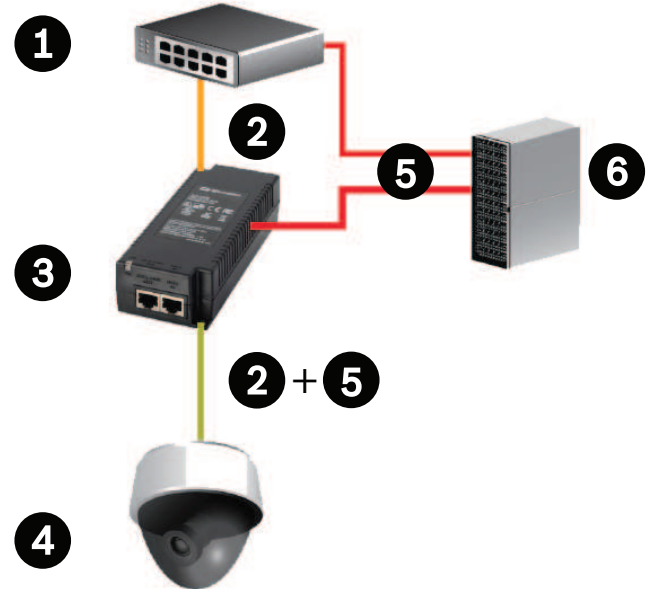

- | | |
|---------------|-------------|
| 1 Geçiş yap | 2 Veri |
| 3 PoE midspan | 4 IP kamera |
| 5 Güç | 6 UPS |

Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	PoE Midspan

Adet	Bileşen
1	Güç kablosu, 110 VAC
1	Güç kablosu, 230 VAC
1	Quick installation guide

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

PoE girişi	IEEE 802.3bt tip 3 uyumlu
PoE çıkış pimi ataması ve polaritesi	Veri çiftleri 1/2 (-) ve 3/6 (+); yedek çiftler 7/8 (-) ve 4/5 (+); yedek çiftler 7/8 (-) ve 4/5 (+)
PoE çıkış güç gerilimi (VDC)	55 VDC
PoE çıkışı kullanıcı portu gücü (W)	4 çiftin üzerinde 60 W (garantili)
Giriş gerilimi (VAC)	100 VAC – 240 VAC (± 10%)
Giriş akımı (A)	1.50 A 100 - 240 VAC'de
AC frekansı (Hz)	50 - 60 Hz
Isı enerjisi (BTU)	34.20 BTU/h 100 VAC'de

Bağlantı

Port sayısı	1
Veri hızları (MB/sn.)	10/100/1000 MB/sn.
Konnektörler	Blendajlı RJ-45, EIA 568A, 568B
Güvenilirlik	MTBF: 25 C°'de 240.000 sa.

Çalışma

AC güç göstergesi	Sarı
Kanal güç göstergesi	2 çift - mavi yanar; 4 çift - yeşil yanar

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı (°C)	0 °C – 40 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	32 °F – 104 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	-20 °C – 70 °C

Depolama sıcaklığı (°F)	-4 °F – 158 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğunlaşmaz (%)	95%
Depolama bağıl nemi (%)	95%
Kullanım	İç Mekan

Gövde Yapısı

Boyutlar (Y x G x D) (mm)	38 mm x 62 mm x 151 mm
Boyutlar (Y x G x D) (inç)	1.50 in x 2.44 in x 5.94 in
Ağırlık (g)	340 g
Ağırlık (lb)	0.74 lb
Renkli	Beyaz
Montaj tipi	Yüzeye monte; Duvara monte

Sipariş bilgileri

NPD-6001C Midspan bt 60W iç mekan

PoE özellikli kameralarla kullanım için Ethernet üzerinden Güç ile iç mekan midspan; 60 W, tek port, AC girişi
Sipariş numarası **NPD-6001C**



<https://www.boschsecurity.com>