

# NPD-6001C 中跨, bt, 60W, 室内 PoE Midspan



这类 PoE 中跨可为 Bosch 的兼容 IP PTZ 摄像机提供远程 PoE 电源。PoE中跨产生的最大功率达60 W, 符合IEEE 802.3bt标准。

PoE中跨只有一个端口, 可通过全部4对插针供电。

### 监管信息

| 标准   | 类型   |
|------|--|
| 符合法规 | IEEE 802.3bt (PoE)<br>符合RoHS<br>符合WEEE<br>CE |

|         |   |
|---------|---|
| 电磁辐射和抗扰 | FCC第15部分, B类<br>EN 55032 B类 (辐射)<br>EN 55024 (抗扰)<br>VCCI |
|---------|---|

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 安全性 | UL/IEC/EN 60950-1 (第2版) |
|-----|-------------------------|

| 区域 | 合规/质量标记 |
|----|---------|
| 欧洲 | CE      |


### 安装/配置说明

**注意**  
仅限用于支持 IEEE 802.3bt 标准的摄像机。



- ▶ 使PoE摄像机易于安装
- ▶ 即插即用安装
- ▶ 安全: 低功率设备只接收所需电量
- ▶ 自动检测并保护非标准以太网端子
- ▶ 设计紧凑, 可轻松连接WLAN接入点或应用于IP摄像机装置

请查阅您的摄像机数据表, 确保您要使用的中跨适配器在配件列表中。

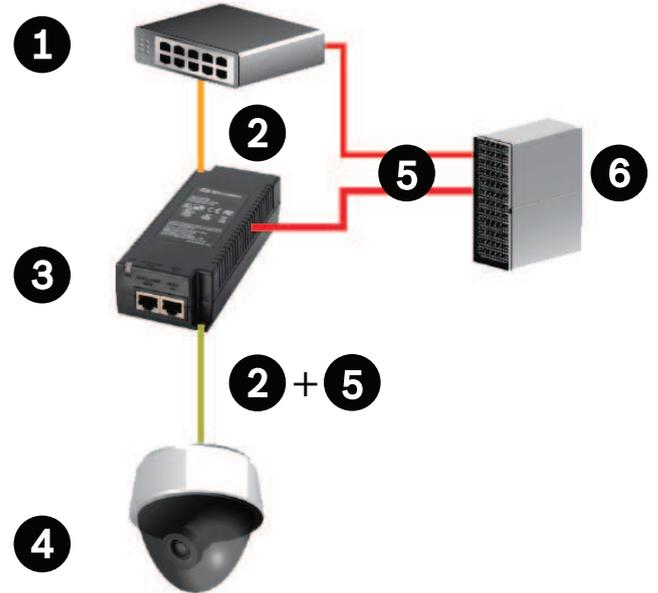

- |         |         |
|---------|---------|
| 1 交换机   | 2 数据    |
| 3 PoE中跨 | 4 IP摄像机 |
| 5 电源    | 6 不间断电源 |

### 随附部件

| 数量 | 部件名称         |
|----|--------------|
| 1  | PoE中跨        |
| 1  | 电源线, 110 VAC |

| 数量 | 部件名称                     |
|----|--------------------------|
| 1  | 电源线, 230 VAC             |
| 1  | Quick installation guide |

### 技术指标

#### 电气规格

|                |  |
|----------------|--|
| PoE输入          | 符合IEEE 802.3bt 3类型   |
| PoE输出插针分配和极性   | 数据对1/2 (-)和3/6 (+); 备用对7/8 (-)和4/5 (+); 备用对7/8 (-)和4/5 (+) |
| PoE输出电源电压(VDC) | 55 VDC   |
| PoE输出用户端口功率(W) | 4对60 W (保证)  |
| 输入电压(VAC)      | 100 VAC - 240 VAC (± 10%)                                  |
| 输入电流(A)        | 1.50 A (100 - 240 VAC时)                                    |
| 交流电频率(Hz)      | 50 - 60 Hz   |
| 最大热损失(BTU/h)   | 34.20 BTU/h (100 VAC时)                                     |

#### 连接

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| 端口数          | 1                      |
| 数据传输速率(Mbps) | 10/100/1000 Mbps       |
| 连接器          | 屏蔽式RJ-45、EIA 568A、568B |
| 可靠性          | MTBF : 25 °C时240,000小时 |

#### 操作

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 交流电源指示灯 | 黄色                   |
| 通道电源指示灯 | 2对 - 蓝色亮起; 4对 - 绿色亮起 |

#### 环境规格

|          |                |
|----------|----------------|
| 工作温度(°C) | 0 °C - 40 °C   |
| 工作温度(°F) | 32 °F - 104 °F |
| 存储温度(°C) | -20 °C - 70 °C |
| 存储温度(°F) | -4 °F - 158 °F |

|                |     |
|----------------|-----|
| 工作相对湿度, 无冷凝(%) | 95% |
| 存储相对湿度(%)      | 95% |
| 使用             | 室内  |

#### 结构

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 尺寸(高x宽x深)(毫米) | 38 mm x 62 mm x 151 mm      |
| 尺寸(高x宽x深)(英寸) | 1.50 in x 2.44 in x 5.94 in |
| 重量(克)         | 340 g                       |
| 重量(磅)         | 0.74 lb                     |
| 颜色            | 白色                          |
| 安装类型          | 表面安装; 墙壁安装                  |

#### 订购信息

##### NPD-6001C 中跨, bt, 60W, 室内

以太网供电室内中跨, 适用于启用了PoE的摄像机; 60 W, 单端口, 交流电输入

订单号 **NPD-6001C**



<https://www.boschsecurity.com>