

NPD-6001C 中跨設備, bt, 60W, 室內用 PoE Midspan



PoE 中跨設備可為相容的 Bosch IP PTZ 攝影機提供遠端遙控的 PoE 電力。PoE 中跨裝置可供電, 最大功率 60 瓦, 達到 IEEE 802.3bt 第四類的要求。
PoE 中跨設備有單一連接埠, 並可透過所有 4 組連接線提供電源。

監管信息

標準	類型
法規遵循	IEEE 802.3bt (PoE) 符合 RoHS 規範 符合 WEEE 規範 CE
電磁輻射和抗擾性	FCC Part 15 , Class B EN 55032 Class B (電磁放射) EN 55024 (抗擾性) VCCI
安全性	UL/IEC/EN 60950-1 (第2 版)
地區	符合法規/品質標章
歐洲	CE


安裝/設置注意事項

-  **注意**
僅與支援 IEEE 802.3bt 標準的攝影機一起使用。



- ▶ 讓 PoE 攝影機易於安裝
- ▶ 隨插即用安裝
- ▶ 安全: 低功率裝置只會接收所需的功率
- ▶ 自動偵測及保護非標準乙太網路終端機
- ▶ 輕巧的設計可輕鬆安裝在 WLAN 存取點和 IP 攝影機設施中

請參閱您的攝影機資料表, 確保您將使用的中跨設備會被列為配件。

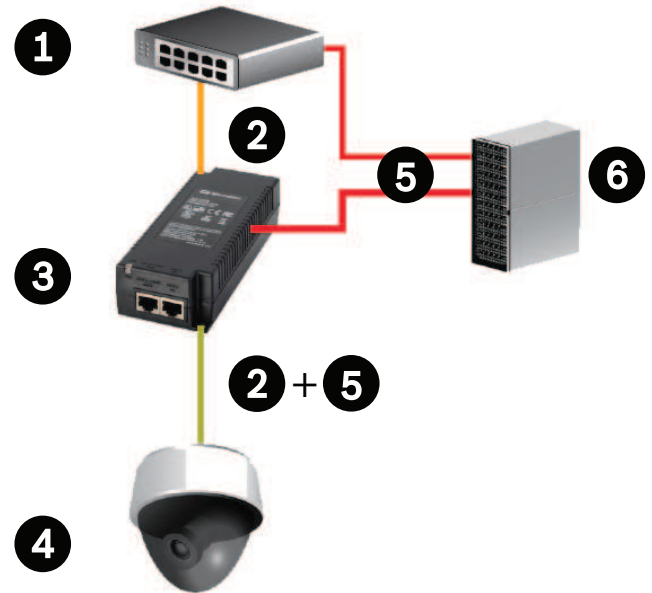

- | | |
|------------|----------|
| 1 交換器 | 2 資料 |
| 3 PoE 中跨設備 | 4 IP 攝影機 |
| 5 電源 | 6 UPS |

內附零件

數量	部件
1	PoE 中跨設備
1	電源線, 110 VAC

數量	部件
1	電源線, 230 VAC
1	Quick installation guide

技術規格

電氣

PoE 輸入	符合 IEEE 802.3bt 第 3 類標準
PoE 輸出針腳指派和極性	資料線對 1/2 (-) 和 3/6 (+) ; 備用線對 7/8 (-) 和 4/5 (+) ; 備用線對 7/8 (-) 和 4/5 (+)
PoE 輸出功率電壓 (VDC)	55 VDC
PoE 輸出使用者連接埠功率 (W)	透過 4 組線對提供 60 W (保證)
輸入電壓 (VAC)	100 VAC – 240 VAC (± 10%)
輸入電流 (A)	1.50 A 100 - 240 VAC
AC 頻率 (Hz)	50 - 60 Hz
熱能 (BTU)	34.20 BTU/h 100 VAC

連線能力

連接埠數目	1
資料傳輸率 (Mbps)	10/100/1000 Mbps
接頭	屏蔽式 RJ-45, EIA 568A, 568B
可靠	MTBF : 25 °C 時 240,000 小時

作業

AC 電源指示燈	黃燈
頻道電源指示燈	2 對 - 藍燈亮起 ; 4 對 - 綠燈亮起

環境

操作溫度 (°C)	0 °C – 40 °C
操作溫度 (°F)	32 °F – 104 °F
儲存溫度 (°C)	-20 °C – 70 °C
儲存溫度 (°F)	-4 °F – 158 °F

操作相對濕度 (非冷凝) (%)	95%
儲存相對濕度 (%)	95%
用途	室內

材質結構

尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐)	38 mm x 62 mm x 151 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋)	1.50 in x 2.44 in x 5.94 in
重量 (g)	340 g
重量 (lb)	0.74 lb
顏色	白色
安裝類型	嵌頂安裝; 壁掛安裝

訂購資訊

NPD-6001C 中跨設備, bt, 60W, 室內用

採用乙太網路供電的室內用中跨設備, 可搭配具有 PoE 功能的攝影機使用; 60 W, 單一連接埠, AC 輸入
 訂單號碼 **NPD-6001C**



<https://www.boschsecurity.com>