

UPA-1220-50 Netzteil, 220VAC, 50Hz, 12VDC 1A Ausgang



Stromversorgung für Kamera. 100-240 VAC, 50/60 Hz Eingang, 12 VDC, 1 A Ausgang, geregelt.

Regulatorische Informationen


Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	Entspricht FCC (Teil 15), ICES-003 und CE-Bestimmungen
Produktsicherheit	Entspricht CE-Bestimmungen, UL-, CSA-, EN- und IEC-Normen
Energieeffizienz	Entspricht Energy Efficiency Level VI

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
Europa	CE	UPA-1220-50

- ▶ Bietet effiziente, konstante Stromversorgung für analoge und einige IP-Kameras, Tastaturen und andere Produkte mit niedrigem Stromverbrauch.
- ▶ Modelle sind außergewöhnlich energieeffizient
- ▶ Erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von International Energy Efficiency Level VI.

Planungshinweise

UPA-1220-50 Netzteil

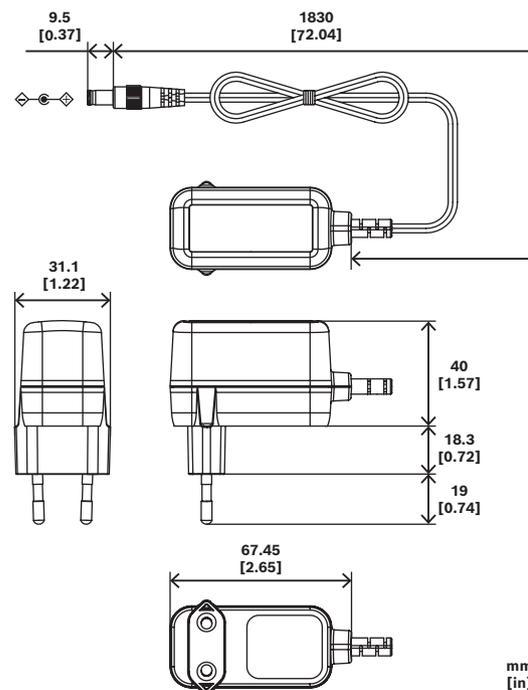

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	Einheit

Technische Daten**Elektrisch**

Eingangsspannung (VAC)	100 VAC – 240 VAC
Ausgangsspannung (VDC)	12 VDC (1,0 A, geregelt)
Betriebsfrequenz	50 Hz; 60 Hz
Eingangsstrom (A)	0.3 A
Einschaltstrom (A)	60 A
Stromverbrauch (W)	0.10 W
Leistungsaufnahme VAC (VA) (typisch – maximal)	115 VA – 230 VA
Genauigkeit der Ausgangsspannung	11,4–12,6 V

Mechanisch

Eingangsanschlüsse	Eurostecker mit 2 Kontakten (4 mm/19 mm)
Ausgangsanschlüsse	2,1 x 5,5 x 9,5 mm (Stecker)
Farbe	Schwarz
Material	Kunststoff
Abmessungen (H x B x T cm) (cm)	6 cm x 3.5 cm x 4 cm
Abmessungen (H x B x T Zoll) (in)	2.36 in x 1.38 in x 1.57 in
Abmessungen (H x B x T mm) (mm)	60 mm x 35 mm x 40 mm
Gewicht (kg)	0.12 kg
Gewicht (lb)	0.26 lb
Empfohlene Verwendung	Bosch Megapixel-Kameras

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur (°C)	0 °C – 40 °C
Betriebstemperatur (°F)	32 °F – 104 °F
Lagertemperatur (°C)	-20 °C – 85 °C
Lagertemperatur (°F)	-4 °F – 185 °F

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Relative Feuchtigkeit bei Betrieb, nicht kondensierend (%)	20% – 90%
Kaltstarttemperatur (°C)	25 °C
Kaltstarttemperatur (°F)	77 °F
Vibration	IEC 60068-2-6, NEMA TS2 Abschnitt 2.2.8

Bestellinformationen**UPA-1220-50 Netzteil, 220VAC, 50Hz, 12VDC 1A Ausgang**

Netzteil für Kamera. 100–240 VAC, 50/60 Hz Eingang, 12 VDC, 1 A Ausgang, geregelt.
Eingangsanschluss: Eurostecker mit 2 Kontakten (4 mm/19 mm).

Bestellnummer **UPA-1220-50** | App.Schl. **4970** | Vepos **0058**
F.01U.076.158