


## UPS 2416 A Alimentatore, 24V



L'unità di alimentazione UPS fornisce un'alimentazione di tipo plug-and-play per l'intero sistema della centrale di controllo.

### Panoramica sistema

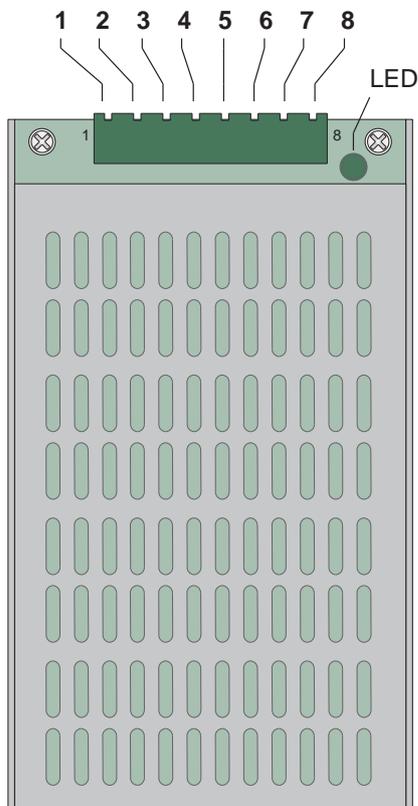

- ▶ Facile installazione e sostituzione tramite interfaccia plug-and-play
- ▶ Conforme a EN54-4

1-3	ACL/ACN/G	Alimentazione di rete
4/5	DC+/DC-	27 VDC uscita pos./neg.
6	GUASTO	Guasto principale
7/8	RTH+/RTH-	Sensore termico pos./neg.

### Funzioni

L'alimentazione viene protetta da inversioni della polarità e sovratensione. La tensione di uscita viene monitorata e regolata tramite un sensore termico. Nel caso di guasti, il livello dell'uscita GUASTO scende a 0 V. Un LED verde sull'unità di alimentazione universale indica una presenza di attività.

### Informazioni normative

### Note di installazione/configurazione

- L'unità di alimentazione, inserita in una staffa dedicata, è immediatamente pronta per l'uso.

### Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Alimentatore universale da 24 V/5 A

Pos. Descrizione Connettore

## Specifiche tecniche

### Specifiche elettriche

Tensione di alimentazione	100 V AC ... 240 V AC
Range frequenza di ingresso	50 Hz ... 60 Hz
Efficienza	> 85 %
Tempo di hold up	> 16 ms a 115 V AC
Tensione di uscita	26 V DC ... 29 V DC (a seconda della temperatura) Nominale 26,8 V DC a 40°C
Corrente di uscita max	6 A
Potenza max	160 W (permanente)

### Meccanica

Raffreddamento	Ventilazione senza ventilatore
Materiale alloggiamento	Alluminio, anodizzato
Colore custodia	Nero opaco
Dimensioni	circa 200 x 100 x 40 mm (7,9 x 3,9 x 1,6 pollici)
Peso	circa 780 g (27,5 once)

### Condizioni ambientali

Temperatura di esercizio consentita	-5 °C - 50 °C
Temperatura di stoccaggio consentita	-20 °C - 60 °C 140°F)
Umidità relativa consentita	95%, senza condensa

## Informazioni per l'ordinazione

### UPS 2416 A Alimentatore, 24V

alimentatore di tipo plug-and-play per l'intero sistema della centrale di controllo.

Numero ordine **UPS 2416 A | F.01U.500.367**

## Accessori

### CPB 0000 A Set cavi alimentaz. a controllo batteria

Utilizzato per collegare il modulo di controllo batteria BCM-0000-B a un'unità di alimentazione UPS, lunghezza del cavo 150 cm

Numero ordine **CPB 0000 A | 4.998.153.243**

## Servizi

### EWE-UPS2416-IW 12 mths wrty ext UPS2426 Power Supply

Numero ordine **EWE-UPS2416-IW | F.01U.360.742**

#### Rappresentato da:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/  
www.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com