

Objetivas Ultra Megapixel

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ Resolução ótica ultra megapixel
- ▶ Gama de teleobjetivas para detalhes à distância
- ▶ Elevada qualidade ótica
- ▶ Construção fiável e robusta

Uma vez que as câmaras podem agora captar resoluções de imagens ainda mais elevadas através da utilização da tecnologia megapixel e processamento avançado, as objetivas também precisam de ter uma resolução ótica que permita o funcionamento ideal da câmara.

Estas lentes proporcionam um funcionamento prolongado e fiável sem necessidade de manutenção. Foram concebidas para permitir uma cobertura detalhada a longas distâncias em aplicações, tais como monitorização de estádios ou de perímetros.


Generalidades (sistema)


As objetivas têm uma montagem C padrão para utilização com várias câmaras. Graças à sua resolução de ultra megapixel, à reprodução de contrastes e ao revestimento, apresentam uma impressionante qualidade ótica.

A construção mecânica foi concebida para suportar a pressão ambiental das instalações de videovigilância. Se procura objetivas flexíveis, fiáveis e de alta qualidade, que se adaptem ao desempenho da câmara de megapixéis, estas objetivas são a solução ideal.



Planeamento

Dimensões LFF-8012C-D35


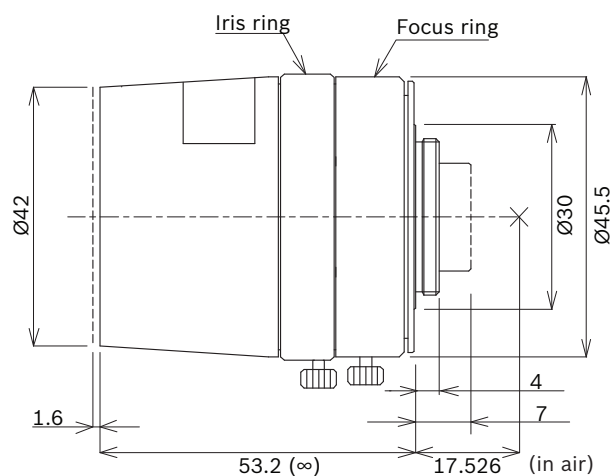


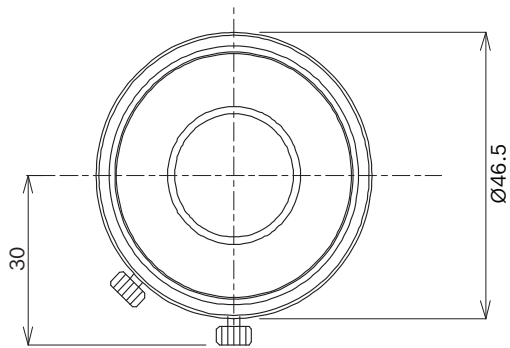

Dimensões LFF-8012C-D50

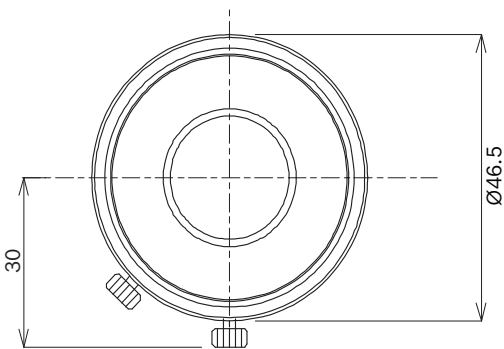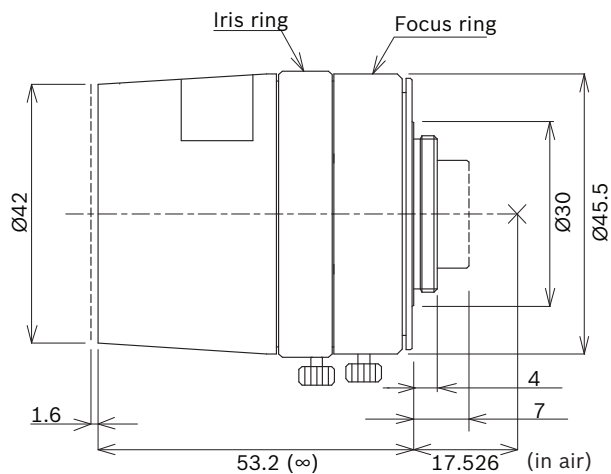

Dimensões LFF-8012C-D75

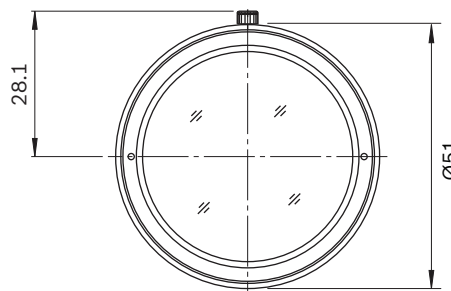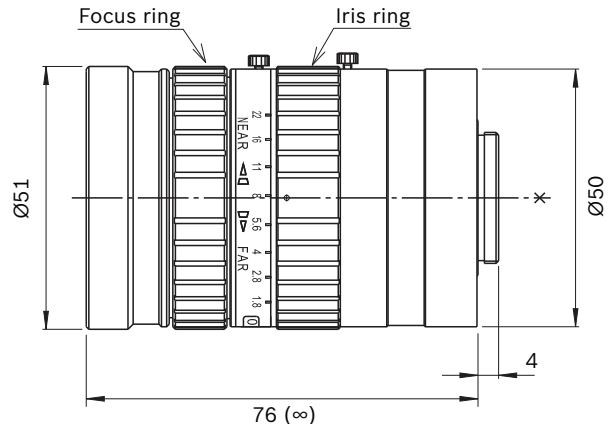

Especificações Técnicas

Especificações óticas			
	LFF-8012C-D35	LFF-8012C-D50	LFF-8012C-D75
Formato máximo do sensor (diagonal)	2/3 pol. (16,9 mm)	2/3 pol. (16,9 mm)	2/3 pol. (16,9 mm)
Distância focal	35 mm	50 mm	75 mm
Alcance do diafragma	F1.8, F2.8, F4, F8, F16	F2, F2.8, F4, F8, F16	F1.8, F2, F2.8, F4, F8, F16, F22
Distância mín. em relação ao objeto	1 m (3,3 pés)	2 m (6,56 pés)	0,9 m (3,3 pés)
Distância focal traseira	14,3 mm (0,56 pés)	14,8 mm (0,58 pés)	24,43 mm (0,96 pés)
Controlo do diafragma	manual	manual	manual

Especificações óticas			
	LFF-8012C-D35	LFF-8012C-D50	LFF-8012C-D75
Controlo da focagem	manual	manual	manual
Com correção de IV	sim	sim	não

Ângulo de visualização com DINION IP ultra 8000 MP (DxHxV)			
	LFF-8012C-D35	LFF-8012C-D50	LFF-8012C-D75
Modo 12 MP (4:3)	12,3x9,8x7,4°	8,5x6,8x5,1°	5,9x4,7x3,6°
Modo 4K UHD (16:9)	10,8x9,4x5,3°	7,5x6,6x3,7°	5,2x4,5x2,6°

Especificações mecânicas			
	LFF-8012C-D35	LFF-8012C-D50	LFF-8012C-D75
Peso	149 g (0,33 lb)	155 g (0,34 lb)	305 g (0,67 lb)
Dimensões	Ø 53 x 47 mm	Ø 54 x 47 mm	Ø 51 x 76 mm
Montagem da objetiva	Montagem C	Montagem C	Montagem C

Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	-10 °C a +50 °C (+14 °F a +122 °F)
Temperatura de armazenamento	-20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)
Humidade em funcionamento	Até 80% sem condensação

Como encomendar

Lente megapixel de teleobjetiva LFF-8012C-D35

Lente de megapixel de teleobjetiva fixa; diafragma manual, correção de IV, F1.8, 35 mm

N.º de encomenda **LFF-8012C-D35**

Lente megapixel de teleobjetiva LFF-8012C-D50

Lente megapixel de teleobjetiva fixa; diafragma manual, correção de IV, F2.0, 50 mm

N.º de encomenda **LFF-8012C-D50**

Lente megapixel de teleobjetiva LFF-8012C-D75

Lente megapixel de teleobjetiva fixa; diafragma manual, F1.8, 75 mm

N.º de encomenda **LFF-8012C-D75**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com