


DSA E-Series E2800 60 槽

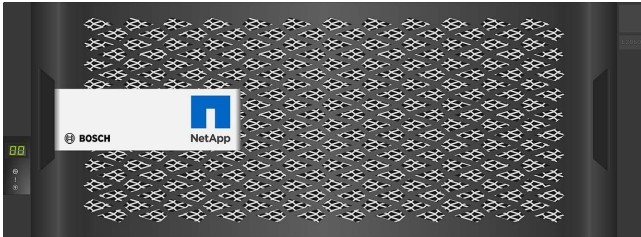

DSA E2800 代表新一代的 Bosch DSA E-Series iSCSI 架構數位視訊磁碟陣列。這些最先進的平台是專為保全產業最嚴苛的數位視訊儲存應用程式所設計，可管理持續成長的數位視訊資料。

系統概觀

DSA E2800 以一部 4U 雙控制器裝置與 60 部內接式 3.5 吋 7.2 K NL-SAS (序列連接 SCSI) 企業級硬碟 (近線 SAS) 為基礎，符合高容量與極端效能需求。

這套儲存系統是採用絕佳彈性設計的高效能解決方案，非常適合各種視訊監控需求。其均衡的效能是針對支援高頻寬及 I/O 密集型工作負載所設計。

DSA E2800 完全備援的 I/O 路徑、進階保護功能及廣泛的診斷能力可提供高度可用性、完整性與安全性。

功能

DSA E2800 是與 NetApp 聯名推出的 E2800 系列。這套可向上擴充的網路儲存解決方案會提供安全性、最高的「現成」擴充性、安心的資料保護以及所有視訊資料的簡易管理功能。

DSA E2800 60 槽雙控制器設置最多可將兩部 60 槽擴充裝置 (每一擴充支架 60 部硬碟) 連接到一部雙控制器基本裝置。

這是功能完整的硬體 RAID/DDP 保護磁碟陣列，可針對容量導向的環境提供 RAID-5 保護，而針對可用性導向的環境提供 RAID-6/DDP 保護。

高可靠性與可用性

DSA E2800 會透過可熱插拔的備援電源供應器和風扇，確保您的資料安全可用，並能在運用高效能 RAID-6 或 DDP 重建期間避免雙磁碟故障與單一位元錯誤。



- ▶ 可向上擴充的網路儲存解決方案：具有 60 部內接式硬碟的控制器裝置，可透過最先進的 SAS 介面連接擴充裝置進行擴充
- ▶ 可設定的硬體架構 RAID/DDP 保護 (RAID-5、RAID-6 或 DDP) 提供最高的系統效能
- ▶ 可熱插拔的備援電源供應器和散熱風扇
- ▶ 兩個 10 Gigabit 的乙太網路連接埠，可提供最高速的 iSCSI 連線
- ▶ 便於維修的完全模組化設計且受 NetApp 服務保護，包含 3 年次營業日現場支援

其備援元件、自動化路徑容錯移轉以及線上管理讓組織得以 24 小時全年無休地保持生產力。

其他高可用性功能包括：

- 自動磁碟機容錯移轉、偵測及重建 (如果使用全域熱備用磁碟機)
- 具有備用電池的資料快取以及可刷新的非同步寫入元件
- **SANtricity** 主動磁碟機狀況監視會在故障的磁碟機產生問題之前先將其識別

監視

完整的 SNMP 支援，而且提供 MIB-II 和 NetApp 自訂 MIB。如果發生元件故障 SNMP，就會產生電子郵件警示通知。此外，也可以使用事件監視器，將警示通知傳送至中央主要事件記錄。

如果裝置連接到網際網路/內部網路，就會傳送自動產生的 **AutoSupport** 訊息，有助於預防問題的發生。

管理

NetApp SANtricity 儲存管理軟體結合了穩健與簡單易用的優點。具有動態功能的 SANtricity 軟體支援即時動態擴充、重新設置及維護，不需要中斷儲存系統 I/O。

收發器模組

雙控制器系統	4 個 10GBASE-SR SFP (迷你 GBIC, 850NM) 收發器模組 - IEEE 802.3ae-10Gb iSCSI - OM3 和 OM4 支援 - LC 雙工連線
--------	--

監管信息

地區	符合法規/品質標章	
歐洲	CE	DoC DSA E-Series (E2800 60-bay)

安裝/設置注意事項

Bosch 為視訊監控環境下的儲存裝置在初始設定方面提供了必要的軟體工具。此外，這套系統還提供網頁式設置和功能強大的命令列介面 (CLI)，完全可透過 SSH (安全殼層) 進行遠端存取。

在雙控制器系統下，基於備援目的，號碼相同的 iSCSI 連接埠將結合為一組，其中一個連接埠是另一部控制器上 iSCSI 連接埠的後補路徑。

淨容量

可用的淨容量如以下表格所示：

設置資訊 (RAID-5)	淨容量 (GB)
60 槽裝置 (60 x 4TB)	204820
60 槽裝置 (60 x 8TB)	409640
60 槽裝置 (60 x 12TB)	614460

設置資訊 (RAID-6)	淨容量 (GB)
60 槽裝置 (60 x 4TB)	186200
60 槽裝置 (60 x 8TB)	372400
60 槽裝置 (60 x 12TB)	558600

設置資訊 (DDP)	淨容量 (GB)
60 槽裝置 (60 x 4TB)	156408
60 槽裝置 (60 x 8TB)	312816
60 槽裝置 (60 x 12TB)	469224

效能資料

10 Gbit/s 網路中每一控制器裝置的效能資料 (在 1 Gbit/s 網路中，可用的網路頻寬是限制因素)：

網路上行 10 GbE			
	IP 攝影機	RAID-5/-6 頻寬 Mbps (讀 / 寫)	DDP 頻寬 Mbps (讀 / 寫)
雙重連接埠	800 (每一連接埠 400)	1250 / 250	1150 / 250

i 注意

IP 攝影機的數目是指預設軟體設置 (無直接重播模式)。

i 注意

DSA E2800 雙控制器系統需要 Bosch 攝影機韌體 6.43 及更新版本、VRM Video Recording Manager 3.71 及更新版本和 Configuration Manager 5.53 及更新版本。

**i 注意
硬體保固**

只有當個別系統已在收到並安裝後立即註冊時，才能提供次營業日到府服務等級。否則，將盡最大努力提供服務。每次出貨均會隨附註冊細節的相關資訊 (註冊表單)，或可從 Bosch 線上產品目錄取得。並非所有國家/地區均可提供次營業日服務。有關限制和例外情況，請參閱註冊表單中的註冊細節。

i 注意

如果產品隨附的診斷纜線無法再使用，請透過 Bosch 售後組織訂購新的診斷纜線 (訂購編號：F.01U.323.853)。

i 注意

請勿使用非資料表中指定的其他任何配件！

技術規格

60 槽控制器裝置的電力需求

參數	低範圍	高範圍
額定電壓	200 VAC	240 VAC
頻率	50 Hz	60 Hz
一般操作電流	6.0 A	5.0 A
最大操作電流	7.0 A	5.8 A
系統額定標示牌標籤	9.98 A	9.98 A

60 槽擴充裝置的電力需求

參數	低範圍	高範圍
額定電壓	200 VAC	240 VAC
頻率	50 Hz	60 Hz
一般操作電流	5.2 A	4.3 A
最大操作電流	6.0 A	5.4 A

60 槽擴充裝置的電力需求

系統額定標示牌標籤	9.98 A	8.32 A
-----------	--------	--------

額定功率 (一般操作功率)

KVA	1.05
瓦數	1022
BTU/h	3495

注意：如需詳細資訊，請參閱最新的《NetApp E-Series 場站準備指南》。

機械規格**尺寸 (高 x 寬 x 深)**

• 60 槽裝置	17.44 x 44.85 x 97.15 公分 (6.87 x 17.66 x 38.25 英吋)
• 裝運紙箱	68.8 x 68.3 x 117.6 公分 (27.1 x 26.9 x 46.3 英吋)

重量

• 控制器裝置的最大重量	113.0 公斤 (249.12 磅)
• 擴充裝置的最大重量	112.2 公斤 (247.4 磅)
• 最大裝運重量	147.1 公斤 (324.3 磅)

空間需求

正面空隙 (散熱和維修)	81.2 公分 (32.0 英吋)
背面空隙 (散熱和維修)	60.9 公分 (24.0 英吋)

環境數據**溫度**

• 操作範圍 (機櫃與子系統)	+10 °C 至 +40 °C (+50 °F 至 +104 °F)
• 儲存範圍	0 °C 至 +70 °C (+32 °F 至 +158 °F)

相對濕度 (非冷凝)

• 操作範圍 (機櫃與子系統)	20 至 80%
• 儲存範圍	5 至 95%

高度

• 操作範圍	海平面以下 30.5 公尺 (100 英尺) 至海拔高度 3000 公尺 (9842 英尺)
• 儲存範圍	海平面以下 30.5 公尺 (100 英尺) 至海拔高度 12,192 公尺 (40,000 英尺)

環境數據**噪音**

• 控制器裝置的聲音功率 (待機操作)	72 dB
• 聲音壓力 (一般操作)	72 dBA

商標：

NetApp、AutoSupport 和 SANtricity 是 NetApp 的註冊商標，保留所有權利。所有資料及尺寸均參考自 NetApp 網站準備指南和 NetApp 網站，如有變更恕不另行通知。

注意：

關於 RAID 系統的一般資訊將提供在《NetApp E-Series 場站準備指南》中，位置為：

https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMLP2773645

訂購資訊**DSA-N6C8X4-60AT 雙控制器裝置 60 部 4TB 硬碟**

具備 iSCSI 磁碟陣列的高效能及大容量儲存系統基本裝置，雙控制器。

DSA E2800, 60 部 4 TB 硬碟

符合 NDAA 標準

訂單號碼 **DSA-N6C8X4-60AT | F.01U.346.475**

DSA-N6C8X8-60AT 雙控制器裝置 60 部 8TB 硬碟

具備 iSCSI 磁碟陣列的高效能及大容量儲存系統基本裝置，雙控制器。

DSA E2800, 60 部 8 TB 硬碟

符合 NDAA 標準

訂單號碼 **DSA-N6C8X8-60AT | F.01U.346.480**

DSA-N6C8XC-60AT 雙控制器裝置 60 部 12TB 硬碟

具備 iSCSI 磁碟陣列的高效能及大容量儲存系統基本裝置，雙控制器。

DSA E2800, 60 部 12TB 硬碟

符合 NDAA 標準

訂單號碼 **DSA-N6C8XC-60AT | F.01U.361.548**

DSX-N6D8X4-60AT 擴充裝置 60 部 4TB 硬碟

高效能及大容量儲存擴充裝置，包含 DSA E2800 適用的 iSCSI 磁碟陣列。

60 部 4 TB 硬碟

符合 NDAA 標準

訂單號碼 **DSX-N6D8X4-60AT | F.01U.346.476**

DSX-N6D8X8-60AT 擴充裝置 60 部 8TB 硬碟

高效能及大容量儲存擴充裝置，包含 DSA E2800 適用的 iSCSI 磁碟陣列。

60 部 8 TB 硬碟

符合 NDAA 標準

訂單號碼 **DSX-N6D8X8-60AT | F.01U.346.481**

DSX-N6D8XC-60AT 擴充裝置 60 部 12TB 硬碟

高效能及大容量儲存擴充裝置，包含 DSA E2800 適用的 iSCSI 磁碟陣列。

60 部 12TB 硬碟

符合 NDAA 標準

訂單號碼 **DSX-N6D8XC-60AT | F.01U.361.546**

配件**DSX-NRCK40-INT8 機架 40U, 空機**

適用於 DSA E2800 60 槽裝置的空機架。

訂單號碼 **DSX-NRCK40-INT8 | F.01U.348.894****DSX-WDTK8-4TB 用於 60bay 的 4TB 硬碟**

容量為 4 TB 的硬碟儲存擴充。

適用於 DSA E2800 60 槽擴充裝置。

訂單號碼 **DSX-WDTK8-4TB | F.01U.346.488****DSX-WDTK8-8TB 用於 60bay 的 8TB 硬碟**

容量為 8 TB 的硬碟儲存擴充。

適用於 DSA E2800 60 槽擴充裝置。

訂單號碼 **DSX-WDTK8-8TB | F.01U.346.490****DSX-WDTK8-12TB 用於 60bay 的 12TB 硬碟**

容量為 12TB 的硬碟儲存擴充。

適用於 DSA E2800 60 槽擴充裝置。

訂單號碼 **DSX-WDTK8-12TB | F.01U.361.544****服務****EWE-S6D8X48-SLP DSA E2860 4-8TB SES Ext 1yr IW**

次工作日現場服務延長一年 (第 4 或第 5), 適用於 4-8TB 的 DSA E2800 60 槽 HDD (如果在保固期內購買)

訂單號碼 **EWE-S6D8X48-SLP | F.01U.349.801****EWE-S6D8X48-4PR DSA E2860 4-8TB 4h Prt Rpl 1yr IW**

4 小時零件更換服務延長一年, 適用於 4-8TB 的 DSA E2800 60 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S6D8X48-4PR | F.01U.349.802****EWE-S6D8X48-NRD DSA E2860 4-8TB Non Ret DO 1yr IW**

非可退還磁碟服務延長一年, 適用於 4-8TB 的 DSA E2800 60 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S6D8X48-NRD | F.01U.349.803****EWE-S6D8X48-SLP DSA E2860 4-8TB SES Ext 1yr IW**

次工作日現場服務延長一年 (第 4 或第 5), 適用於 4-8TB 的 DSA E2800 60 槽 HDD (如果在保固期內購買)

訂單號碼 **EWE-S6D8X48-SLP | F.01U.349.801****EWE-S6D8X48-4PR DSA E2860 4-8TB 4h Prt Rpl 1yr IW**

4 小時零件更換服務延長一年, 適用於 4-8TB 的 DSA E2800 60 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S6D8X48-4PR | F.01U.349.802****EWE-S6D8X48-NRD DSA E2860 4-8TB Non Ret DO 1yr IW**

非可退還磁碟服務延長一年, 適用於 4-8TB 的 DSA E2800 60 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S6D8X48-NRD | F.01U.349.803****EWE-S6D8XAC-SLP DSA E2860 10-12TB SES Ext 1yr IW**

次工作日現場服務延長一年 (第 4 或第 5), 適用於 10-12TB 的 DSA E2800 60 槽 HDD (如果在保固期內購買)

訂單號碼 **EWE-S6D8XAC-SLP | F.01U.349.804****EWE-S6D8XAC-4PR DSA E2860 10-12TB 4h Prt Repl 1yr IW**

4 小時零件更換服務延長一年, 適用於 10-12TB 的 DSA E2800 60 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S6D8XAC-4PR | F.01U.349.805****EWE-S6D8XAC-NRD DSA E2860 10-12TB Non Ret DO 1yr IW**

非可退還磁碟服務延長一年, 適用於 10-12TB 的 DSA E2800 60 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S6D8XAC-NRD | F.01U.349.806****EWE-S6D8X48-SLP DSA E2860 4-8TB SES Ext 1yr IW**

次工作日現場服務延長一年 (第 4 或第 5), 適用於 4-8TB 的 DSA E2800 60 槽 HDD (如果在保固期內購買)

訂單號碼 **EWE-S6D8X48-SLP | F.01U.349.801****EWE-S6D8X48-4PR DSA E2860 4-8TB 4h Prt Rpl 1yr IW**

4 小時零件更換服務延長一年, 適用於 4-8TB 的 DSA E2800 60 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S6D8X48-4PR | F.01U.349.802****EWE-S6D8X48-NRD DSA E2860 4-8TB Non Ret DO 1yr IW**

非可退還磁碟服務延長一年, 適用於 4-8TB 的 DSA E2800 60 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S6D8X48-NRD | F.01U.349.803****EWE-S6D8X48-SLP DSA E2860 4-8TB SES Ext 1yr IW**

次工作日現場服務延長一年 (第 4 或第 5), 適用於 4-8TB 的 DSA E2800 60 槽 HDD (如果在保固期內購買)

訂單號碼 **EWE-S6D8X48-SLP | F.01U.349.801****EWE-S6D8X48-4PR DSA E2860 4-8TB 4h Prt Rpl 1yr IW**

4 小時零件更換服務延長一年, 適用於 4-8TB 的 DSA E2800 60 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S6D8X48-4PR | F.01U.349.802****EWE-S6D8X48-NRD DSA E2860 4-8TB Non Ret DO 1yr IW**

非可退還磁碟服務延長一年, 適用於 4-8TB 的 DSA E2800 60 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S6D8X48-NRD | F.01U.349.803****EWE-S6D8XAC-SLP DSA E2860 10-12TB SES Ext 1yr IW**

次工作日現場服務延長一年 (第 4 或第 5), 適用於 10-12TB 的 DSA E2800 60 槽 HDD (如果在保固期內購買)

訂單號碼 **EWE-S6D8XAC-SLP | F.01U.349.804****EWE-S6D8XAC-4PR DSA E2860 10-12TB 4h Prt Repl 1yr IW**

4 小時零件更換服務延長一年, 適用於 10-12TB 的 DSA E2800 60 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S6D8XAC-4PR | F.01U.349.805****EWE-S6D8XAC-NRD DSA E2860 10-12TB Non Ret DO 1yr IW**

非可退還磁碟服務延長一年, 適用於 10-12TB 的 DSA E2800 60 槽 HDD (如果在保固期內購買)。

訂單號碼 **EWE-S6D8XAC-NRD | F.01U.349.806****代表方:**

台灣
 台灣羅伯特博世股份有限公司
 台北市中山區建國北路一段90號6樓
 郵編: 10491
 電話: 886-2-77342600
 傳真: 886-2-25155399
 服務郵箱:
 BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
 www.boschsecurity.com