


DCNM-LPAPP-PE Aplikasi peserta perpetual DICENTIS

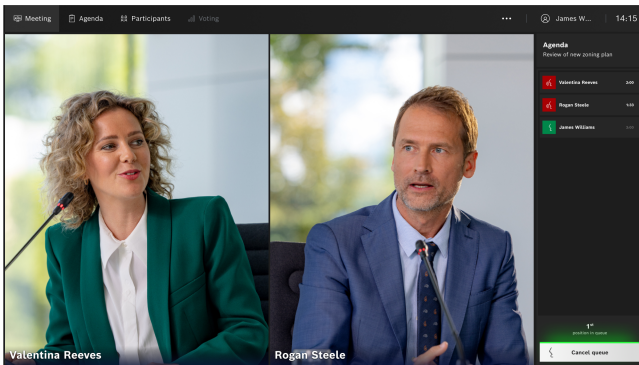

Aplikasi Peserta DICENTIS memperluas kemampuan Sistem Konferensi DICENTIS sekaligus memberikan fleksibilitas maksimal kepada penggunanya. Ini adalah aplikasi asli yang dapat berjalan pada perangkat Android pasokan standar dengan ukuran layar pilihan Anda. Aplikasi ini meningkatkan kualitas pengalaman rapat bagi para peserta dengan menawarkan kontrol tambahan, data rapat, dan konten multimedia. Aplikasi ini memungkinkan peserta untuk mengajukan permintaan berbicara, memberikan suara, dan mengakses informasi rapat, seperti topik agenda dan tautan dokumen, dari tablet standar yang terhubung ke perangkat diskusi di ruang rapat. Aplikasi ini memberi peserta alternatif kedua untuk menggunakan fitur-fitur penting, seperti permintaan untuk berbicara dan memberikan suara. Kontrol fitur ini dapat dilakukan melalui perangkat diskusi dan aplikasi. Bagi profesional TI, solusi ini menawarkan kemudahan pengelolaan, termasuk penggantian perangkat secara berkala dan pembaruan keamanan Android.

Fungsi

- Untuk tujuan keamanan, teknisi mendaftarkan perangkat Android ke sistem satu kali sebelum digunakan
- Aplikasi Peserta dapat digunakan baik pada sistem tempat duduk tetap maupun tempat duduk bebas.
- Dengan Aplikasi Peserta, peserta dapat:

- ▶ Pengalaman rapat yang diperkaya dengan kontrol tambahan, data rapat, dan konten multimedia
- ▶ Berjalan pada perangkat Android pasokan yang tersedia di pasaran dengan ukuran layar apa pun
- ▶ Penghubungan mudah ke perangkat DICENTIS untuk pengalaman pengguna yang lebih baik
- ▶ Permintaan untuk berbicara dan memberikan suara tersedia melalui perangkat DICENTIS serta aplikasi
- ▶ Manajemen TI yang mudah dengan penggantian perangkat yang sederhana dan pembaruan keamanan

- Login dengan mudah menggunakan nama pengguna dan kata sandi, kode PIN atau melalui perangkat diskusi DICENTIS mereka
- Memilih bahasa antarmuka pengguna yang diinginkan saat login.
- Menyaksikan video langsung dari pembicara aktif
- Mengajukan permintaan untuk berbicara
- Melihat pembicara aktif dan daftar pembicara
- Memberikan suara
- Melihat hasil voting
- Melihat daftar peserta yang hadir dan tidak hadir
- Melihat topik agenda
- Membuka dokumen dan file yang terkait dengan topik agenda
- Melihat siaran presentasi yang masuk

Komponen disertakan

Kuantitas	Komponen
1	Email dengan informasi aktivasi lisensi.

Spesifikasi teknis

DCNM-LPAPP-PE adalah lisensi tambahan untuk sistem DICENTIS dengan paket lisensi perpetual. Sistem dengan lisensi perpetual (premium dan ultimate) sudah menyertakan satu lisensi DCNM-LPAPP-PE gratis. Lisensi ini memungkinkan satu peserta menggunakan Aplikasi Peserta. Untuk meningkatkan jumlah peserta yang dapat menggunakan aplikasi, diperlukan lisensi DCNM-LPAPP-PE tambahan. Jumlah lisensi DCNM-LPAPP-PE menentukan jumlah peserta yang dapat menggunakan aplikasi ini. Mendukung hingga 300 Aplikasi Peserta.

Lisensi DCNM-LPAPP-PE tidak dapat ditambahkan ke sistem DICENTIS dengan paket lisensi profesional (prabayar atau berlangganan). Dalam sistem ini, Aplikasi Peserta disertakan sebagai fitur standar untuk menambah nilai ekstra.

Jenis lisensi peserta yang diaktifkan dalam sistem	Penggunaan Aplikasi Peserta
Perpetual (DCNM-LPP-PE dan DCNM-LPU-PE)	1 lisensi DCNM-LPAPP-PE disertakan dalam sistem. Diperlukan lisensi DCNM-LPAPP-PE tambahan untuk meningkatkan jumlah peserta yang dapat menggunakan aplikasi.
Prabayar (DCNM-LPPP-P1Y dan DCNM-LPUP-P1Y)	Aplikasi ini termasuk dalam lisensi peserta.
Berlangganan (DCNM-LPPP-S1Y dan DCNM-LPUP-S1Y)	Aplikasi ini termasuk dalam lisensi peserta.

Tablet

Persyaratan yang direkomendasikan berikut berlaku untuk tablet yang menjalankan Aplikasi Peserta:

Spesifikasi	Direkomendasikan
Sistem operasi	Android 11 atau lebih tinggi
Resolusi layar (piksel)	1920 x 1080 piksel atau lebih tinggi
CPU ¹	Snapdragon Gen 6 atau lebih tinggi (Passmark > 8000, Skor CPU > 4000)
Dekoder video ²	Dekode video perangkat keras H264 dan H265 (HEVEC)
Enkoder video	Pengodean video perangkat keras H264/H265

Memori	Min. 4 GB
Konektivitas ³	Koneksi Ethernet kabel min. 1 Gb/s

1 - Lihat <https://www.androidbenchmark.net/> untuk memeriksa skor CPU Mark pada chipset.

2 - Performa dekoder video dapat bervariasi dikarenakan perbedaan pada perangkat Android. Disarankan untuk menguji perangkat Android dengan Sistem Konferensi DICENTIS untuk memverifikasi performa video.

3 - Jika perangkat tidak memiliki port Ethernet terintegrasi, perangkat harus menggunakan adaptor Ethernet eksternal ke USB-C dengan kecepatan minimum 1 Gb/s untuk terhubung ke jaringan DICENTIS. Disarankan untuk menggunakan adaptor yang mendukung pengisian daya pass-through.

Informasi pemesanan

DCNM-LPAPP-PE Aplikasi peserta perpetual

Lisensi tambahan untuk sistem dengan paket lisensi Perpetual. Meningkatkan jumlah peserta yang dapat menggunakan Aplikasi Peserta.

Nomor pemesanan **DCNM-LPAPP-PE | F.01U.428.415**



<https://www.boschsecurity.com>