


# DCNM-LPAPP-PE 참가자에게 애플리케이션 지속성 제공 DICENTIS

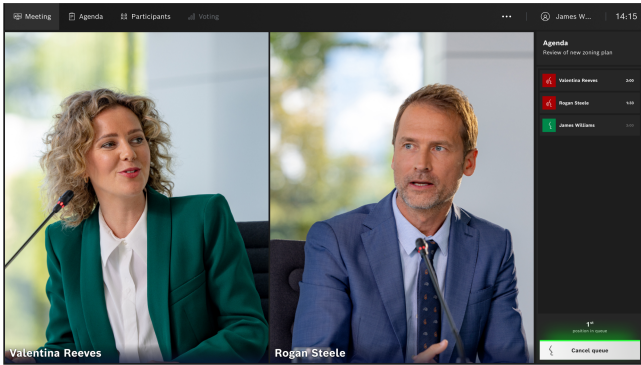

- ▶ 추가 제어, 회의 데이터 및 멀티미디어 콘텐츠를 통해 더욱 풍부한 회의 경험 제공
- ▶ 모든 화면 크기의 표준 기성 Android 장치에서 실행
- ▶ DICENTIS 장치에 대한 간편한 연결로 사용자 경험 향상
- ▶ DICENTIS 장치와 앱을 통해 발언 요청 및 투표 가능
- ▶ 간단한 장치 교체 및 보안 업데이트로 쉬운 IT 관리

DICENTIS 참석자 애플리케이션은 DICENTIS 회의 시스템의 기능을 확장하는 동시에 사용자에게 최고의 유연성을 제공합니다. 사용자가 선택한 화면 크기의 표준 기성 Android 장치에서 실행할 수 있는 네이티브 앱입니다. 이 앱은 추가적인 제어 기능, 회의 데이터, 멀티미디어 콘텐츠를 제공하여 회의 참석자의 회의 경험을 개선합니다. 이를 통해 참석자는 회의실에 있는 회의 장치에 연결된 표준 태블릿을 통해 발언을 요청하고, 투표하고, 의사 일정 항목과 문서 링크 등의 회의 정보에 액세스할 수 있습니다. 이 앱은 참석자에게 발언 요청, 투표 등의 중요한 기능을 사용할 수 있는 두 번째 대안에 해당합니다. 이러한 기능은 회의 장치와 앱 모두에서 제어할 수 있습니다. IT 전문가에게는 주기적 장치 교체 및 Android 보안 업데이트를 통해 관리 편의성을 선사합니다.

- 의사 일정 항목 보기
- 의사 일정 항목에 연결된 문서 및 파일 열기
- 수신 프리젠테이션 스트림 보기

## 기능

- 보안상의 이유로 기술자는 사용하기 전에 Android 장치를 시스템에 한 번 등록합니다.
- 참석자 애플리케이션은 고정식 및 자유식 시스템 모두에서 사용할 수 있습니다.
- 참석자 애플리케이션을 통해 참석자는 다음을 할 수 있습니다.
  - 사용자 이름 및 비밀번호, PIN 코드 또는 DICENTIS 회의 장치를 통해 쉽게 로그인
  - 로그인 시 원하는 사용자 인터페이스 언어 선택
  - 발언 중인 발언자의 라이브 비디오 시청
  - 발언 요청 제출
  - 발언 중인 발언자와 발언자 목록 확인
  - 투표
  - 투표 결과 확인
  - 참석자와 부재자 목록 확인

## 포함된 부품

수량	구성 요소
1	라이선스 활성화 정보가 포함된 이메일

## 기술 사양

DCNM-LPAPP-PE는 영구 라이선스 플랜이 있는 DICENTIS 시스템을 위한 추가 라이선스입니다. 영구 라이선스(Premium 및 Ultimate)로 실행되는 시스템에는 이미 하나의 무료 DCNM-LPAPP-PE 라이선스가 포함되어 있습니다. 이 라이선스로 한 명의 참석자가 참석자 애플리케이션을 사용할 수 있습니다. 앱을 사용할 수 있는 참석자 수를 늘리려면 추가 DCNM-LPAPP-PE 라이선스가 필요합니다. DCNM-LPAPP-PE 라이선스의 수는 앱을 사용할 수 있는 참석자의 수와 동일합니다. 참석자 애플리케이션은 최대 300개까지 지원됩니다. DCNM-LPAPP-PE 라이선스는 프로페셔널 라이선스 플랜(선불 또는 섀스크립션)이 있는 DICENTIS 시스템에 추가할 수 없습니다. 이러한 시스템에서는 참석자 앱이 표준 기능으로 포함되므로 추가 가치를 누릴 수 있습니다.

시스템에서 활성화된 참석자 라이선스 유형	참석자 앱 사용
영구(DCNM-LPP-PE 및 DCNM-LPU-PE)	시스템에 DCNM-LPAPP-PE 라이선스 1개가 포함되어 있습니다. 앱을 사용할 수 있는 참석자 수를 늘리려면 추가 DCNM-LPAPP-PE 라이선스가 필요합니다.

선불(DCNM-LPPP-P1Y 및 DCNM-LPUP-P1Y)	이 앱은 참석자 라이선스에 포함되어 있습니다.
샵스크립션(DCNM-LPPP-S1Y 및 DCNM-LPUP-S1Y)	이 앱은 참석자 라이선스에 포함되어 있습니다.

**태블릿**

참석자 애플리케이션을 실행하는 태블릿에는 다음 권장 요구 사항이 적용됩니다.

사양	권장
운영 체제	Android 11 이상
화면 해상도(픽셀)	1920 x 1080px 이상
CPU <sup>1</sup>	Snapdragon Gen 6 이상(Passmark > 8000, CPU 점수 > 4000)
비디오 디코더 <sup>2</sup>	하드웨어 H264 및 H265(HEVEC) 비디오 디코딩
비디오 인코더	하드웨어 비디오 인코딩 H264/H265
메모리	최소 4GB
연결성 <sup>3</sup>	최소 1Gb/s 유선 이더넷 연결

- 1 - 칩셋의 CPU 마크 점수를 확인하려면 <https://www.androidbenchmark.net/>을 참조하십시오.
- 2 - 비디오 디코더 성능은 Android 장치의 차이로 인해 다를 수 있습니다. 비디오 성능을 확인하려면 DICENTIS 회의 시스템으로 Android 장치를 테스트하는 것이 좋습니다.
- 3 - 장치에 통합 이더넷 포트가 없는 경우 최소 1Gb/s 속도의 외부 이더넷-USB-C 어댑터를 사용하여 DICENTIS 네트워크에 연결해야 합니다. 패스스루 충전을 지원하는 어댑터를 사용하는 것이 좋습니다.

**주문 정보**

**DCNM-LPAPP-PE 참가자에게 애플리케이션 지속성 제공**  
 영구 라이선스 플랜이 있는 시스템에 대한 추가 라이선스입니다. 참석자 애플리케이션을 사용할 수 있는 참석자 수가 늘어납니다.  
 주문 번호 **DCNM-LPAPP-PE | F.01U.428.415**



<https://www.boschsecurity.com>