


ICP-COM-IF2 Modulo relè MAP

Modular Alarm Platform

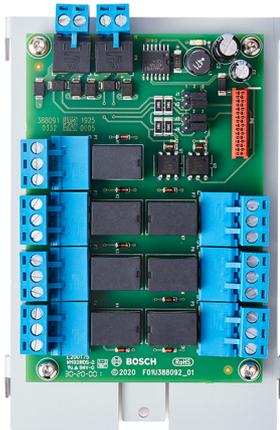

Il modulo relè ICP-COM-IF collega i comunicatori esterni alle centrali di controllo MAP5000.

Funzioni

- Consente la creazione di un collegamento isolato verso altra unità MAP5000 (modulo interfaccia DE) e un comunicatore esterno (ad esempio AT 2000) mediante l'interfaccia S1
- Installabile su armadi esistenti tramite staffa o su binari di montaggio.
- Sette uscite: i segnali di uscita dal modulo di interfaccia MAP DE controllano i relè del modulo ICP-COM-IF che forniscono contatti di commutazione isolati (da R1 a R7)
- Due ingressi: è possibile controllare gli ingressi di controllo e relè (ad esempio, per i segnali "guasto comunicatore" o "conferma negativa") mediante contatti isolati e punti C (isolati mediante accoppiatori ottici)

Informazioni normative

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Germania	VdS	G111040 [ICP-MAP-5000]
Europa	CE	[Moduli MAP 5000]
	EN	EN 50131-3 grado 3
Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Europa	CE	
Germania	VdS	Letter [ICP-COM-IF2]

- ▶ 2 ingressi isolati
- ▶ 7 uscite isolate
- ▶ Design compatto
- ▶ Collegamento mediante terminali a vite
- ▶ Attacco idoneo all'utilizzo con montaggio incernierato e guide di montaggio

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
	VdS	G111040 Class C

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Modulo relè IC-COM-IF2

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Tensione di esercizio minima in VDC	10
Tensione di esercizio massima in VDC	28
Consumo minimo di corrente in mA	67
Consumo massimo di corrente in mA	180
Valori nominali contatti relè	3 A / 120 VAC, 3 A / 28 VDC

Specifiche meccaniche

Dimensione in cm (A x L x P)	13,2 x 8,5 x 2,0
Peso in g	198
Morsettiera	Terminale a vite

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio minima in °C	-25
Temperatura di esercizio massima in °C	55
Classe ambientale	II: EN50130-5, VdS 2110

Informazioni per l'ordinazione

ICP-COM-IF2 Modulo relè MAP

Modulo relè per MAP.

Numero ordine **ICP-COM-IF2 | F.01U.389.310**

Accessori

ICP-MAP0154 Cavo a nastro MAP

Collega il modulo MAP DE al comunicatore esterno, ad esempio il modulo relè ICP-COM-IF.

Numero ordine **ICP-MAP0154 | F.01U.074.773**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com