


ICP-MAP0065 MAP Klemmenblock

Modular Alarm Plattform 5000

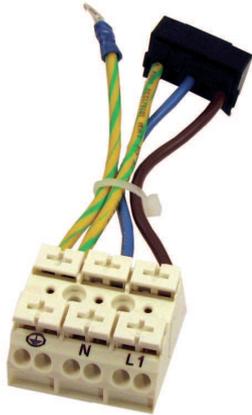

- ▶ Anschlusspunkt zwischen Anlagenspannungsversorgung und MAP Netzteil (150 W)
- ▶ Doppelter 3-poliger Klemmblock an einem 5-poligen Anschlussstecker

Der MAP 230 V Klemmenblock bietet den Anschlusspunkt zwischen Anlagenspannungsversorgung und MAP Netzgerät (150 W). Er besteht aus einem doppelten 3-poligen Klemmblock, der mit einer 0,1 m langen Litze (mit einer blauen, braunen sowie gelb-grünen Ader) mit einem Durchmesser von 1,8 mm (14 AWG) an einem 5-poligen Anschlussstecker angeschlossen ist. Er verfügt außerdem über eine 0,1 m lange gelb-grüne Litze mit einem Durchmesser von 1,8 mm (14 AWG), die in einem 4,0-mm-Ringanschluss endet. Die Anlagenspannungsversorgung ist an den 3-poligen Klemmenblock, der 5-polige Anschlussstecker an das MAP Netzgerät (150 W) und der Ringanschluss an Masse angeschlossen.

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmessungen in cm (H x B x T)	15 x 15 x 1
Gewicht in g	125

Bestellinformationen

ICP-MAP0065 MAP Klemmenblock
Klemmenblock zum Anschließen des MAP-Netzgeräts 150 W an die Stromversorgung
Bestellnummer **ICP-MAP0065 | F.01U.076.162**

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	230-V-Klemmenblock
1	Befestigungszubehör <ul style="list-style-type: none"> • 1 Flachkopf-Maschinenschraube (M2,9 x 20-22) • 1 innengezahnte Sicherungsscheibe • 1 Sechskantmutter

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com