

LB6-SW100 紧凑型音乐低音扬声器

cn.boschsecurity.com



- ▶ 完全匹配的背景/前景音乐扬声器解决方案。
- ▶ 大型 8 英寸（200 毫米）低音单元，可提供超低频输出。
- ▶ 卫星扬声器与超低频扬声器直接连接 - 简化了安装接线。
- ▶ 适合表面安装卫星扬声器的安装支架具有大范围的调节距离，可方便地将扬声器牢靠地安装到墙上。
- ▶ 方便的可拆卸排插式信号连接加快了安装速度。

LB6-SW100 包含一个具有分频网络的高性能 8 英寸低音扬声器模块，可支持其附带的四(4)个 2 英寸 LB6-100S 紧凑型卫星扬声器。提供黑色或白色两种款式。LB6-SW100 可以方便地连接低音扬声器的信号，并且可支持 4/8 ohm 或 70/100V 信号连接。其大功率处理能力使系统能够应用于各种环境和空间中，并提供高品质的背景或前景音乐。

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE

附件

数量	描述
1	表面安装低音扬声器
1	墙壁支架（在盒中组装）
1	安装手册
4	M6 六角形平头螺丝
4	橡胶支脚
1	六角扳手

* 表面安装低音扬声器

技术规格


频率响应(-10 dB):	42 Hz – 300 kHz ¹
功率处理能力:	200 W ²
灵敏度:	88 dB ¹
阻抗:	双声道 8 欧姆 / 单声道 4 欧姆
最大声压级:	114 dB ¹
声音覆盖角度（水平 x 垂直）:	全向
音乐节目覆盖角度（水平 x 垂直）:	全向
换能器:	200 毫米（7.87 英寸）
支架调整范围（水平 x 垂直）:	固定
连接器:	排插（2 针）
箱体:	木质(MDF)
变压器抽头:	100 瓦、50 瓦、25 瓦、12.5 瓦

尺寸 (高 x 宽 x 深) :	400 毫米 x 400 毫米 x 230 毫米 (15.75 英寸 x 15.75 英寸 x 9.06 英寸)
净重:	12.05 千克 (26.55 磅)
装运重量:	13.88 千克 (30.61 磅)
随附的附件:	墙壁支架; 六角扳手


¹ 半空间 (墙壁安装)。

² 长期节目额定功率, 比持续粉红噪音额定功率大 3 dB。

频率响应:

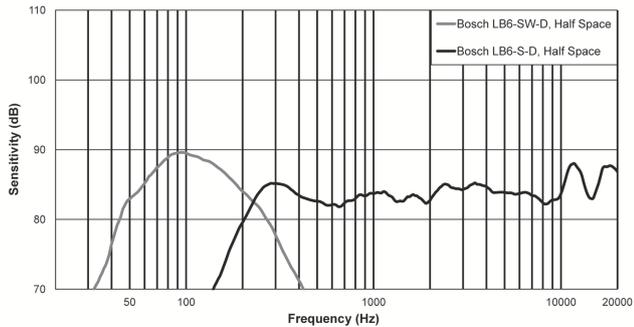

尺寸:

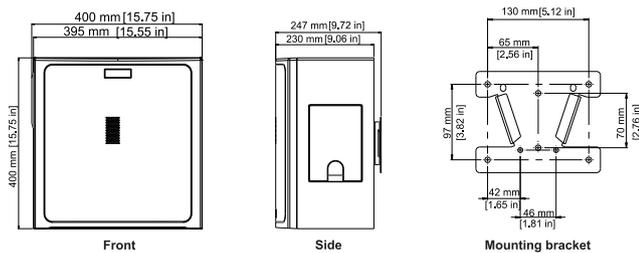

注意

安装支架尺寸图不成比例。为了方便查看, 加大了图形尺寸。

订购信息

LB6-SW100-D 紧凑型音乐低音扬声器 (黑色)

表面安装超低频扬声器; 黑色箱体

订购号 **LB6-SW100-D**

LB6-SW100-L 紧凑型音乐低音扬声器 (白色)

表面安装超低频扬声器; 白色箱体

订购号 **LB6-SW100-L**

厂商:

中国大陆联络方式:
上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn