


3902102156 Distrib alim protégé par fusible MAP 12V

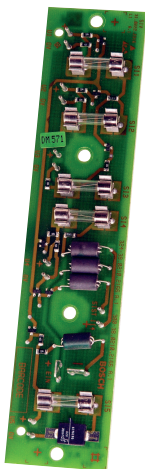

Pour la protection surveillée par fusible des dispositifs connectés à une centrale (MAP5000, par exemple), 5 fusibles max.

Composants

Quantité	Composant
1	Distributeur de puissance
1	Ensemble de matériel de fixation
2	Câble de raccordement
1	Cordon de raccordement 2 pôles

Caractéristiques techniques

Mécanique

Dimensions (H x L x P) (mm)	175 mm x 38 mm x 12 mm
Poids (g)	48 g
Nombre d'entrées	1
Nombre de sorties	5

- Protection surveillée par fusible des dispositifs
- Jusqu'à 5 fusibles
- 1 entrée
- 6 sorties

Nombre de sorties défaut

1

Caractéristiques environnementales

Indice IP

IP30

Résistance aux chocs

IK04

Catégorie environnementale
(EN 50130-5)

II

Catégorie environnementale (VdS
2110)

II

Informations de commande

Distrib alim protégé par fusible MAP 12V

Boîte de distribution PCB

Numéro de commande **3902102156** | **3.902.102.156**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com