

4998133928 Contacto magnético empotrado MS-LZ6W

www.boschsecurity.com



BOSCH

Innovación para tu vida



- ▶ Contacto magnético para montaje empotrado convencional
- ▶ VdS clase B
- ▶ Montaje empotrado paralelo o frontal
- ▶ Protección del perímetro convencional

Los contactos magnéticos convencionales se utilizan para vigilar la apertura de ventanas y puertas.

Certificaciones y aprobaciones


Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo	
Alemania	VdS	MS/MSA-LZ G 191568
Europa	CE	[MS-LZ6W, MSA-LZ6W, MS-LZS6W, MSA-LZS6W]

Notas de configuración/instalación

Notas de instalación

- La instalación puede ser en paralelo o frontal.
- El imán se debe fijar en el orificio.
- Es posible realizar la instalación frontal en materiales ferromagnéticos utilizando la caja para montaje empotrado EG1.
- Para aplicaciones VdS, el contacto magnético no se puede utilizar en materiales ferromagnéticos.

Distancias de montaje

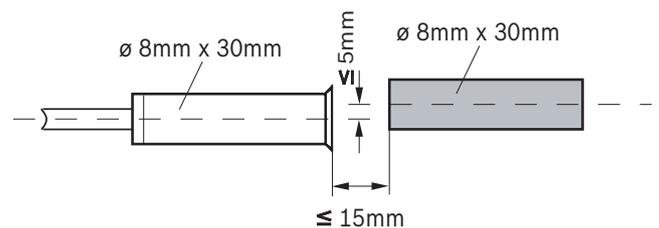

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Contacto magnético empotrado
1	Cable

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Carga máxima en W	5
Corriente mínima de conmutación en mA	0.01

Corriente máxima de conmutación en mA	100
Tensión máxima de conmutación en V CC	110

Especificaciones mecánicas

Tipo de instalación	Paralela o frontal
Contactos de láminas	Normalmente abierta
Material (imán)	AlNiCo 500
Dimensiones en cm (Ø x D) (interruptor)	0,8 x 3
Dimensiones en cm (Ø x D) (imán)	0,8 x 3
Distancia máxima axial de instalación en cm	1.5
Tipo de cable	LiYY-ZGL 4 x 0,14 mm ² , adecuado para la tecnología de desplazamiento del aislamiento LSA-PLUS

Longitud de cable en m	6
Ciclos de conmutación	10 ⁷

Especificaciones medioambientales

Temperatura mínima de funcionamiento en °C	-25
Temperatura máxima de funcionamiento en °C	70
Clase de protección	67
Clase ambiental	VdS: III - EN: IIIa

Información para pedidos

4998133928 Contacto magnético empotrado MS-LZ6W

Para el control de apertura de ventanas y puertas; montaje empotrado paralelo o frontal
Número de pedido **4998133928**

Accesorios

4998138931 Carcasa montaje empotrado EG1

Para el montaje empotrado del contacto magnético en materiales ferromagnéticos; instalación frontal
Número de pedido **4998138931**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com