



NDA-3080-CND 导管适配器, M20



- ▶ 可用于M20导管安装
- ▶ 易于使用和安装。
- ▶ 与3000i室外摄像机兼容

导管适配器M20可将摄像机安装于导管。
导管适配器可直接接入安装板（摄像机随附）的指定位置中。

安装/配置说明

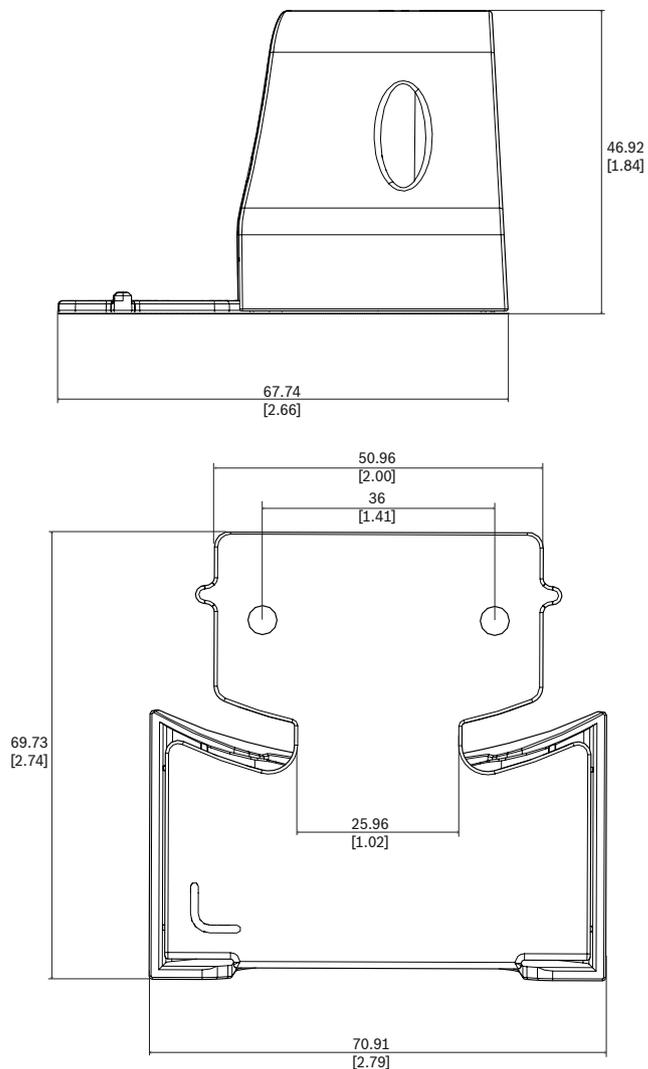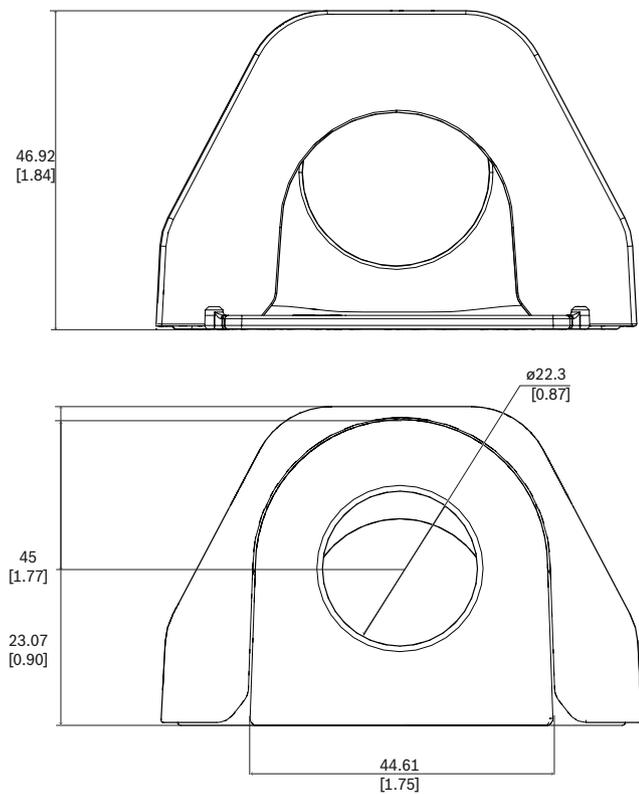

尺寸 (单位: 毫米 (英寸))

随附附件

数量	部件名称
1	管道适配器
2	管道盖
3	M3x8毫米螺丝
1	快速安装指南

技术指标

机械规格

尺寸(高x宽x深) (毫米)	46.5 mm x 70.77 mm x 67.74 mm
尺寸(高x宽x深) (英寸)	1.83 in. x 2.79 in. x 2.67 in.
导管	¾英寸NPT (M20)导管侧入口
导管直径 (毫米)	22.3毫米
导管直径 (英寸)	0.88英寸
重量(克)	56 g
重量(磅)	0.1240 lb
材料	塑料
RAL颜色	RAL 9003信号白

订购信息

NDA-3080-CND 导管适配器, M20

用于摄像机的M20导管适配器

订单号 **NDA-3080-CND | F.01U.396.506 F.01U.379.489**

供应商:

中国:
 博世 (上海) 安保系统有限公司
 上海市长宁区虹桥临空经济园区
 福泉北路333号203幢8、9楼
 邮编: 200335
 电话: +86 21 2218 1111
 传真: +86 21 2218 2099
www.boschsecurity.com
 服务邮箱: security@cn.bosch.com