


NDA-U-CBB 導線接盒箱, 148mm

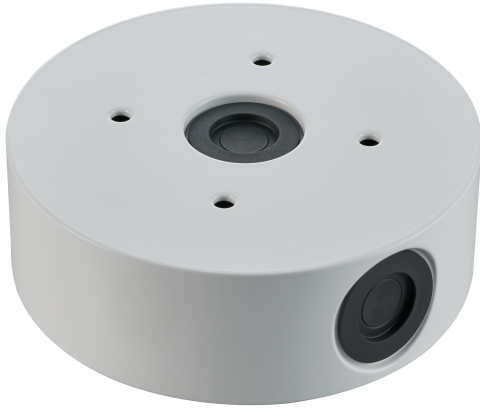

此模組化攝影機掛架和配件為一系列的掛架、安裝轉接座、懸掛介面板和監控機櫃，這些可用於廣泛的 Bosch 攝影機。這些配件很容易安裝而且可結合使用，以簡化多個位置的安裝，同時維持相同的外觀和風格。

功能

導管背箱是為配合 FLEXIDOME panoramic 5100i IR 使用所設計。它還與 DINION 5100i IR 相容。此配件可以安裝到牆壁或天花板上。為了將它安裝到桿架或牆角，必須搭配使用以下配件：


- NDA-U-PMAL 桿架轉接掛架 (大)
- NDA-U-CMT 牆角轉接掛架

監管信息

環境規格	
鹽霧	IEC60068-2-52
振動	IEC60068-2-6, NEMA TS2
撞擊	IEC60068-2-27, NEMA TS2
抗衝擊等級	IK10

- ▶ 可快速且輕鬆安裝的模組化設計
- ▶ 耐風雨表面處理，可維持表面外觀
- ▶ 適合室內和室外使用的防破壞設計
- ▶ 抗衝擊、撞擊和震動

安裝/設置注意事項

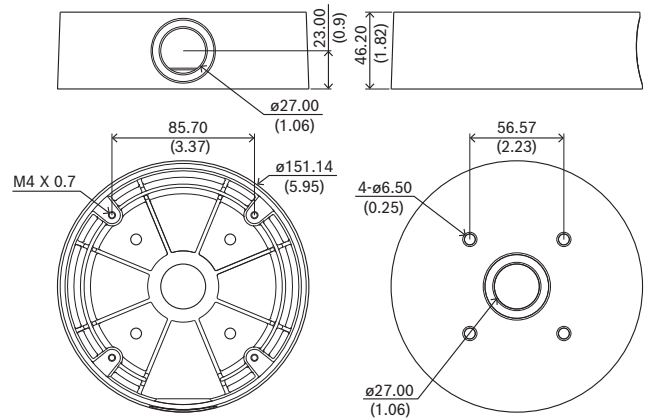

尺寸，單位為公釐 (英吋)

內附零件

數量	部件
1	背箱底座
2	橡膠帽
4	M4 x 12 公釐 T20 螺絲
1	快速安裝指南

技術規格

機械

尺寸 (Ø x H) (mm)	151.14 mm x 46.20 mm
-----------------	----------------------

尺寸 (Ø x H) (in)	5.95 in x 1.82 in
導管尺寸 Ø	M25 最大
重量 (g)	467 g
重量 (lb)	1.03 lb
材質	鋁
顏色 (RAL)	RAL 9003 信號白

訂購資訊

NDA-U-CBB 導線接盒箱, 148mm

戶外導管背箱, 148 公釐

訂單號碼 **NDA-U-CBB**



<https://www.boschsecurity.com>