

## NDA-U-DWMT Doppel-Wandhalterung, hängend



Die modularen Kamerahalterungen und das Zubehör sind eine Serie von Halterungen, Montageadaptern, Hängeadapterplatten und Anschlussboxen, die mit vielen verschiedenen Bosch Kameras eingesetzt werden können. Das Zubehör ist einfach zu montieren und kann kombiniert werden, um die Montage an unterschiedlichen Orten zu vereinfachen, während das Erscheinungsbild immer dasselbe bleibt.

### Funktionen

#### Dual-Hängebefestigung für Wandmontage

Der Dual-Hängebefestigungsatz für die Wandmontage unterstützt mehrere Installationsszenarien, einschließlich direkte Montage an einer Wand, einem Mast oder einer Ecke bei Einsatz des entsprechenden Adapters. Die integrierte Schwenkfunktion sorgt dafür, dass die Kamera immer waagrecht ausgerichtet ist. Die Halterung ermöglicht eine einfache Kabelführung oder kann mit zusätzlichen Aufputz-Anschlussboxen zur Bereitstellung von Kabelkanalverbindungen kombiniert werden. Er ist eine sichere und stabile Lösung zur Befestigung von Kameras direkt an einer Wand oder Decke in Kombination mit dem folgenden Zubehör:

- 2 NDA-U-WMT Hängebefestigung für Wandmontage

#### Hinweis

Dieses Zubehör unterstützt ein maximales Belastungsgewicht von 8 kg.




- ▶ Ermöglicht die Montage von zwei beweglichen oder feststehenden Kameras an einer Ecke oder Wand
- ▶ Modulare Bauweise für schnelle und einfache Installation
- ▶ Wetterfeste Oberflächenbehandlung sorgt für langfristig hochwertiges Aussehen der Kamera
- ▶ Schlagfeste Bauweise für Innen- und Außeneinsatz

### Länderzulassungen

#### Umgebungsbedingungen

Salznebel	IEC60068-2-52
Schlag und Vibration	NEMA TS2
Stoßfestigkeit	IK10
Wassereintritt	IP66

### Planungshinweise

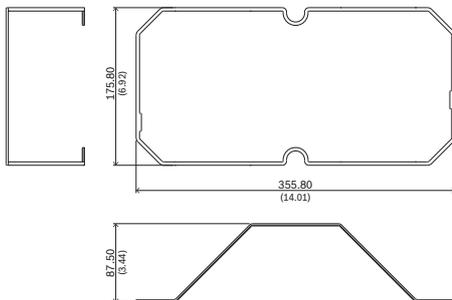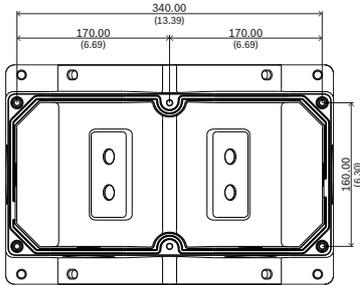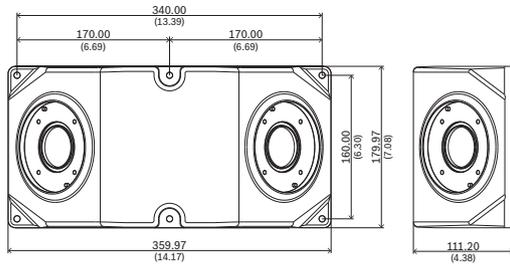

Abmessungen in mm (Zoll)

### **i** Hinweis

4 M8-Schrauben und 4 Metalldübel mit M8-Ge-  
winde müssen separat erworben werden, um  
das Zubehör an einer Wand zu montieren.

### Im Lieferumfang enthaltene Teile

Menge	Komponente
1	Dual-Hängebefestigung für Wandmontage
6	M6 T25-Schraube
1	Schnellstartanleitung

#### Vertreten von:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com

Menge	Komponente
4	Gummikappe (bereits an der Dual-Hängebefestigung für Wandmontage befestigt)
2	Dichtscheibe für Kabel (bereits an der Dual-Hängebefestigung für Wandmontage befestigt)
2	Dichtscheibe für Ethernet-Kabel (bereits an der Dual-Hängebefestigung für Wandmontage befestigt)

### Technische Daten

Abmessungen (H x B x T) (mm)	185 mm x 365.13 mm x 244.46 mm
Abmessungen (H x B x T) (Zoll)	7.28 in. x 14.37 in. x 9.62 in.
Gewicht (g)	5521 g
Gewicht (lb)	12.17 lb
Farbcode	RAL 9003 Signaweiß
Material	AluminiumGummi

### Bestellinformationen

#### **NDA-U-DWMT Doppel-Wandhalterung, hängend**

Duale Universal-Wandhalterung für Dome-Kameras

Bestellnummer

App.Schl. Vepos

**NDA-U-DWMT | F.01U.391.129**