


SIV 28 Distributore, protetto da fusibili

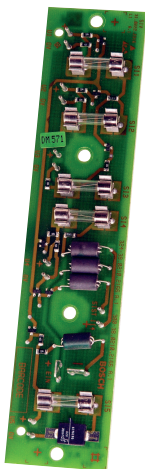

Per fusibili monitorati dei dispositivi collegati a una centrale come MAP5000, fino a 5 fusibili.

Informazioni normative

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Europa	EN50131	G111040 Grade 3

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Distributore di alimentazione
1	Contenuto della confezione di montaggio
2	Cavo di connessione
1	Cavo patch 2 pol.

Specifiche tecniche

Specifiche meccaniche

Dimensione in cm (A x L x P)	17,5 x 3,8 x 1,2
Peso in g	48

- ▶ Fusibili monitorati dei dispositivi
- ▶ Fino a 5 fusibili
- ▶ 1 ingresso
- ▶ 6 uscite

Numero di ingressi di tensione	1
Numero di uscite di tensione	5
Numero di uscite di guasto	1

Specifiche ambientali

Grado di protezione	IP30 IP31 (incorporato nel contenitore centrale MAP con un profilo di protezione edge)
Livello di sicurezza	IK04 IK06 (incorporato nel contenitore centrale MAP con un profilo di protezione edge)
Classe ambientale	II: EN50130-5, VdS 2110

Informazioni per l'ordinazione

SIV 28 Distributore, protetto da fusibili

Per fusibili monitorati dei dispositivi collegati a una centrale come MAP5000, fino a 5 fusibili
Numero ordine **SIV 28 | F.01U.500.442**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com