ICP-COM-IF2 Módulo de relé MAP

Modular Alarm Platform

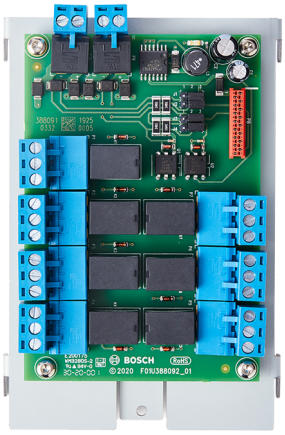

- 2 entradas aisladas
- 7 salidas aisladas
- Diseño compacto
- Conexión mediante terminales atornillados
- Montaje apto para su uso en un bastidor de montaje con bisagras y en carriles de montaje

El módulo de relé ICP-COM-IF se ha diseñado principalmente para conectar comunicadores externos a paneles de control MAP5000.

Funciones

- Permite establecer una conexión aislada entre el MAP 5000 (módulo interfaz DE) y un comunicador externo (por ejemplo, el AT 2000) a través de la interfaz S1 paralela.
- Se puede colocar en el bastidor de montaje con bisagras existente o en los carriles de montaje y fijarlo de manera segura
- Siete salidas: las señales de salida del módulo interfaz MAP DE controlan los relés del módulo ICP-COM-IF que proporcionan contactos aislados de conmutación (R1 a R7).
- Dos entradas: las entradas de relé y de control (para las señales de "fallo del comunicador" o "confirmación negativa", por ejemplo) se pueden controlar mediante los contactos aislados y los puntos C (aislados a través de optoacopladores).

Información reglamentaria

Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo	
Alemania	VdS	G111040 [ICP-MAP-5000]
Europa	CE	[Módulos MAP 5000]
	EN	EN 50131-3, grado 3

Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo	
Europa	CE	

Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo	
Alemania	VdS	Letter [ICP-COM-IF2]
	VdS	G111040 Class C

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Módulo de relé IC-COM-IF2

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Tensión mínima de funcionamiento en VCC	10
Tensión máxima de funcionamiento en VCC	28
Consumo mínimo de corriente en mA	67
Consumo máximo de corriente en mA	180
Potencia nominal de los contactos de relé	3 A / 120 V CA, 3 A / 28 V CC

Especificaciones mecánicas

Dimensiones en cm (Al. x An. x Pr.)	13,2 x 8,5 x 2,0
Peso en gr	198

Regletero de terminales	Terminal atornillado

Especificaciones medioambientales

Temperatura mínima de funcionamiento en °C	-25
Temperatura máxima de funcionamiento en °C	55
Clase ambiental	II: EN 50130-5, VdS 2110

Información para pedidos

ICP-COM-IF2 Módulo de relé MAP
Módulo de relé para MAP.
Número de pedido **ICP-COM-IF2 | F.01U.389.310**

Accesorios

ICP-MAP0154 Cable plano MAP
Conecta el módulo MAP DE con un comunicador externo, como puede ser el módulo de relé ICP-COM-IF.
Número de pedido **ICP-MAP0154 | F.01U.074.773**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2023